



**JKY
JAK**

商品コード No.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量	補強層	適用金具
	mm	mm	圧力 MPa		mm			g/m
JKY04	6.3	12.8	68.5	166.5	55	210	2S+1P	UY
JAK04	6.3	13.0	98.0	245.0	60	310		AK
JAK05	8.2	14.1	68.5	176.5	80	320		BK
JAK06	10.0	17.3		156.5	100	400		UB
JAK08	12.8	20.4		147.0	130	540		UB


- 適用流体：鉱物性作動油
- 流体温度：-40℃～+80℃
- 推奨雰囲気温度：-40℃～+70℃
- 内管：ナイロン12
- 外被：ポリウレタン

※：ご使用される圧力波形は衝撃圧が加わらない波形（ジャッキ波形）でご使用ください。

口金具


材質：SS・SC相当鋼 / 表面处理：亜鉛メッキ・クロメート処理

R

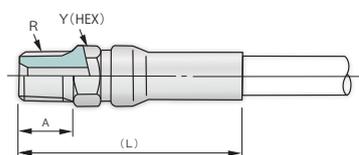

商品コード No.	ネジ R	Y mm	A mm	(L) mm	概略重量 g
UY0406R	3/8	19	15	57	65
AK04R▲	1/4		13	60	75
AK0406R	3/8	22	15	63	90
BK0506R				72	110
AK06R				135	
AK08R	1/2	27	18	80	205

Q



商品コード No.	ネジ G	Y mm	A mm	(L) mm	C mm	φD mm	概略重量 g
AK04Q▲	1/4	19	10	66	—	—	90
AK0406Q	3/8	22	10	67	—	—	110
BK0506Q			19	73	5.5	2.5	125
AK06Q			70	6.7	2.5	140	
AK08Q	1/2	27	22	78	7.0	3.0	210

※：AK04R・AK0406R・BK0506R・AK06R・AK08Rについて、BI-カップラー（簡易着脱継手）を用意しております。

▲印は納期をご確認ください

詳しくは「BI-カップラーカタログ」をご参照ください。

▷68.5MPa仕様【商品コード No. 30JCA06C-XXZ / No. 30JCA04C-XXZ (注) / No. 30JCA08C-XXZ (注)】《(注)：特殊品となります》


※：Qタイプには「30°メスシートタイプ」の弊社アダプタをご使用ください。

※：AK04Q・AK0406Qは、セーフティーホールがありません。

アダプタ


超高压ホース用アダプタ

8086RG (Qタイプ接続)



商品コード No.	ネジ RG	Y mm	L mm	A mm	B mm	概略重量 g	アダプタ + 口金具	E 概略寸法 mm
8086RG04	1/4	19	34	13	13	41		+04Q 26
8086RG06	3/8	22	38	15	15	65		+06Q 29
8086RG08	1/2	27	46	18	18	109		+08Q 35
8086RG12	3/4	36	52	20	20	202		+12Q 39
8086RG16	1	41	57	22	22	279		+16Q 44

8087RG (Qタイプ接続)



商品コード No.	ネジ RG	X mm	C mm	E mm	A mm	B mm	概略重量 g	アダプタ + 口金具	E 概略寸法 mm
8087RG04	1/4	17	26	22	12	13	60		+04Q 13
8087RG06	3/8	19	30	25	13	15	103		+06Q 16
8087RG08	1/2	24	36	30	16	18	185		+08Q 19
8087RG12	3/4	30	43	35	18	20	306		+12Q 22
8087RG16	1	36	50	40	20	22	510		+16Q 27