

■ ニューカナパワーホースC20

特長

1. 外面フラットで作業性が良いです。
2. 内面に耐摩耗性特殊ゴムを使用、耐摩耗性に優れ、長期間高品質を保持します。
3. 補強コードと硬・軟質塩ビ複合材料を使用、高強度・高耐圧で柔軟性も兼ね備え、加圧時の伸びが少ないです。
4. 外圧に強く、扁平・座屈が起こりにくい構造です。
5. 金具取付は内筒拡大のため、ホース内径と金具内径が同一になり、閉塞がありません。
6. 自由な長さにカットできます。
7. デリバリー専用ホースです。




バンドニップル推奨組合わせ表

サイズ	バンド	ニップル
全サイズ	内筒拡大	専用ニップル(S,Gカラー)

用途

- 土土・建設工事における泥水やモルタルの圧送(先端用・中間用ホース)
- 急傾斜・高粘度物質の圧送

構造図

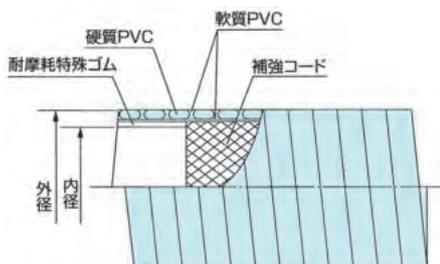

金具取付例



内筒拡大(Sカラー付)

規格

常温=25℃ 常温以上の場合の許容圧力はP4を参照下さい。

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa以下 [kgf/cm ²]	使用温度 範囲 ℃	許容 曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
KPW-C-20-040-	T	40	1½	40.0	53.6	9.4	1260	20・※50	2.0[20.4]	-10~50	750
KPW-C-20-050-	T	50	2	50.8	65.0	10.0	1785	20・※50	2.0[20.4]	-10~50	1000
KPW-C-20-065-	T	65	2½	63.5	78.5	14.3	2200	20	2.0[20.4]	-10~50	1150

●※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。

(注)末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ100を15Mの場合」KPW-C-20-100-15