

■ 耐摩耗用ホース

特 長

1. 耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。
2. 導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。
3. 軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。

用 途

- 工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用
- スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用
- モミ・米・麦などの穀物の吸圧送用




バンドニップル推奨組合わせ表

サイズ	バンド	ニップル
φ38～φ100	SEバンド	タケノコ
φ50～φ150	パワーロックバンド	タケノコ

※金具挿入時の注意事項

- リブ式ニップルは使用できません。
- 中性洗剤もしくは熱湯で1分以上浸けてから挿入して下さい。(グリース等の油脂類は使用しないで下さい)

構 造 図

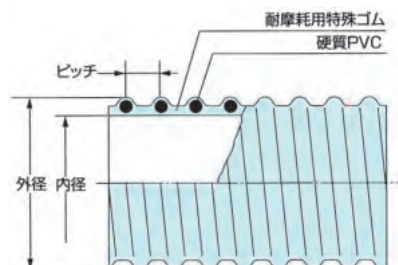

金具取付例



パワーロックバンド締め
(JISフランジ付き)



SEバンド締め (JISフランジ付き)
【サクシジョン専用】

規 格

常温=25℃ 常温以上の場合の許容圧力はP4を参照下さい。

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa 以下 [kgf/cm ²]	使用温度 範囲 ℃	許容 曲げ半径 mm 以上
		mm	インチ								
AB-W-038-	T	38	1½	38.0	46.2	9.0	505	50	0.15 [1.5]	-20～50	130
AB-W-050-	T	50	2	50.8	61.5	10.0	900	50	0.12 [1.2]	-20～50	165
AB-W-065-	T2・T5	65	2½	63.5	75.5	14.3	1150	20・50	0.12 [1.2]	-20～50	195
AB-W-075-	T2・T5	75	3	76.2	90.0	15.0	1600	20・50	0.1 [1]	-20～50	210
AB-W-090-	T2・T5	90	3½	88.9	105.0	16.2	2260	20・50	0.1 [1]	-20～50	300
AB-W-100-	T2・T5	100	4	101.6	119.0	16.4	2650	20・50	0.1 [1]	-20～50	330
AB-W-125-	T	125	5	125.9	145.5	22.0	3550	20	0.1 [1]	-20～50	405
AB-W-150-	T	150	6	152.4	172.0	22.0	4800	20	0.1 [1]	-20～50	675

(注) 末尾の T は定尺を指します。カットの場合は M 単位で長さが入ります。(例)「φ100 を 15M の場合」AB-W-100-15