

食品用

V.S.-C型 (食品用)

厚生労働省告示201号適合品

特長

1. 食品輸送に適しています。
2. サクシオン・デリバリー共用です。
3. 油脂及び脂肪性食品に対するn-ヘプタンの溶出試験に適合

用途

- 清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送
- その他、食品輸送




バンドニップル推奨組合わせ表

サイズ	バンド	ニップル
φ25～φ38	ABAバンド	リブ ※タケノコ
φ50～φ200	フープバンド	リブ ※タケノコ

※金具挿入時の注意事項

- 現場でお取付けの場合はタケノコニップルをご使用下さい。
- 中性洗剤もしくは熱湯で1分以上浸けてから挿入して下さい。(グリース等の油脂類は使用しないで下さい)
- タケノコニップルをご使用の場合許容圧力は常温時の設定の70%以下でご使用下さい。

構造図

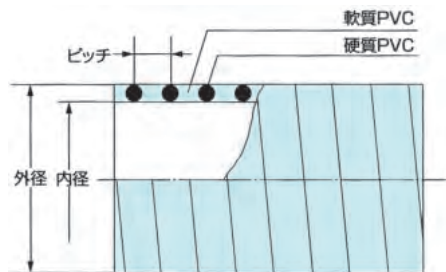

試験検査成績書



金具取付例

フープバンド締め
(ステンレス製 JIS フランジ付き)

規格

常温=25℃ 常温以上の場合の許容圧力はP4を参照下さい。

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa以下 [kgf/cm ²]	使用温度 範囲 ℃	許容 曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
VS-C-F-025-	T	25	1	25.4	32.0	5.5	380	50	0.5 [5.1]	-10~50	240
VS-C-F-032-	T	32	1¼	32.0	39.0	6.5	500	50	0.45 [4.6]	-10~50	340
VS-C-F-038-	T	38	1½	38.0	46.3	7.5	650	50	0.4 [4.1]	-10~50	350
VS-C-F-050-	T	50	2	50.8	60.8	8.5	1100	50	0.4 [4.1]	-10~50	500
VS-C-F-065-	T2・T5	65	2½	63.5	74.5	9.5	1500	20・50	0.4 [4.1]	-10~50	600
VS-C-F-075-	T2・T5	75	3	76.2	87.2	9.5	1800	20・50	0.4 [4.1]	-10~50	775
※VS-C-F-090-	T	90	3½	88.9	99.6	10.5	2180	20	0.3 [3.1]	-10~50	1065
VS-C-F-100-	T	100	4	101.2	115.0	11.0	3000	20	0.3 [3.1]	-10~50	1150
※VS-C-F-125-	T	125	5	127.0	141.0	11.5	3600	20	0.25 [2.5]	-10~50	1600
※VS-C-F-150-	T	150	6	152.4	169.4	13.5	5000	20	0.2 [2]	-10~50	1900
※VS-C-F-200-	T	200	8	203.2	224.4	17.7	8600	10・20	0.2 [2]	-10~50	3000

●※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。

(注)末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ100を15Mの場合」VS-C-F-100-15