

V.S.-C型 (耐熱食品用)

厚生労働省告示201号適合品

特長

- 優れた耐熱性をそなえています。(減圧変形温度80℃)
- サクシオン・デリバリー共用です。
- 油脂及び脂肪性食品に対するn-ヘプタンの溶出試験に適合

用途


- 清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送
- その他、食品輸送



バンドニップル推奨組合わせ表

サイズ	バンド	ニップル
φ25～φ38	ABAバンド	タケノコ
φ50～φ100	フープバンド	タケノコ

構造図

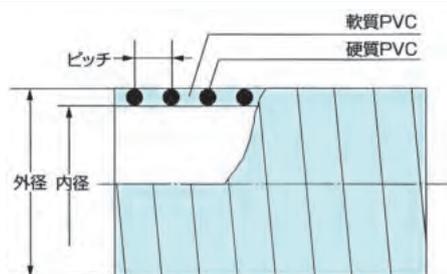

試験検査成績書



金具取付例



フープバンド締め
(ステンレス製 JIS フランジ付き)

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温以上) MPa 以下 [kgf/cm ²]	使用温度 範囲 ℃	許容 曲げ半径 mm 以上
		mm	インチ								
VS-C-FH-025-	T	25	1	25.4	32.0	5.5	380	50	0.2[2]	10～80	350
VS-C-FH-032-	T	32	1¼	32.0	39.0	6.5	500	50	0.2[2]	10～80	500
VS-C-FH-038-	T	38	1½	38.0	46.3	7.5	650	50	0.2[2]	10～80	600
VS-C-FH-050-	T	50	2	50.8	60.8	8.5	1100	50	0.2[2]	10～80	750
VS-C-FH-065-	T2・T5	65	2½	63.5	74.5	9.5	1500	20・50	0.2[2]	10～80	1250
VS-C-FH-075-	T2・T5	75	3	76.2	87.2	9.5	1800	20・50	0.2[2]	10～80	1700
※VS-C-FH-090-	T	90	3½	88.9	99.6	10.5	2180	20	0.2[2]	10～80	2000
VS-C-FH-100-	T	100	4	101.2	115.0	11.0	3000	20	0.2[2]	10～80	2500

●※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。

(注)末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ100を15Mの場合」VS-C-FH-100-15