

カナアルミダクト・カナアルミⅡ型

特長

1. 伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
2. 1/10に縮み、コンパクトに収納できます。(Ⅱ型)
3. 軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
4. 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途


- 住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト
- ビルなどの建築物の空調用

※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません


規格

	型番(注)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa以下 [kgf/cm ²]	許容減圧力(常温) MPa以上 [kgf/cm ²]	許容 曲げ半径 mm以上	使用温度 範囲 (℃)
		mm	インチ									
カナアルミダクト	DC-AL-038-05	38	1½	42.7	45.0	10.8	128	5	0.020 [0.20]	-0.033 [-0.34]	30	10~80
	DC-AL-050-05	50	2	53.0	55.3	10.8	175	5	0.020 [0.20]	-0.033 [-0.34]	35	10~80
	DC-AL-065-05	65	2½	68.0	70.3	10.8	222	5	0.020 [0.20]	-0.033 [-0.34]	45	10~80
	DC-AL-075-05	75	3	78.0	80.3	10.8	259	5	0.010 [0.10]	-0.027 [-0.28]	55	10~80
	DC-AL-100-05	100	4	103.0	105.3	10.8	338	5	0.010 [0.10]	-0.017 [-0.17]	70	10~80
	DC-AL-117-05	117	4½	117.0	119.3	10.8	385	5	0.010 [0.10]	-0.013 [-0.14]	75	10~80
	DC-AL-125-05	125	5	128.0	130.3	10.8	422	5	0.010 [0.10]	-0.010 [-0.10]	90	10~80
	DC-AL-150-05	150	6	153.0	155.7	10.8	644	5	0.010 [0.10]	-0.010 [-0.10]	105	10~80
	DC-AL-175-05	175	7	178.0	180.7	10.8	749	5	0.010 [0.10]	-0.010 [-0.10]	120	10~80
	DC-AL-200-05	200	8	203.0	205.7	10.8	855	5	0.010 [0.10]	-0.007 [-0.07]	150	10~80
	DC-AL-225-05	225	9	228.0	230.7	10.8	960	5	0.009 [0.09]	-0.007 [-0.07]	170	10~80
	DC-AL-250-05	250	10	253.0	255.9	10.8	1220	5	0.008 [0.08]	-0.007 [-0.07]	185	10~80
Ⅱ型	DC-AL-275-05	275	11	278.0	280.9	10.8	1338	5	0.008 [0.08]	-0.007 [-0.07]	185	10~80
	DC-AL-300-05	300	12	303.0	305.9	10.8	1462	5	0.007 [0.07]	-0.004 [-0.04]	230	10~80
	DC-AL2-100-05	100	4	109.0	111.4	21.0	170	5×2本	0.010 [0.10]	-0.008 [-0.08]	65	10~80
	DC-AL2-125-05	125	5	131.4	133.7	21.0	215	5×2本	0.010 [0.10]	-0.005 [-0.05]	75	10~80
	DC-AL2-150-05	150	6	160.0	163.0	21.0	320	5×2本	0.010 [0.10]	-0.005 [-0.05]	90	10~80
	DC-AL2-200-05	200	8	211.0	214.0	21.0	425	5×2本	0.010 [0.10]	-0.003 [-0.03]	110	10~80

●Ⅱ型は出荷単位が2本になります ●定尺5mは伸張時です

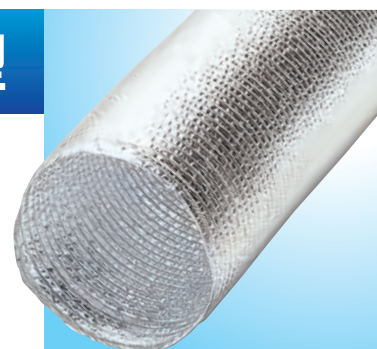


カナアルミダクト

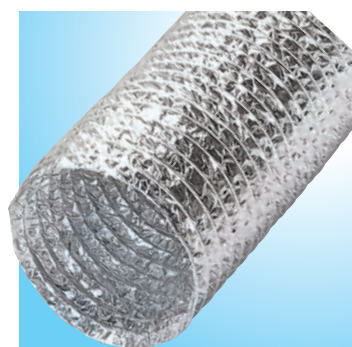

カナアルミⅡ型


構造図

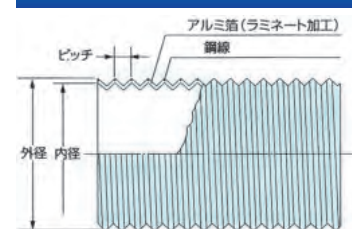

カナアルミダクト・カナアルミⅡ型附属品

アダプター継手 (材質 PE)


換気扇のダクト取付け口にアルミダクトを容易に接続できる異径継手です。

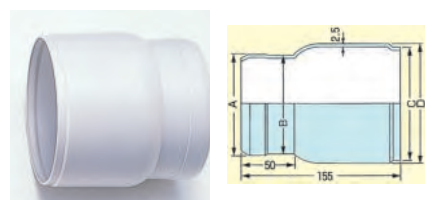

型番	呼称(mm)	A	B	C	D
S-AD-100	100	100	98	111	116
S-AD-150	150	150	148	161	166
S-AD-200	200	200	198	211	216


ダクト継手 (材質 PE) (φ75~200)

カナアルミダクト相互の接続に使用する同径継手です。

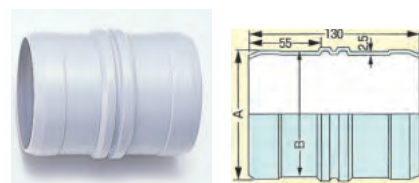

型番	呼称(mm)	A	B
S-DC-075	75	75	73
S-DC-100	100	100	98
S-DC-125	125	125	123
S-DC-150	150	150	148
S-DC-200	200	200	195

ダクト継手 (材質 PVC) (φ50)



型番	呼称(mm)	A	B
S-DC-050	50	50.9	46.9

取付けにはSYバンドをご使用ください。

※各サイズ取揃えています。
※各種付属品の継手類(ダクト継手・アダプター継手)はカナアルミダクトⅡ型兼用です。