

ダクト用

ダクトホースD型


特 長

1. 一般用ダクトホースとして、豊富な実績をもち、優れた品質で信頼を得ています
2. 切断・取付が容易で配管工事にも簡単に行えます

用 途

- 集塵装置、ビルの空調用

構 造 図

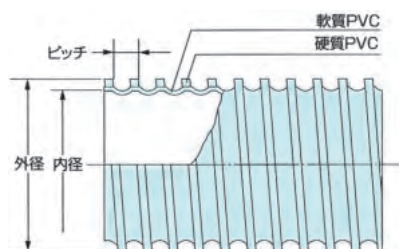

取付け方法

取付けの際は、直接差込むか、専用のダクトカフスを使用して下さい。また締め付けにはSYバンドを使用して下さい。

カフス取付例



ダクトカフス付き

規 格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa 以下 [kgf/cm ²]	許容減圧力(常温) MPa 以上 [kgf/cm ²]	許容 曲げ半径 mm 以上
		mm	インチ								
DC-D-032-	T	32	1¼	32.4	38.6	7.5	250	50	0.06 [0.6]	-0.067 [-0.68]	32
DC-D-038-	T	38	1½	37.3	44.5	7.9	350	50	0.06 [0.6]	-0.067 [-0.68]	38
DC-D-050-	T	50	2	50.8	59.8	11.0	550	30	0.05 [0.5]	-0.067 [-0.68]	50
DC-D-065-	T	65	2½	64.0	73.2	11.1	700	30	0.04 [0.4]	-0.067 [-0.68]	65
DC-D-075-	T	75	3	76.5	85.9	11.7	800	30	0.04 [0.4]	-0.033 [-0.34]	75
DC-D-090-	T	90	3½	90.0	100.0	12.0	950	30	0.03 [0.3]	-0.033 [-0.34]	90
DC-D-100-	T	100	4	103.0	113.0	12.0	1200	30	0.03 [0.3]	-0.023 [-0.23]	100
DC-D-125-	T	125	5	127.3	137.3	12.1	1450	20	0.02 [0.2]	-0.012 [-0.12]	125
DC-D-150-	T	150	6	151.4	162.0	13.5	1800	20	0.02 [0.2]	-0.010 [-0.10]	150
DC-D-175-	T	175	7	176.6	187.8	13.7	2000	20	0.01 [0.1]	-0.008 [-0.08]	175
DC-D-200-	T	200	8	205.0	216.8	14.3	2600	20	0.01 [0.1]	-0.007 [-0.07]	200
DC-D-250-	T	250	10	252.1	263.9	13.9	3300	10	0.01 [0.1]	-0.004 [-0.04]	250
※DC-D-275-	T	275	11	278.0	290.6	15.3	3800	10	0.01 [0.1]	-0.004 [-0.04]	275
DC-D-300-	T	300	12	303.0	315.6	15.7	4000	10	0.01 [0.1]	-0.003 [-0.03]	300

●※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。 ●カフスのφ175はゴム製(EPDM)です ●取付けカフスは全てオプションです
(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。例)「φ100を15Mの場合」DC-D-100-15