

ダクトホースAR型


特 長

1. PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。
2. 耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲 / -30℃～80℃)
3. 導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。
4. 巻きぐせがつきにくく、取扱いも容易です。
5. 作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
6. 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用 途

- 粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送
- 耐熱温風機用
- その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に

構 造 図

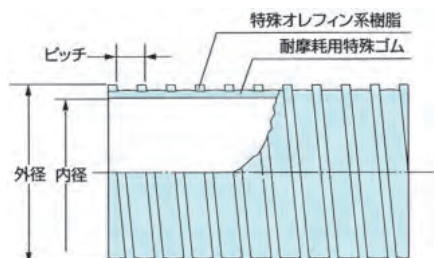

取り付け方法

取付けの際は、直接差込むか、専用のダクトカフスを使用して下さい。また締め付けにはSYバンドを使用して下さい。

カフス取付例



ARカフス付き

規 格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa以下 [kgf/cm ²]	許容減圧力(常温) MPa以上 [kgf/cm ²]	許容 曲げ半径 mm 以上
		mm	インチ								
DC-AR-038-	T	38	1½	38.1	47.8	9.5	365	30	0.03 [0.31]	-0.040 [-0.41]	45
DC-AR-050-	T	50	2	50.6	61.8	10.0	490	30	0.03 [0.31]	-0.040 [-0.41]	55
DC-AR-065-	T	65	2½	62.4	73.6	12.0	680	30	0.02 [0.2]	-0.033 [-0.34]	65
DC-AR-075-	T	75	3	76.4	87.8	13.0	810	30	0.02 [0.2]	-0.027 [-0.28]	75
DC-AR-090-	T	90	3½	88.9	100.3	13.5	920	30	0.01 [0.1]	-0.020 [-0.20]	90
DC-AR-100-	T	100	4	101.6	113.6	15.0	980	30	0.01 [0.1]	-0.020 [-0.20]	100
DC-AR-125-	T	125	5	125.9	140.3	21.5	1470	20	0.01 [0.1]	-0.017 [-0.17]	125
DC-AR-150-	T	150	6	152.4	166.8	20.0	1840	20	0.01 [0.1]	-0.013 [-0.14]	150
DC-AR-200-	T	200	8	203.7	218.1	22.5	2650	20	0.005 [0.05]	-0.013 [-0.13]	200
DC-AR-250-	T	250	10	252.0	274.2	25.0	4480	10	0.005 [0.05]	-0.017 [-0.17]	250
DC-AR-300-	T	300	12	303.0	328.2	30.0	4960	10	0.005 [0.05]	-0.017 [-0.17]	350

●取付けカフスは全てオプションです。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。例)「φ100を15Mの場合」DC-AR-100-15