

V.S.カナラインA

特 長

1. 補強コード入りで最大許容圧力0.5MPa耐圧性能をそなえています。
2. 軽量でフレキシブルなホースです。
3. V.S.ホースの耐圧タイプです。

用 途

- 一般用デリバリー・サクシオン用
- 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に
- ダンパー車のサクシオン用に




バンドニップル推奨組合わせ表

サイズ	バンド	ニップル
φ25～φ38	ABA/バンド(谷埋め)	タケノコ
φ50～φ100	フープバンド(谷埋め)	タケノコ
φ38～φ300	外筒加締	タケノコ
φ50～φ300	パワーロックバンド(抜け止め有り)*	タケノコ

※金具挿入時の注意事項

- リブ式ニップルは使用できません。
- 中性洗剤もしくは熱湯で1分以上浸けてから挿入して下さい。(グリース等の油脂類は使用しないで下さい)
- 抜け止め無しの場合は許容圧力の60%以下に設定して下さい。

構 造 図

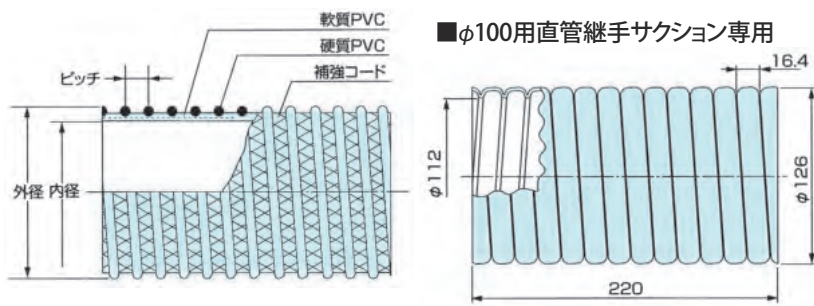

金具取付例



規 格

常温＝25℃ 常温以上の場合の許容圧力はP4を参照下さい。

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa 以下 [kgf/cm ²]	使用温度 範囲 ℃	許容 曲げ半径 mm 以上
		mm	インチ								
VS-KL-025-	T	25	1	25.4	34.5	7.5	375	50	0.5 [5.1]	-10～50	105
VS-KL-032-	T	32	1¼	32.0	42.0	8.5	480	50	0.5 [5.1]	-10～50	120
VS-KL-038-	T	38	1½	38.0	48.6	9.0	662	50	0.5 [5.1]	-10～50	150
VS-KL-050-	T	50	2	50.8	62.4	10.0	920	50	0.5 [5.1]	-10～50	225
VS-KL-065-	T2・T5	65	2½	63.5	78.5	14.3	1260	20・50	0.5 [5.1]	-10～50	270
VS-KL-075-	T2・T5	75	3	76.2	91.5	15.1	1600	20・50	0.5 [5.1]	-10～50	375
VS-KL-090-	T2・T5	90	3½	88.9	106.5	16.2	2260	20・50	0.5 [5.1]	-10～50	480
VS-KL-100-	T2・T5	100	4	101.6	120.0	16.4	2600	20・50	0.5 [5.1]	-10～50	540
VS-KL-125-	T	125	5	125.9	151.0	22.0	4100	20	0.5 [5.1]	-10～50	630
VS-KL-150-	T	150	6	152.4	182.0	24.0	5800	20	0.5 [5.1]	-10～50	780
VS-KL-200-	T	200	8	203.7	237.0	28.0	8200	10・※20	0.5 [5.1]	-10～50	1200
VS-KL-250-	T	250	10	254.0	295.0	32.0	13300	5・※10	0.25 [2.5]	-10～50	1890
VS-KL-300-	T	300	12	304.8	347.0	34.0	15300	5・※10	0.25 [2.5]	-10～50	2190

● ※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。

(注) 末尾の T は定尺を指します。カットの場合は M 単位で長さが入ります。(例)「φ100 を 15M の場合」VS-KL-100-15