indus GM耐油

耐油性 耐久性 柔軟性

用　途

●軽油、灯油、重油の輸送
●機械油、潤滑油、動植物油の輸送
●サクション&デリバリー用途

特　長

●特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用
●内外面ともフラットタイプです
●柔軟性に優れています
●ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易

構　造

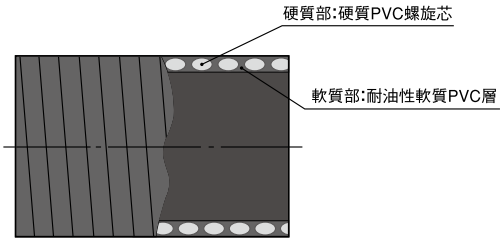

ホースの材質　硬質部:硬質PVC螺旋芯
軟質部:耐油性軟質PVC層

標準仕様

呼称サイズ		標準内径	標準外径	ピッチ	許容圧力		許容曲げ半径	標準重量	定尺
インチ	mm	mm	mm	mm	MPa	kgf /cm²	mm以上	g /m	m
1	25	25.4	32.0	5.5	0.5	5	230	375	20,50
1･1/4	32	32.0	39.2	6.5	0.45	4.5	320	505	20,50
1･1/2	38	38.0	46.0	7.5	0.4	4	330	665	20,50
2	50	50.8	61.0	8.5	0.4	4	470	1125	20,50
2･1/2	65	63.5	74.9	9.5	0.4	4	560	1560	20,50
3	75	76.2	88.0	9.5	0.4	4	770	1920	20,50
4	100	101.6	115.8	11.0	0.3	3	1100	3060	20,50

※使用温度範囲:-10℃～50℃
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です
※許容圧力:23℃での値です

indus CX耐油

耐油性 耐圧性 柔軟性

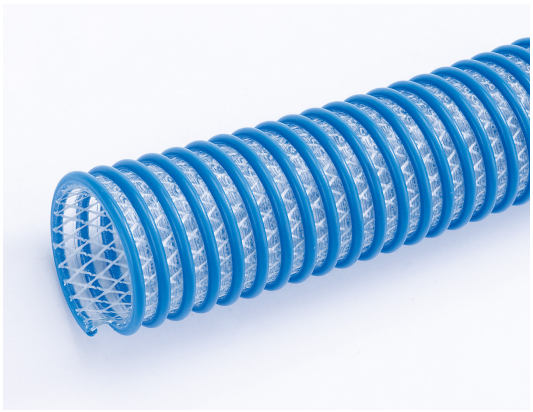

用　途

●軽油、灯油、重油の輸送
●機械油、潤滑油、動植物油の輸送
●サクション&デリバリー用途

特　長

●特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用
●補強繊維入りで耐圧性能に優れています
●コルゲートタイプで柔軟性に優れています
●ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易

構　造

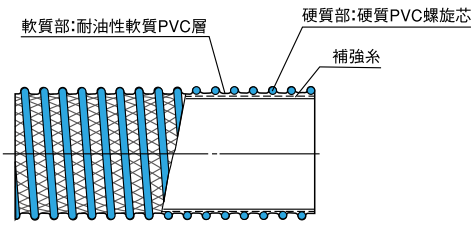

ホースの材質　硬質部:硬質PVC螺旋芯
軟質部:耐油性軟質PVC層

標準仕様

呼称サイズ		標準内径	標準外径	ピッチ	許容圧力		許容曲げ半径	標準重量	定尺
インチ	mm	mm	mm	mm	MPa	kgf /cm²	mm以上	g /m	m
1	25	25.0	33.5	7.5	0.5	5	90	335	20,50
1･1/4	32	31.5	40.4	8.5	0.5	5	100	410	20,50
1･1/2	38	38.0	48.0	9.0	0.5	5	130	550	20,50
2	50	50.8	62.4	10.0	0.5	5	180	830	20,50
2･1/2	65	63.5	77.1	14.0	0.5	5	220	1120	20,50
3	75	76.4	91.6	15.0	0.5	5	300	1530	20,50
4	100	101.6	120.0	16.0	0.5	5	480	2570	20,50
5	125	125.9	150.9	22.0	0.5	5	650	4020	20
6	150	152.4	181.4	24.0	0.5	5	700	5640	20

※使用温度範囲:-10℃～50℃
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です
※許容圧力:23℃での値です