


indus KST

柔軟性 軽量 内面平滑

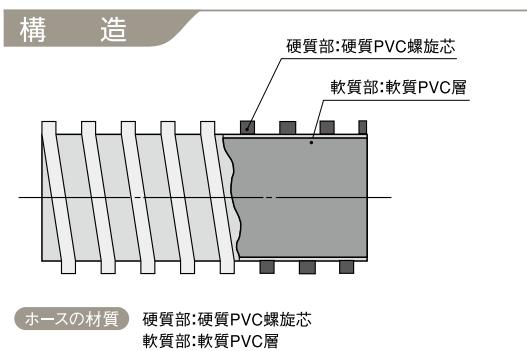

用途

- 粉体、気体、粒体物の輸送用
- 空調設備のダクト用 トンネル内の送排気用
- 木工機械、その他一般集塵、送排気用

特長

- 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易
- 切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易
- 内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい

標準仕様

呼称サイズ	標準内径	標準外径	ピッチ	標準重量	定尺	取付カフス
インチ mm	mm	mm	mm	g /m	m	
1 25	25.4	32.0	8.4	180	50	×
1·1/4 32	32.4	38.6	8.4	215	50	○
1·1/2 38	37.3	44.5	9.2	280	50	○
2 50	50.6	60.2	10.0	550	30	○
2·1/2 65	62.4	72.0	12.0	595	30	○
3 75	76.4	86.4	13.0	745	30	○
3·1/2 90	88.9	99.7	13.5	920	30	○
4 100	101.6	112.4	15.0	985	30	○
5 125	125.9	138.7	21.0	1285	20	○
6 150	152.0	165.0	20.0	1620	20	○
8 200	202.4	215.8	22.5	2095	20	○
10 250	252.0	266.0	25.0	2600	10	×
12 300	303.0	318.0	30.0	3100	10	×

※使用温度範囲:-10°C~50°C

塩ビカフス



ダクト用力カフス サイズ一覧表

呼称サイズ (mm)	A	B	C	D	L	M	P
32	32.0	36.0	34.0	42.0	70	35	7.5
38	38.0	43.0	40.0	48.0	80	35	8.5
50	51.0	56.0	53.5	65.5	82	35	10.0
65	63.0	69.0	65.0	78.5	86	33	11.5
75	76.5	83.0	79.2	93.0	99	43	12.0
90	89.0	97.0	91.5	107.0	99	40	12.6
100	102.0	110.0	105.0	120.0	110	42	15.0
125	128.0	135.0	130.0	146.5	142	50	21.0
150	154.0	161.0	155.0	174.0	160	70	20.0
200	206.0	215.0	206.0	224.5	233	110	22.5

構造

