耐圧ホース

indus CS

耐圧性 柔軟性 透明性

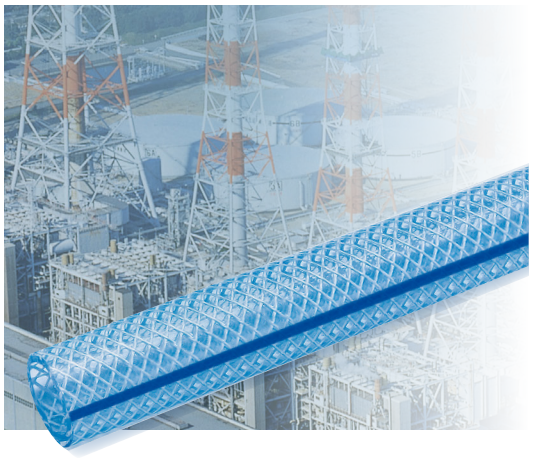

用　途

●工場機械設備の給排水管用　●エアーツール、空圧機器配管用
●各種化学薬品輸送用

特　長

■透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です
■１ｍごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
■厚生労働省告示第201号に適合
（公社）日本食品衛生協会試験検査成績書

構　造

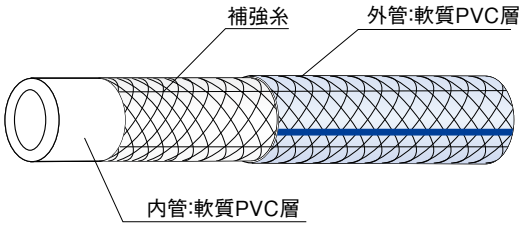

ホースの材質　内管:軟質塩ビ樹脂
外管:軟質塩ビ樹脂

標準仕様

呼称サイズ	許容圧力	許容曲げ半径	標準重量	定尺(m)	
内径×外径(mm)	MPa	mm以上	g/m	タイヤ巻(入数)	プラボビン巻(入数)
4×9	0～1.0	30	60	100(1)	—
6×11	0～1.0	30	85	100(1)	100(4)
8×13.5	0～1.0	40	115	100(1)	50(4)
9×15	0～1.0	45	140	100(1)	50(4)
10×16	0～1.0	50	155	100(1)	—
12×18	0～0.8	60	175	50(1),100(1)	30(4)
15×22	0～0.8	75	255	50(1),100(1)	30(4)
19×26	0～0.6	95	310	50(1)	20(4)
25×33	0～0.6	125	450	50(1)	25(2)
32×41	0～0.4	190	635	50(1)	—
38×48	0～0.4	230	825	50(1)	—
50×62	0～0.3	350	1290	40(1)	—

※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)
※使用温度範囲:-5℃～50℃ ※許容圧力:直管状態23℃での値です
◎エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の80%以下でご使用下さい。

indus CS-CB

耐圧性 柔軟性 カラー

用　途

●工場機械設備の給排水用
●橋梁工事でのセメントミルク注入

特　長

●柔軟性に優れ、作業性が向上します
●透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です
●色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です
●1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です

構　造

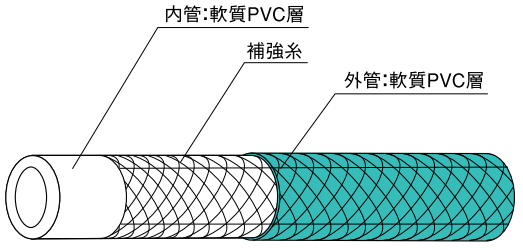

ホースの材質　内管:軟質塩ビ樹脂
外管:軟質塩ビ樹脂

標準仕様

呼称サイズ	許容圧力	許容曲げ半径	標準重量	定尺	色調
内径(mm)	MPa	mm以上	g/m	m	
12	0～0.8	60	175	100	クリア
15	0～0.8	75	205	100	クリア・レッド・イエロー
				50	クリア
19	0～0.6	115	250	50	クリア・レッド・グリーン・イエロー
25	0～0.6	150	410	50	クリア

※使用温度範囲:-5℃～50℃
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)
※許容圧力:直管状態23℃での値です