indus アリヴィオ

耐圧性 柔軟性 透明性

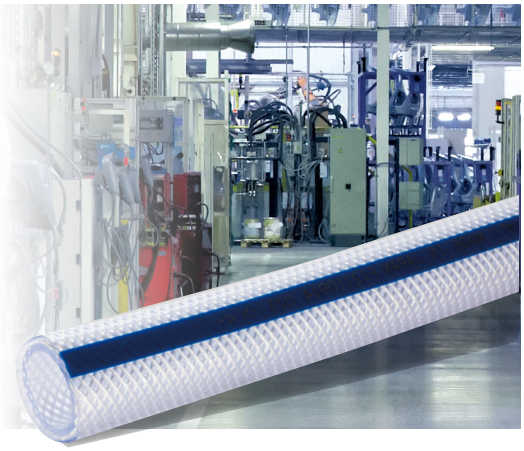

用　途

●工場機械設備の給排水管用　●エアーツール、空圧機器配管用
●各種化学薬品輸送用

特　長　アリヴィオは2つの安心!

1 高耐圧性能で安心!

従来品(インダスCS)より
耐圧性能を大幅UP!

耐圧 2.0MPa
参考値 50℃…1.5MPa
参考値 60℃…1.0MPa

※但し、使用温度範囲の上限でのご使用の場合、使用環境・方法・流体によって問題が起こる可能性がありますのでご注意下さい。

2 低コストで安心!

構　造

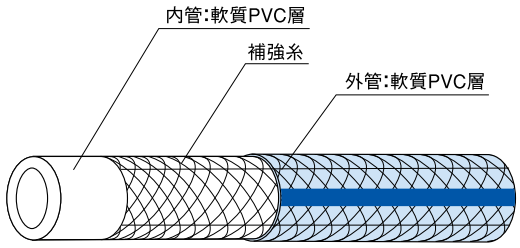

ホースの材質　内管:軟質塩ビ樹脂
外管:軟質塩ビ樹脂

標準仕様

サイズ	許容圧力	許容曲げ半径	標準重量	定　尺
内径×外径(mm)	MPa	mm以上	g/m	m
9×15.4	0～2.0	60	150	100
12×18.4	0～2.0	80	185	100
15×22.4	0～2.0	100	265	50
19×27	0～2.0	125	325	50
25×34	0～2.0	160	465	50

※使用温度範囲:-5℃～60℃
※許容圧力:直管状態23℃での値です

◎エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は
許容圧力の50%以下でご使用下さい

indus オーパ!

耐圧性 耐久性 透明性

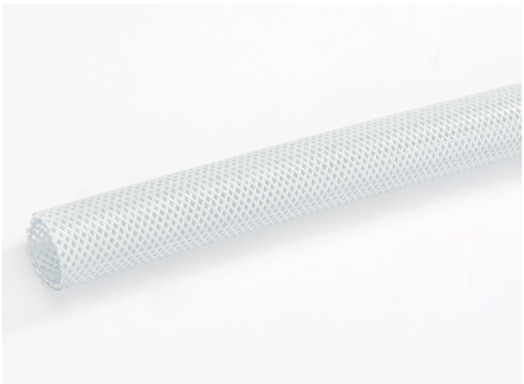

用　途

●ダム･トンネル工事、その他土木･建設工事におけるセメントミルク等の
一般グラウトのデリバリー及び充填用
●エアーツール、空圧機器配管用
●工場機械設備の給排水用

特　長

●高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までの
ハードな作業に最適です
●透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です
●1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です

構　造

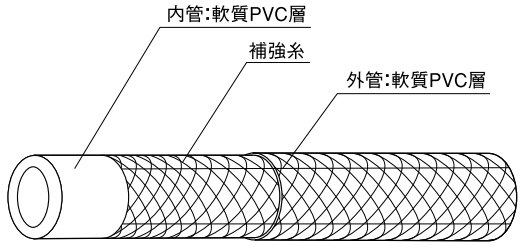

ホースの材質　内管:軟質塩ビ樹脂
外管:軟質塩ビ樹脂

標準仕様

呼称サイズ	標準内径	標準外径	許容圧力	許容曲げ半径	標準重量	定尺
mm	mm	mm	MPa	mm以上	g/m	m
12	12.0	18.8	0～4.0	100	200	100
19	19.0	27.4	0～4.0	150	365	50
25	25.0	34.6	0～4.0	200	535	50
32	32.0	42.6	0～2.0	250	745	50

※使用温度範囲:-5℃～50℃
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)
※許容圧力:直管状態23℃での値です

◎エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は
許容圧力の50%以下でご使用下さい