

サンドブラストホース（アース線入り）




特長

- 内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
- 補強層に合成繊維を使用していますので、耐圧性、柔軟性に優れます。

用途

- 造船所、製鉄所等でのサンド・ショットブラストの圧送用。

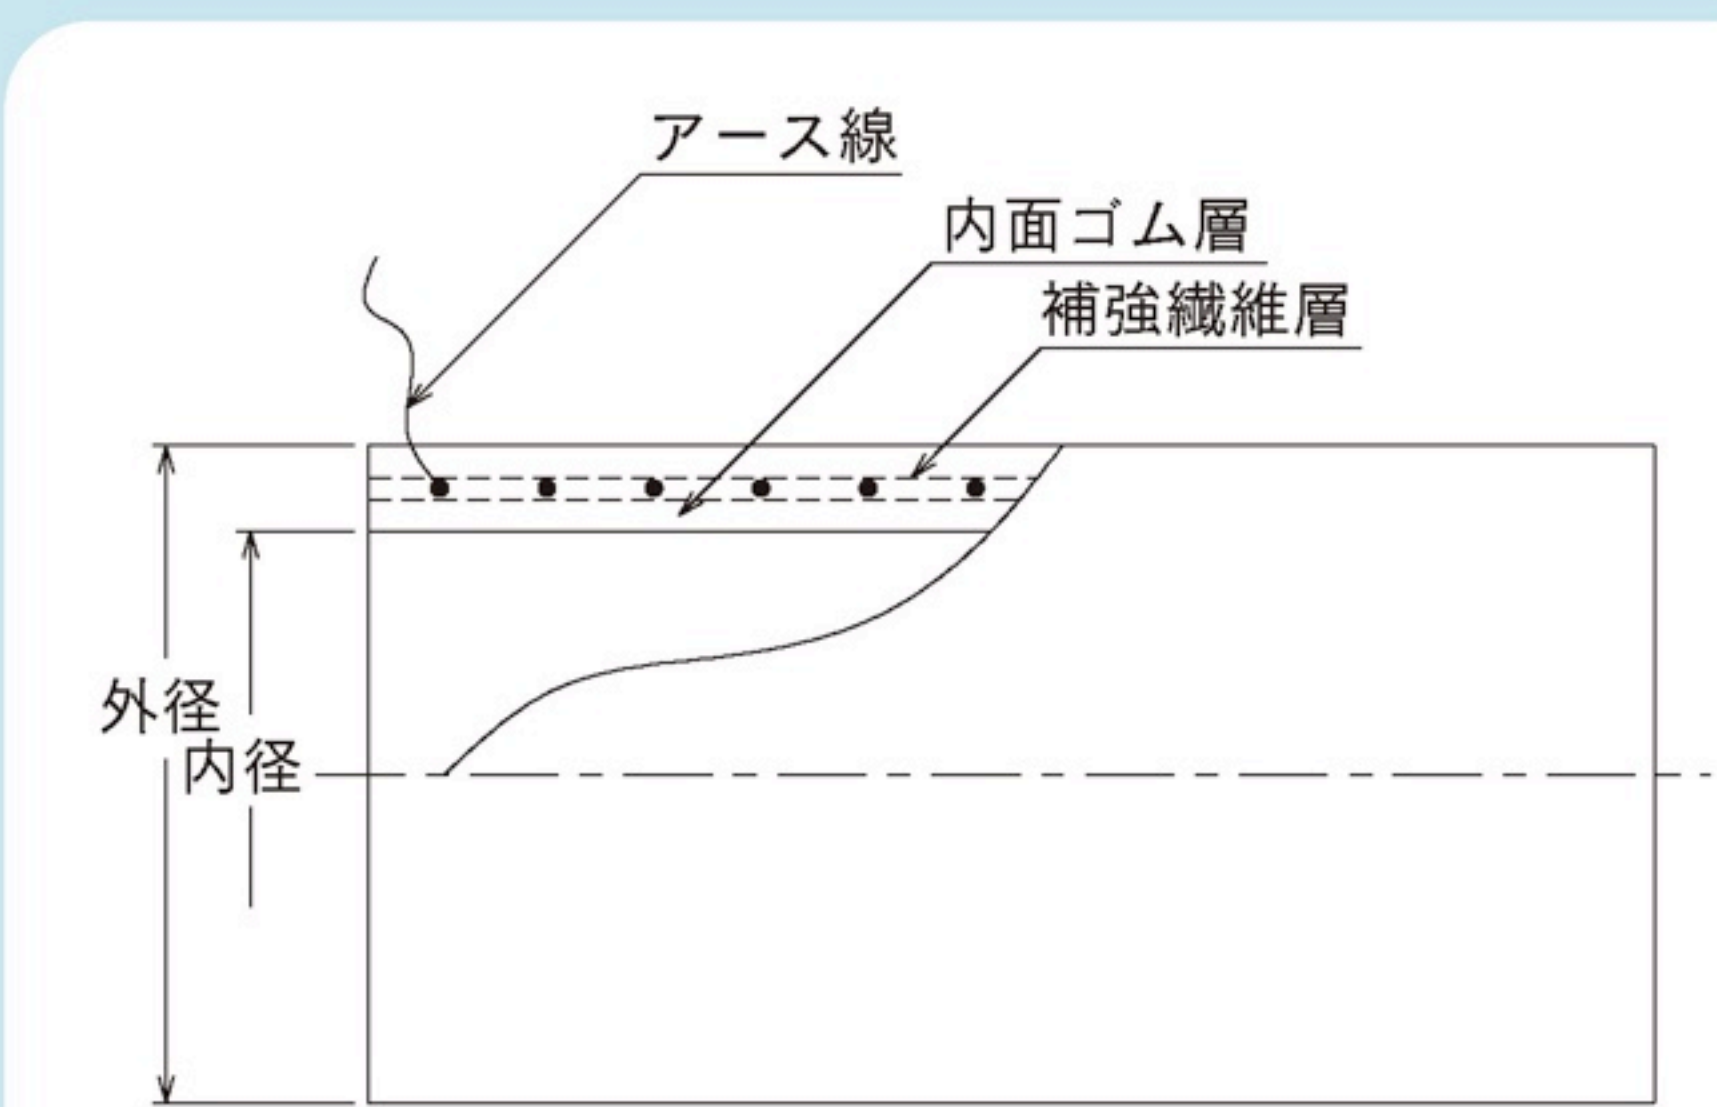


【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
19	19.0	36.0	2CP	870	1.00	190	20
25	25.4	45.0	2CP	1,330	1.00	250	20
32	31.8	52.0	2CP	1,580	1.00	320	20
38	38.1	60.0	2CP	2,010	1.00	380	20
50	50.8	71.0	4CP	2,430	1.00	500	20
◎ 57	57.2	80.0	4CP	2,600	1.00	570	20
◎ 65	63.5	86.0	4CP	2,800	1.00	650	20
◎ 75	76.2	95.0	4CP	2,900	1.00	750	20

- ※1. 使用温度範囲は-20～60℃を目安にしてください（連続使用の場合は50℃以下としてください）。
※2. ◎印は受注生産品です。
※3. アース線なしは受注生産にて対応できます。

布巻式グラウトホース

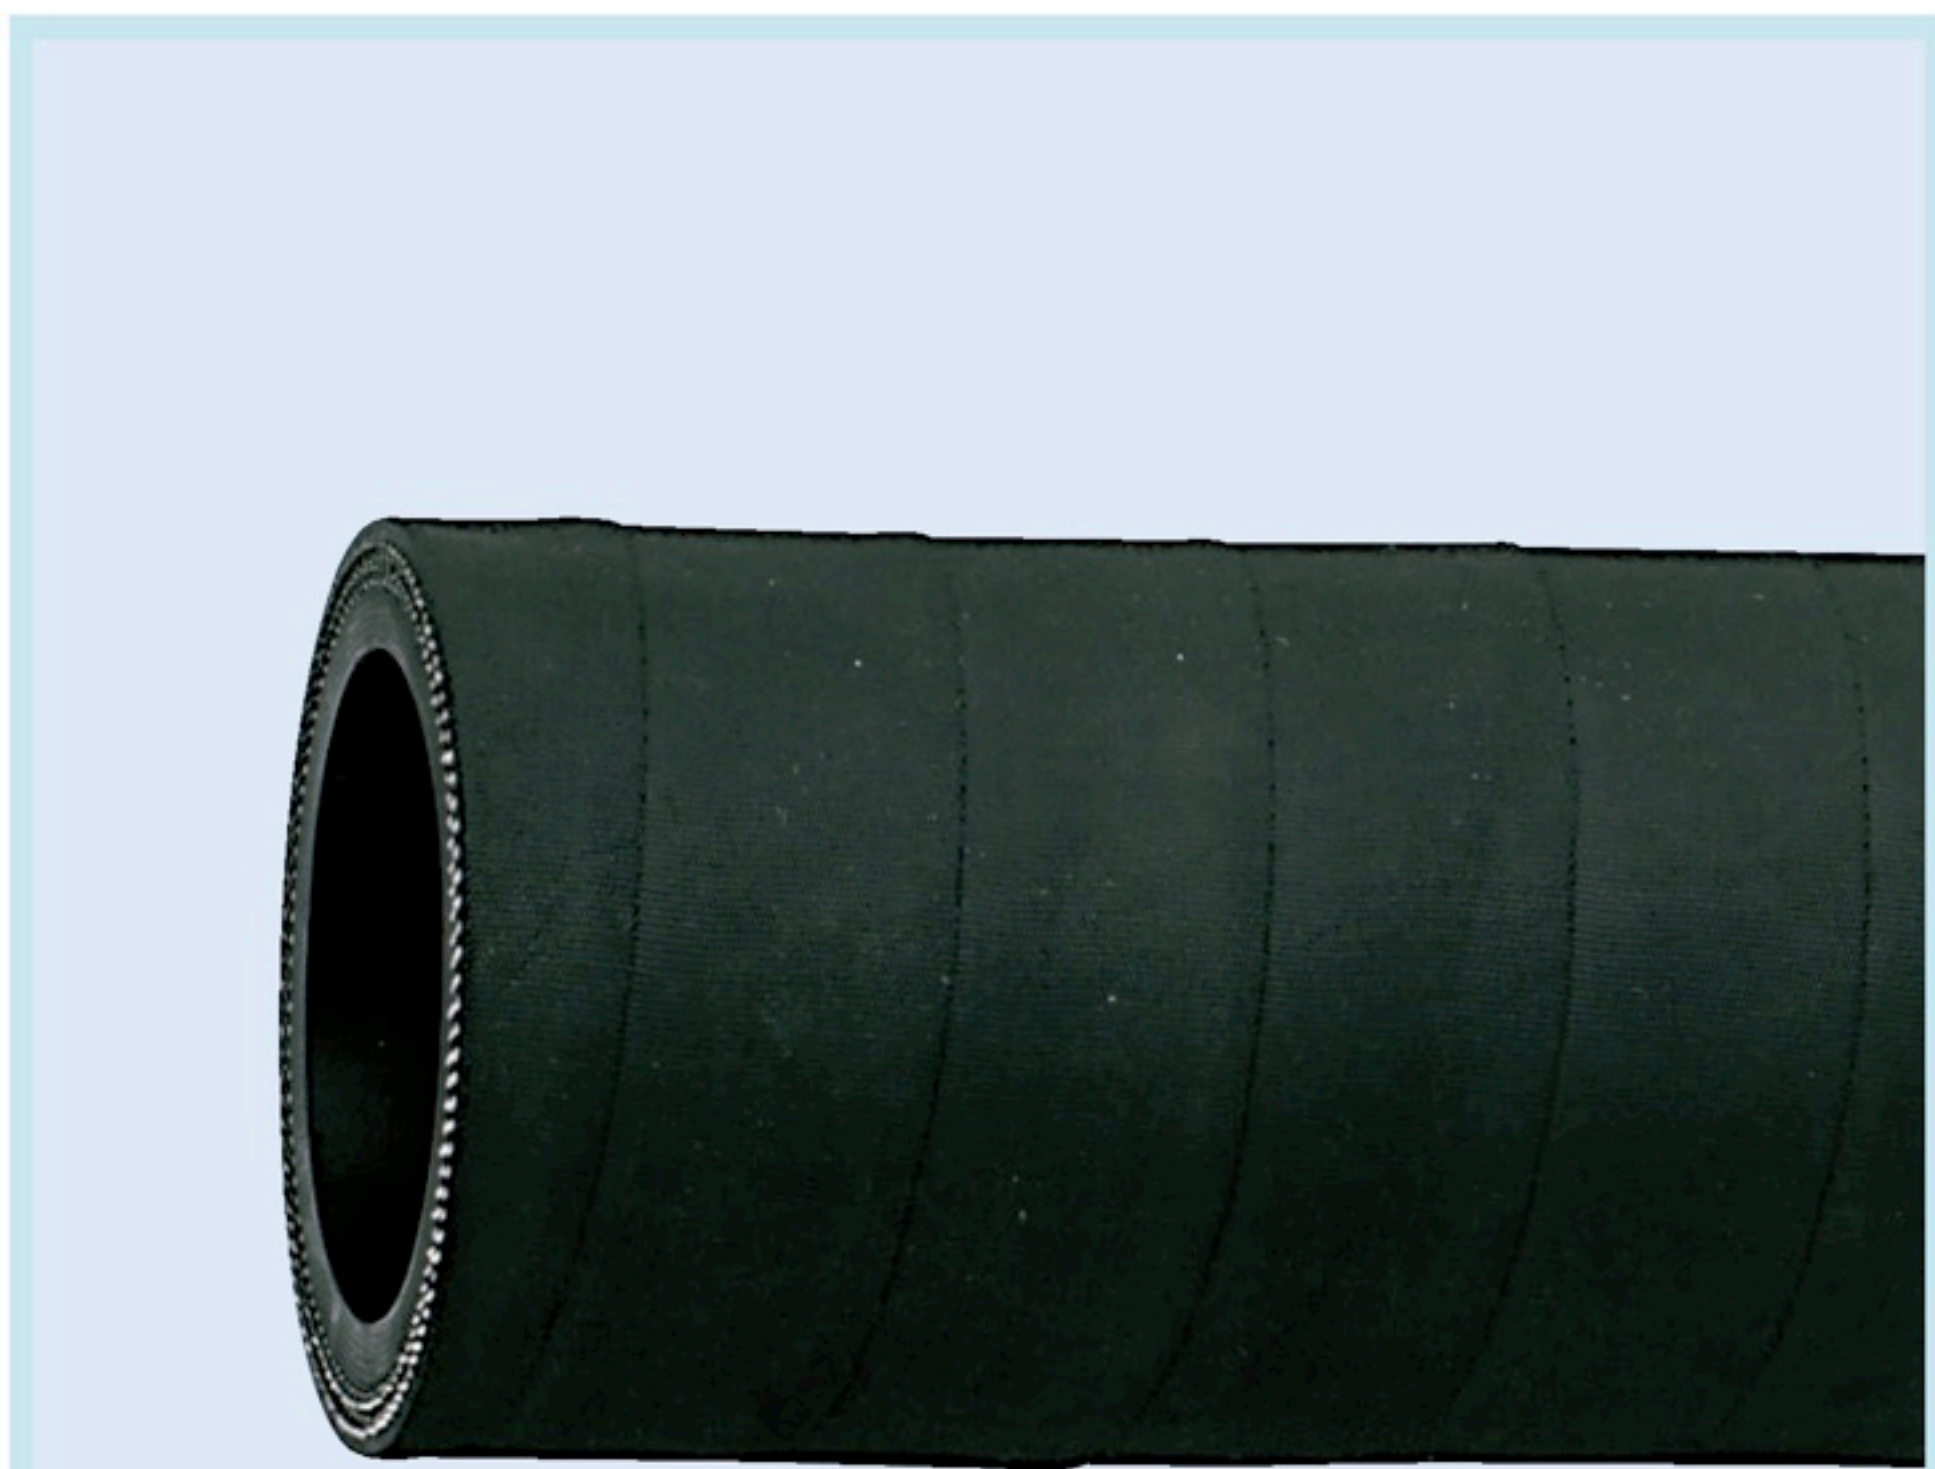


特長

- 内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
- 外面ゴムに耐摩耗性・耐候性ゴムを使用しています。
- 補強層に合成繊維を使用していますので、耐圧性、柔軟性に優れます。

用途

- 土木工事、建築工事、トンネル工事等におけるセメントミルク、モルタルの圧送用。

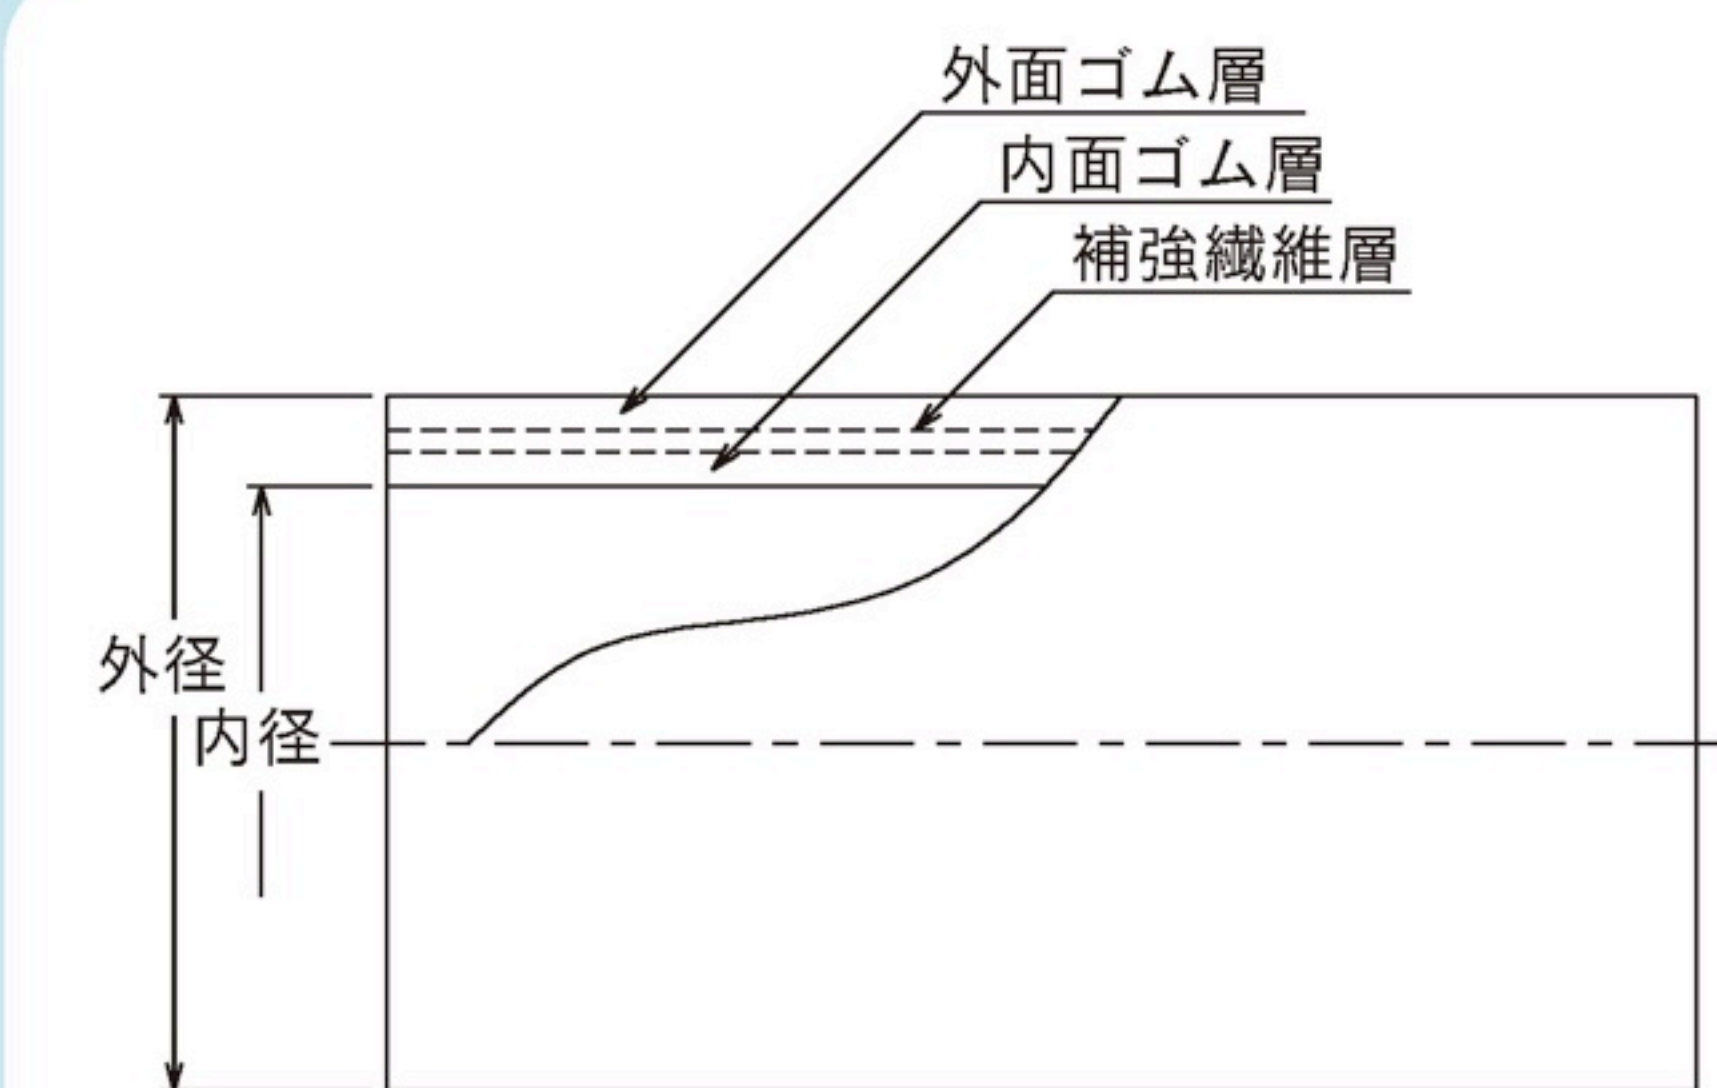

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
◎ 32	31.8	46.5	2CP	750	1.00	320	20
◎ 38	38.1	55.0	2CP	1,480	1.00	380	20
42	42.7	62.0	2CP	1,830	1.00	420	20
◎ 50	50.8	71.0	4CP	2,430	1.00	500	20
◎ 65	63.5	87.0	4CP	3,390	1.00	650	20

- ※1. 使用温度範囲は-20～60℃を目安にしてください（連続使用の場合は50℃としてください）。
※2. ◎印は、受注生産品です。