
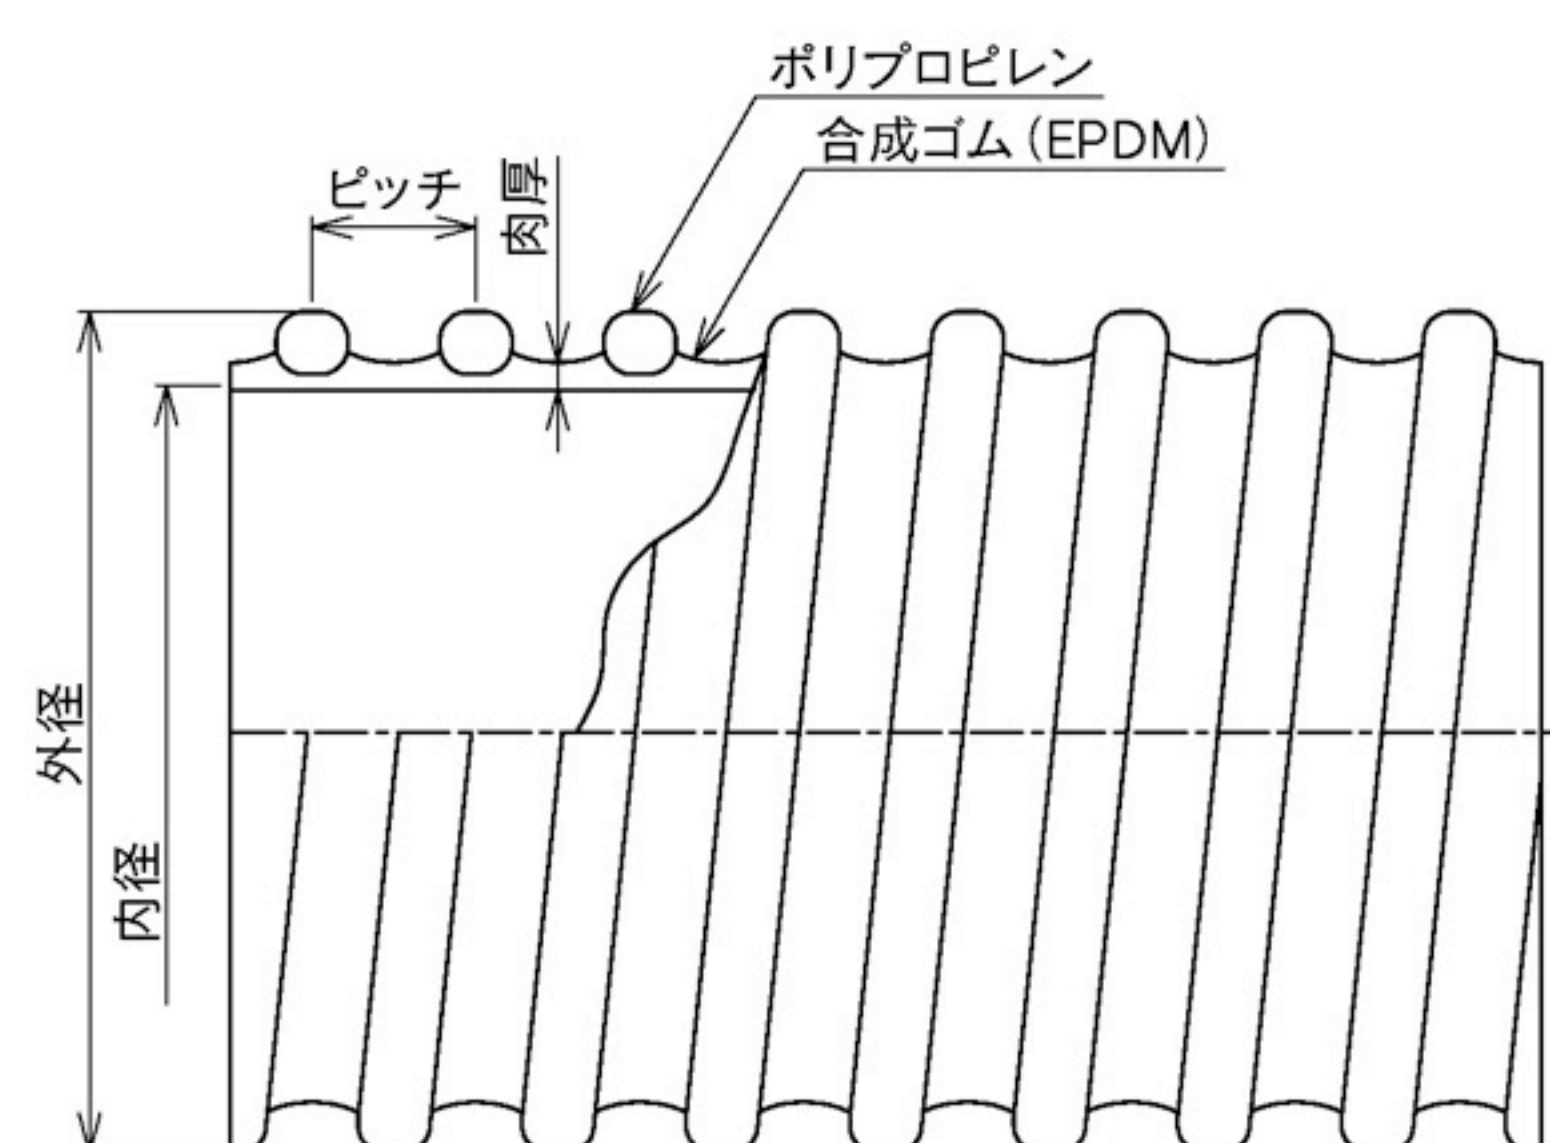


バンナー® TM・ブルー

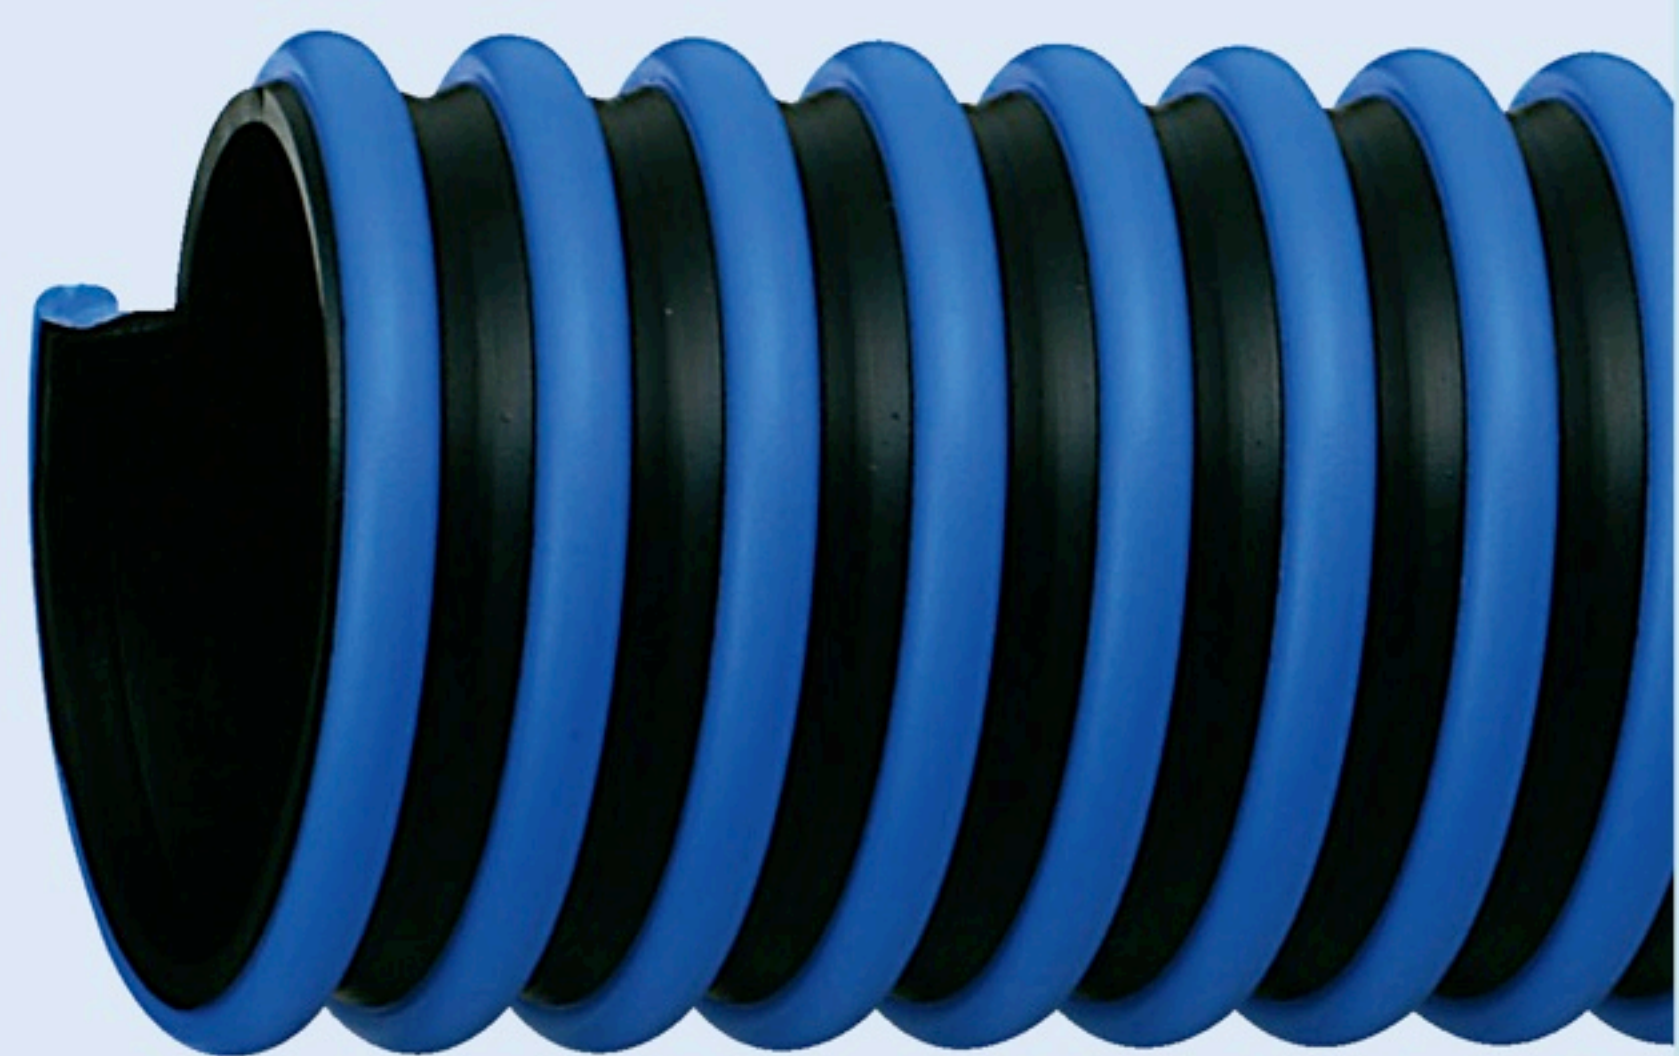

特長

- 耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
- 使用温度は、呼び50～75は100℃、呼び90～100は80℃まで可能です。
- 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
- 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、外面滑り性に優れます。
- 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています

用途



- 産業廃棄物、造船所、土木工事現場での吸・圧送用。
- サンド、スチールグリッド、アルミ粉、砂利の回収用。
- 油分を含む輸送物の使用には適していません。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	ピッチ (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
50	50.8	61.8	2.2	10.0	700	0.10	-0.10	180	20
65	63.5	76.3	2.5	14.0	1,020	0.10	-0.10	225	20
75	76.2	90.8	3.0	15.5	1,300	0.10	-0.10	300	20
90	90.0	109.0	4.5	16.0	2,030	0.10	-0.10	450	20
100	101.6	119.5	4.5	16.0	2,250	0.10	-0.10	570	20

- ※1. 使用温度範囲は-30℃～100℃(呼び90～100は80℃)を目安にしてください。
 ※2. 両端を固定してご使用される場合は、最高使用温度が低下します。

バンナー® TM・レッド

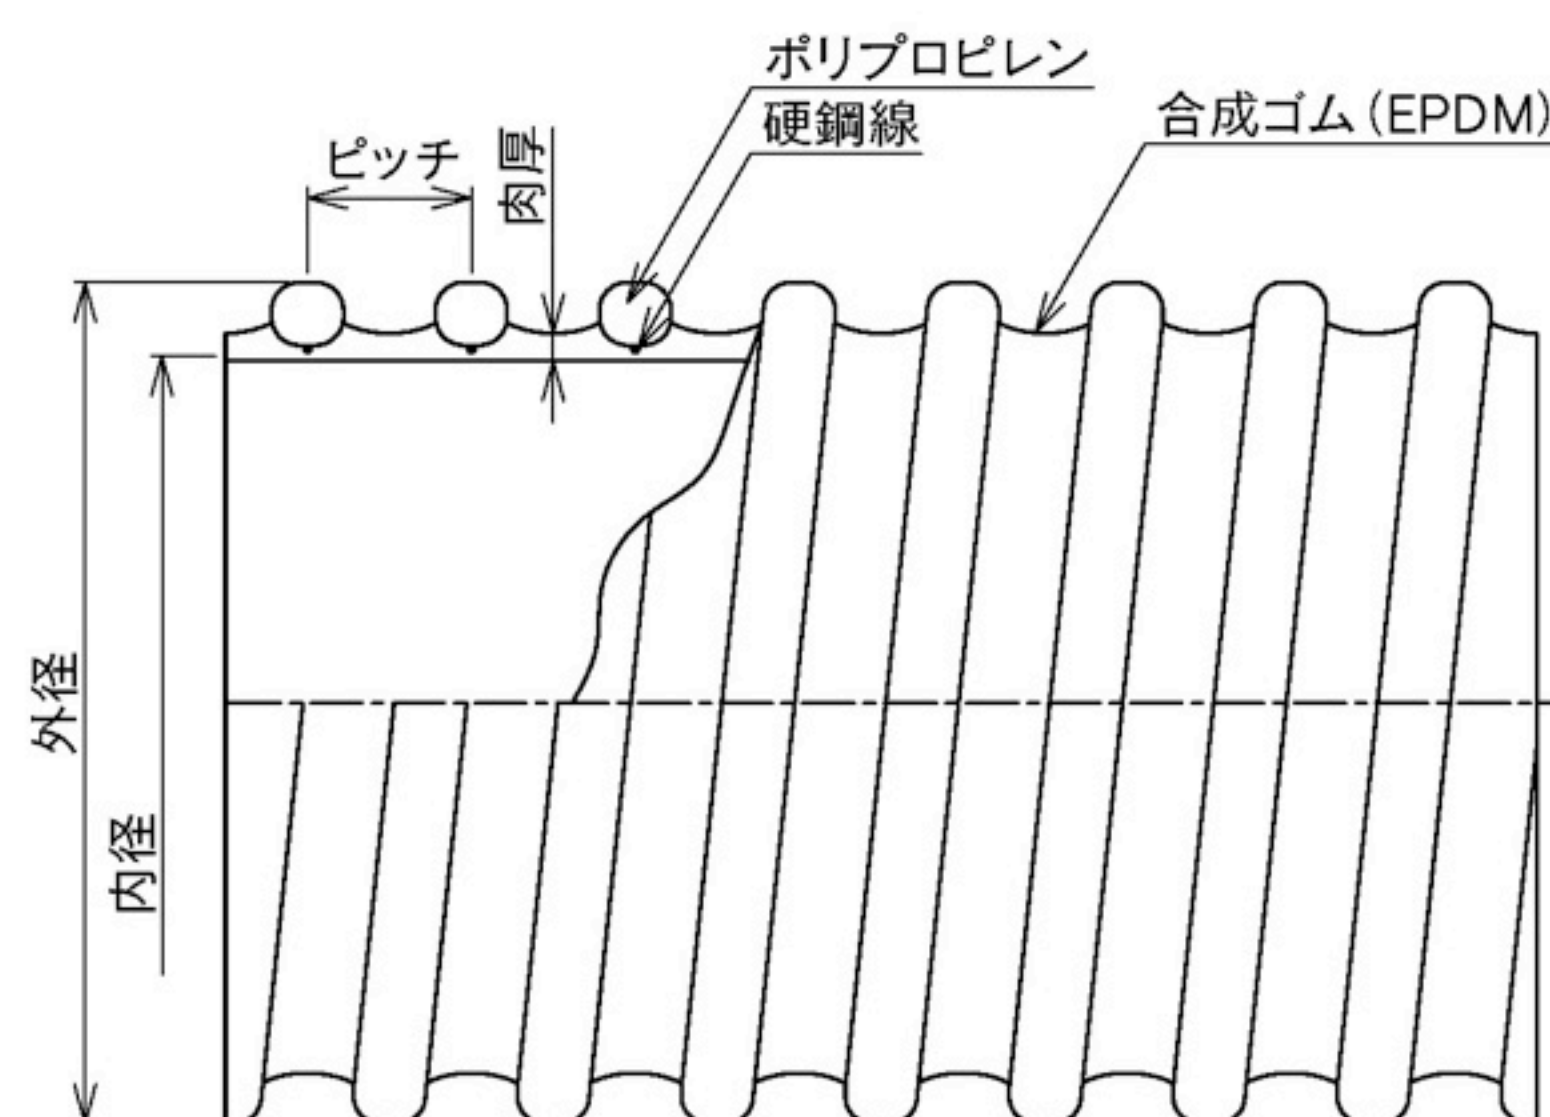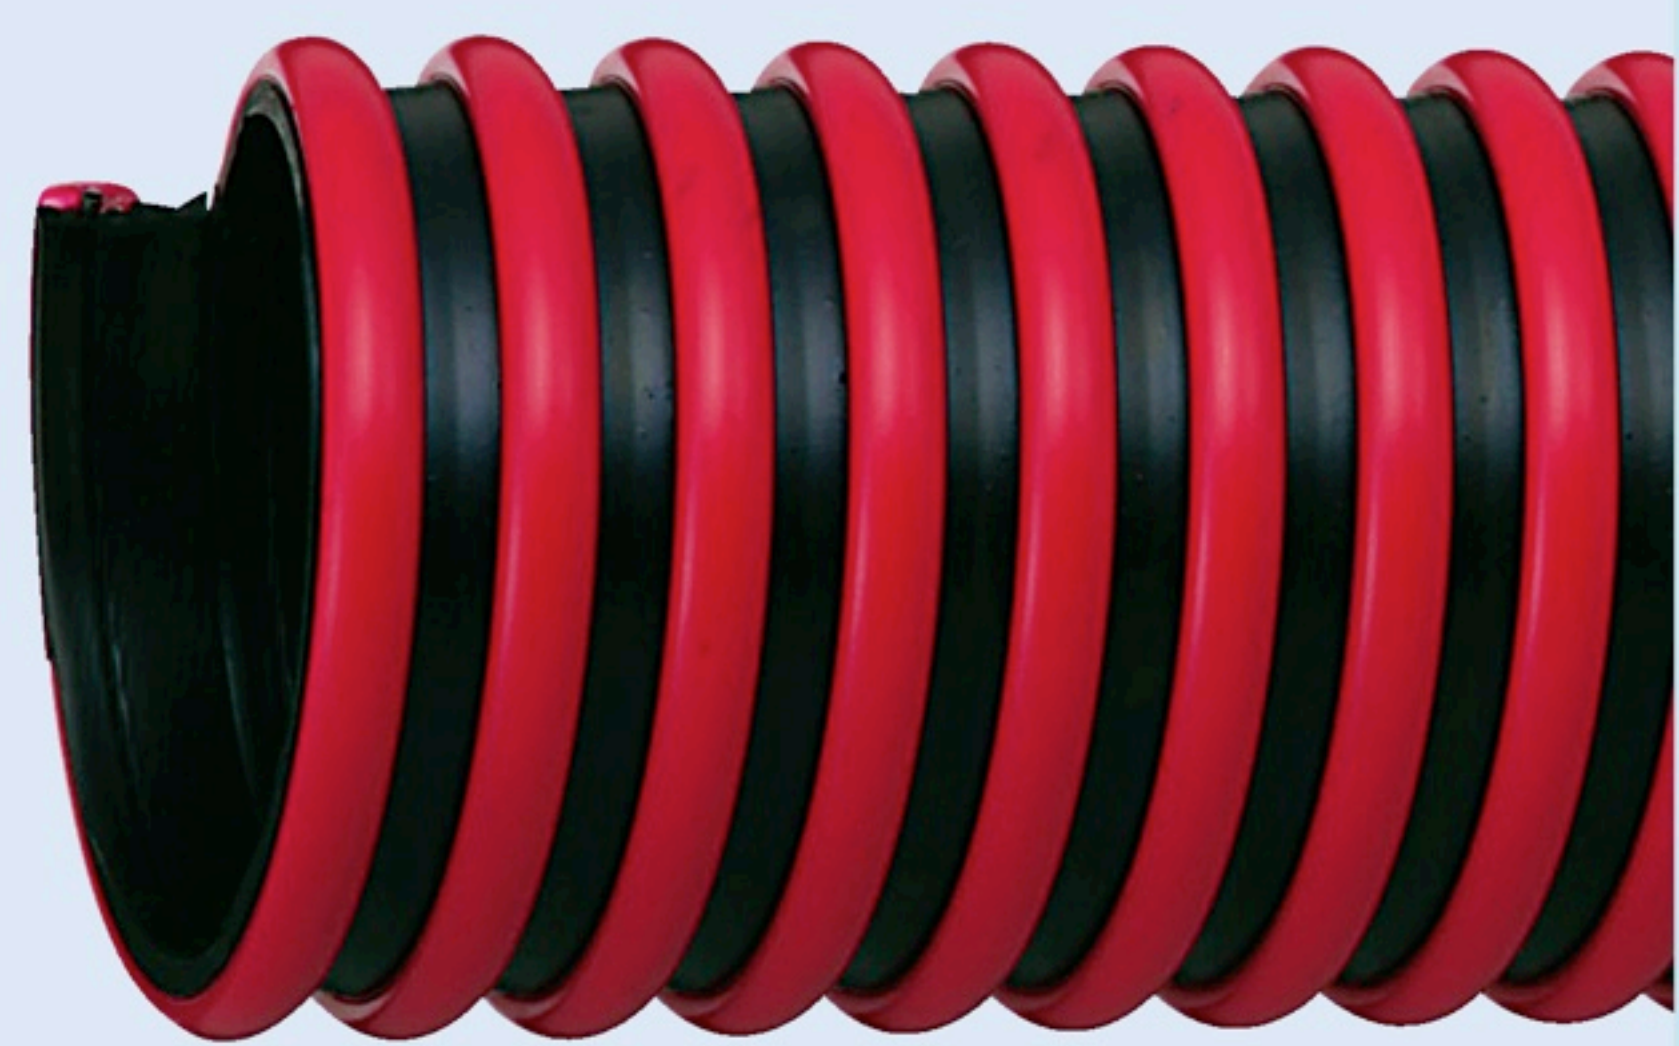

特長

- 耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
- ワイヤー入りで、耐熱性に優れており、100℃での使用が可能です。(直管状態では120℃まで使用可能です)
- 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
- 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、外面滑り性に優れます。

用途

- 産業廃棄物、造船所、土木工事現場での吸・圧送用。
- サンド、スチールグリッド、アルミ粉、砂利、焼却灰の回収用。
- 油分を含む輸送物の使用には適していません。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	ピッチ (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
65	63.5	76.3	2.5	14.0	1,210	0.10	-0.10	225	20
75	76.2	90.8	3.0	15.5	1,600	0.10	-0.10	300	20
100	101.6	119.5	4.5	16.0	2,650	0.10	-0.10	570	20
125	127.0	148.0	4.7	21.0	3,650	0.10	-0.10	630	20
150	152.4	174.7	5.0	21.0	4,900	0.10	-0.10	900	20

- ※1. 使用温度範囲は-30℃～100℃を目安にしてください。
 ※2. ◎印は、受注生産品です。