
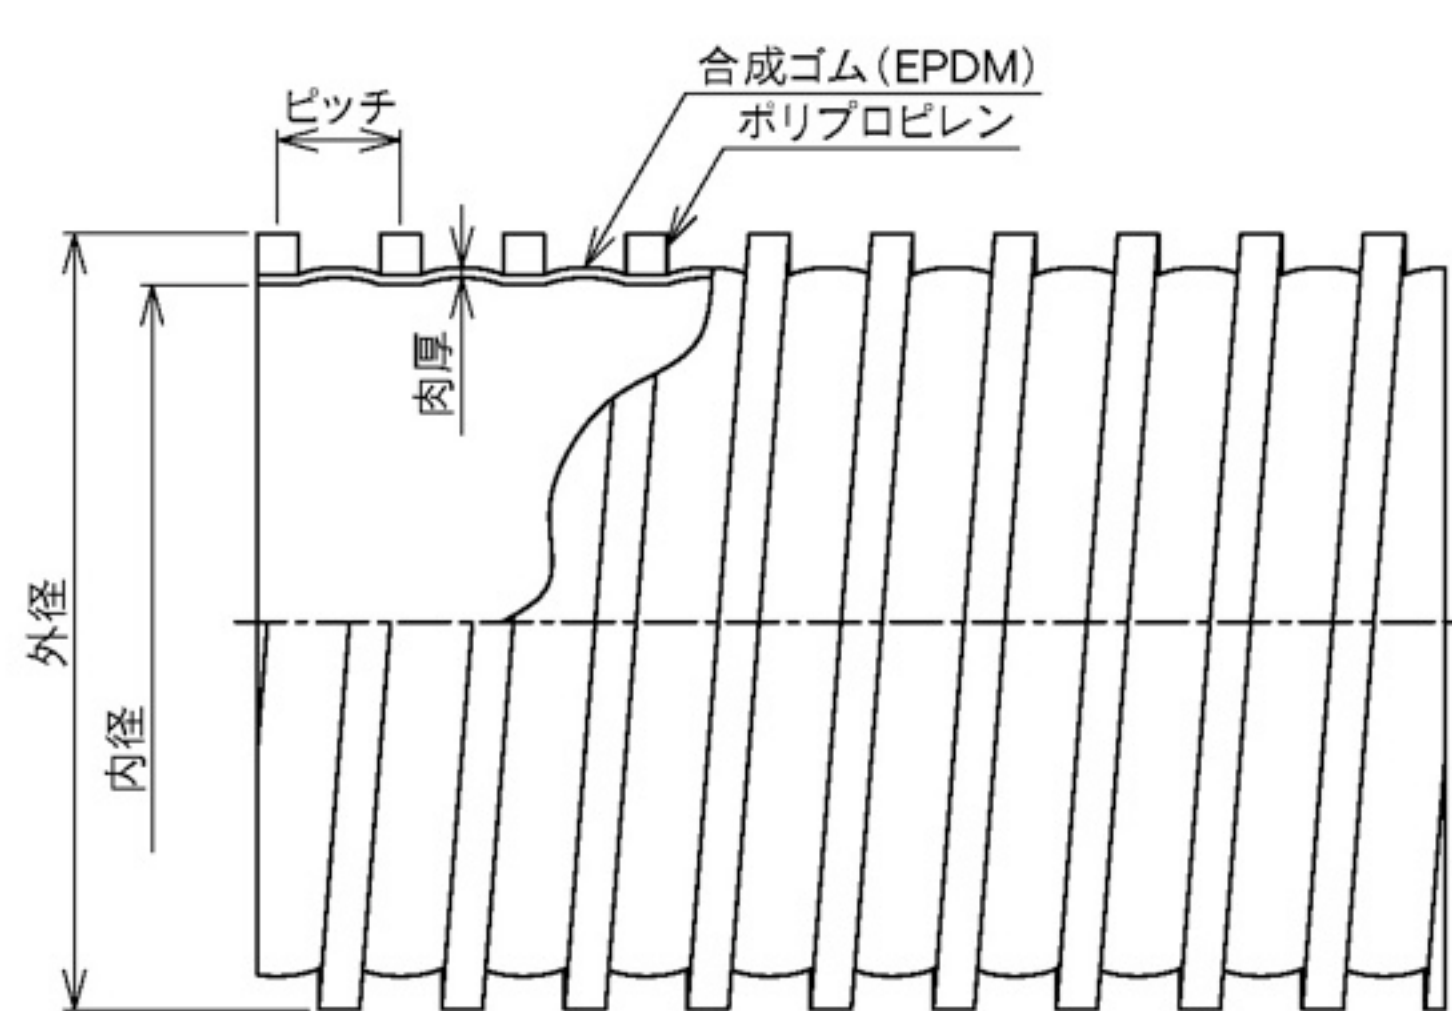


バンナー® TM-A

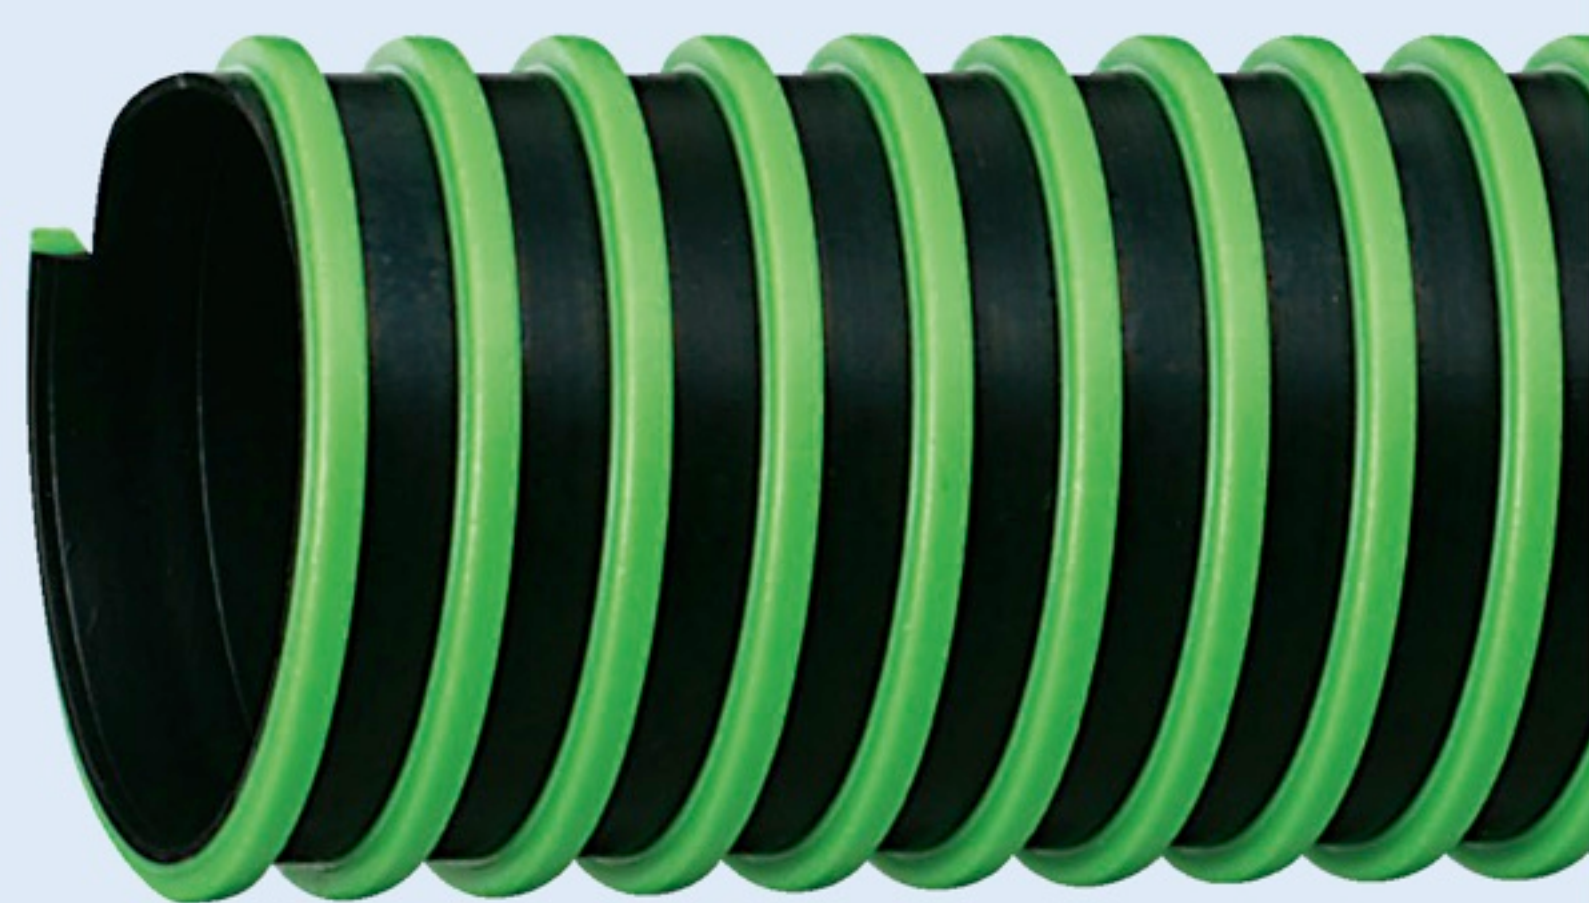

特長

- 耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
- 導電性ゴム生地配合により帯電防止効果があります。
- 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。
- 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。

用途

- 粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用
- 集塵機、クリーナー、研磨機用
- 乾燥機、温風機用
- 油分を含む輸送物の使用には適していません。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	ピッチ (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
25	25.4	33.5	1.5	7.5	230	0.10	-0.10	40	20
32	31.8	40.8	1.5	9.0	280	0.10	-0.10	60	20
38	38.2	47.5	1.5	9.0	360	0.10	-0.10	75	20
50	50.8	59.8	1.2	10.0	440	0.05	-0.06	80	20

- ※1. 使用温度範囲は-30℃～80℃を目安にしてください。
 ※2. 口元カフスは付属品ページ(P51)をご参照ください。

