


マルチナ®

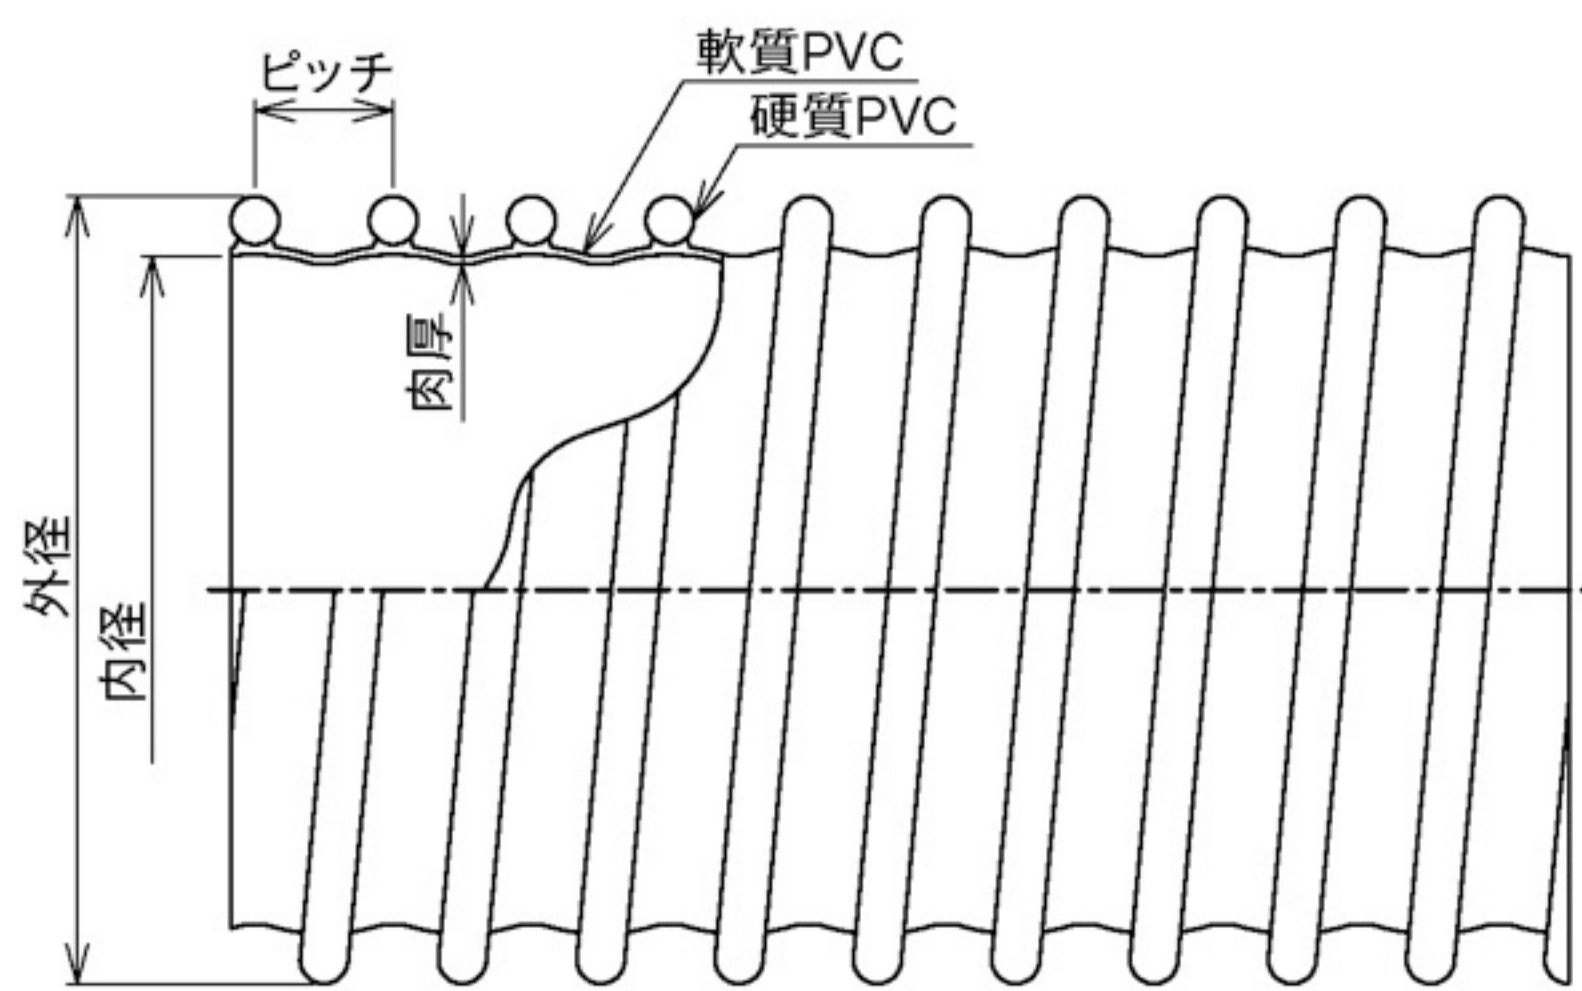

特長

- 帯電防止配合**の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率 $10^8\Omega\cdot\text{cm}$ で帯電防止効果に優れます。
- 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。

用途


- 静電気を嫌う送・排気用。
- 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。
- 粉・粒体の輸送等。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	ピッチ (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
25	25.4	32.0	0.7	7.3	160	0.08	−0.07	25	50
32	31.8	38.0	0.7	8.6	210	0.07	−0.07	32	50
38	38.0	46.0	0.7	9.3	250	0.06	−0.06	40	50
50	50.8	57.9	0.8	11.2	330	0.05	−0.04	50	50
65	63.5	71.5	0.8	12.5	480	0.04	−0.04	70	50
75	76.2	84.6	0.8	15.0	530	0.04	−0.03	80	30
90	88.9	97.7	0.8	16.0	750	0.04	−0.02	100	30
100	101.3	110.5	0.8	17.0	830	0.04	−0.02	115	30
125	126.5	138.0	0.8	19.0	1,150	0.04	−0.02	145	20
150	151.7	165.4	0.8	20.3	1,530	0.04	−0.02	175	20
200	203.6	218.0	0.8	24.8	2,380	0.04	−0.01	210	20

※1. 使用温度範囲は、−10〜50℃を目安にしてください（連続使用の場合は40℃以下としてください）。
 ※2. 口元カフスは付属品ページ(P51)をご参照ください。

ネオパール® アース線入り

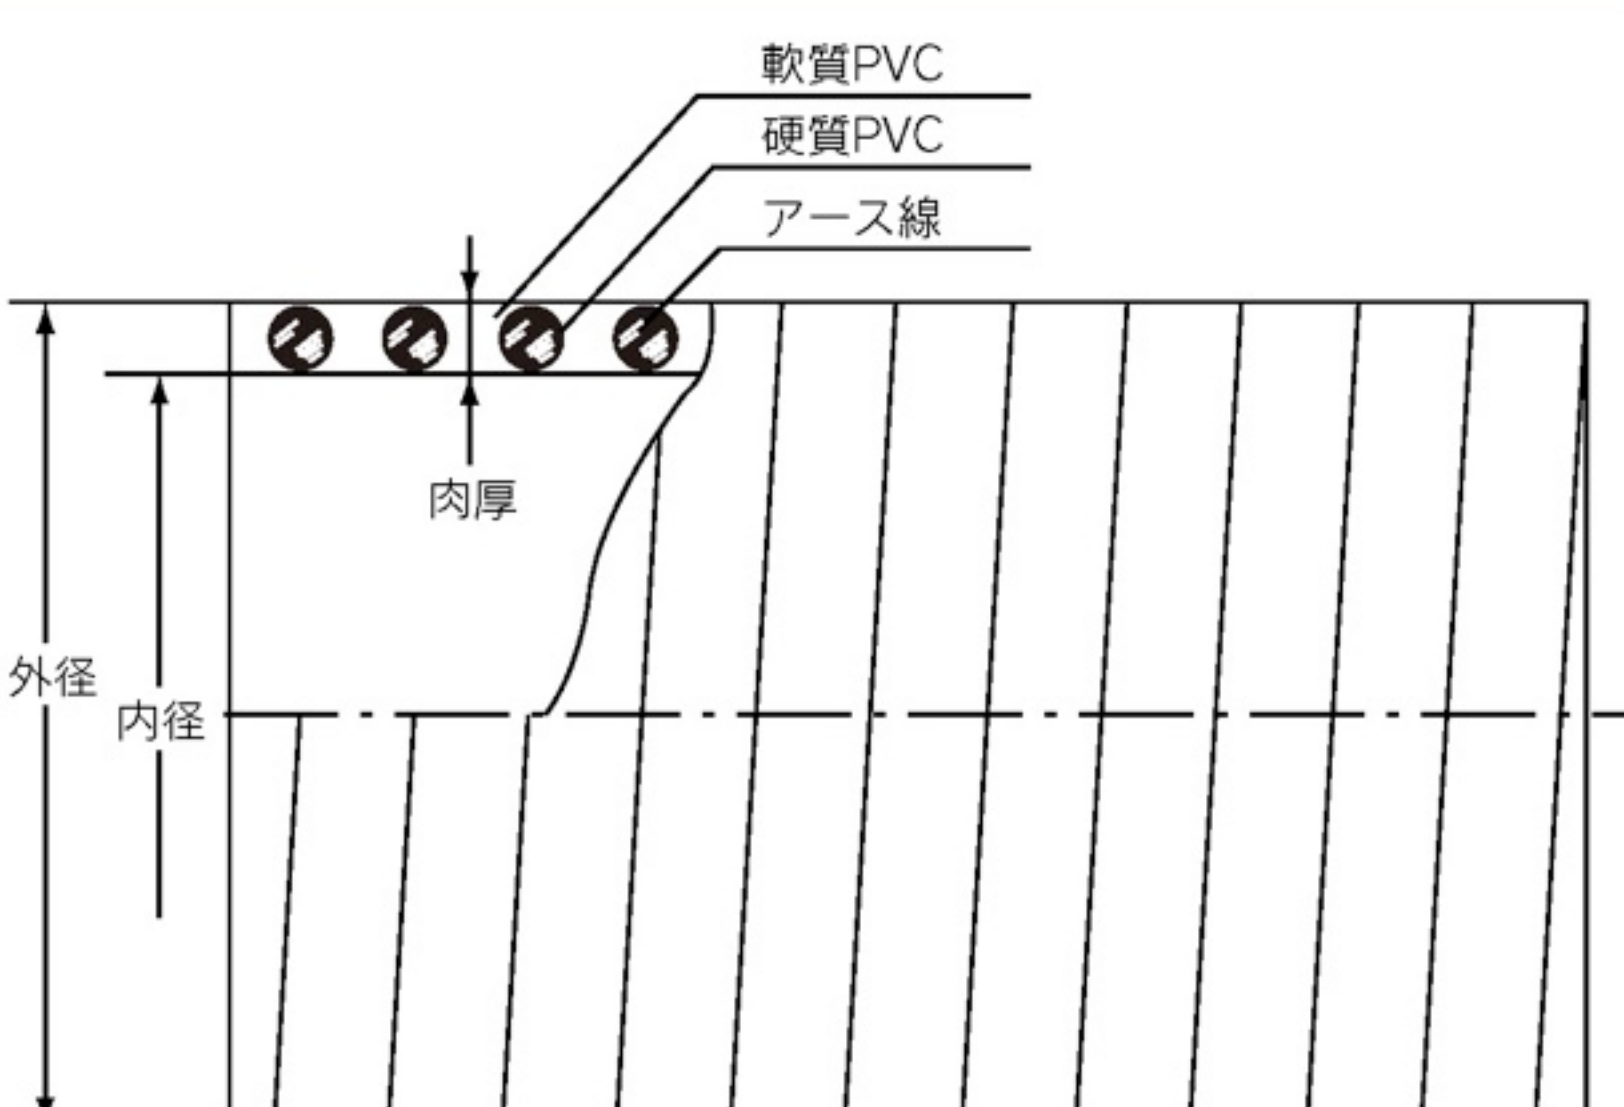

特長

- アース線入りですので、帯電防止効果に優れます。
- 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。

用途

- デリバリー・サクシオン兼用。
- 樹脂ペレット類他、各種粉・粒体の輸送。
- 静電気を嫌う輸送用。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
◎ 25	25.4	31.4	3.0	330	0.40	−0.10	150	20
◎ 32	31.8	37.8	3.0	410	0.40	−0.10	180	20
38	38.2	44.4	3.1	510	0.40	−0.10	240	20,50
50	50.8	58.6	3.9	850	0.35	−0.10	330	20,50

※1. 使用温度範囲は、−10〜50℃を目安にしてください（連続使用の場合は40℃以下としてください）。
 ※2. ◎印は、受注生産品です。