
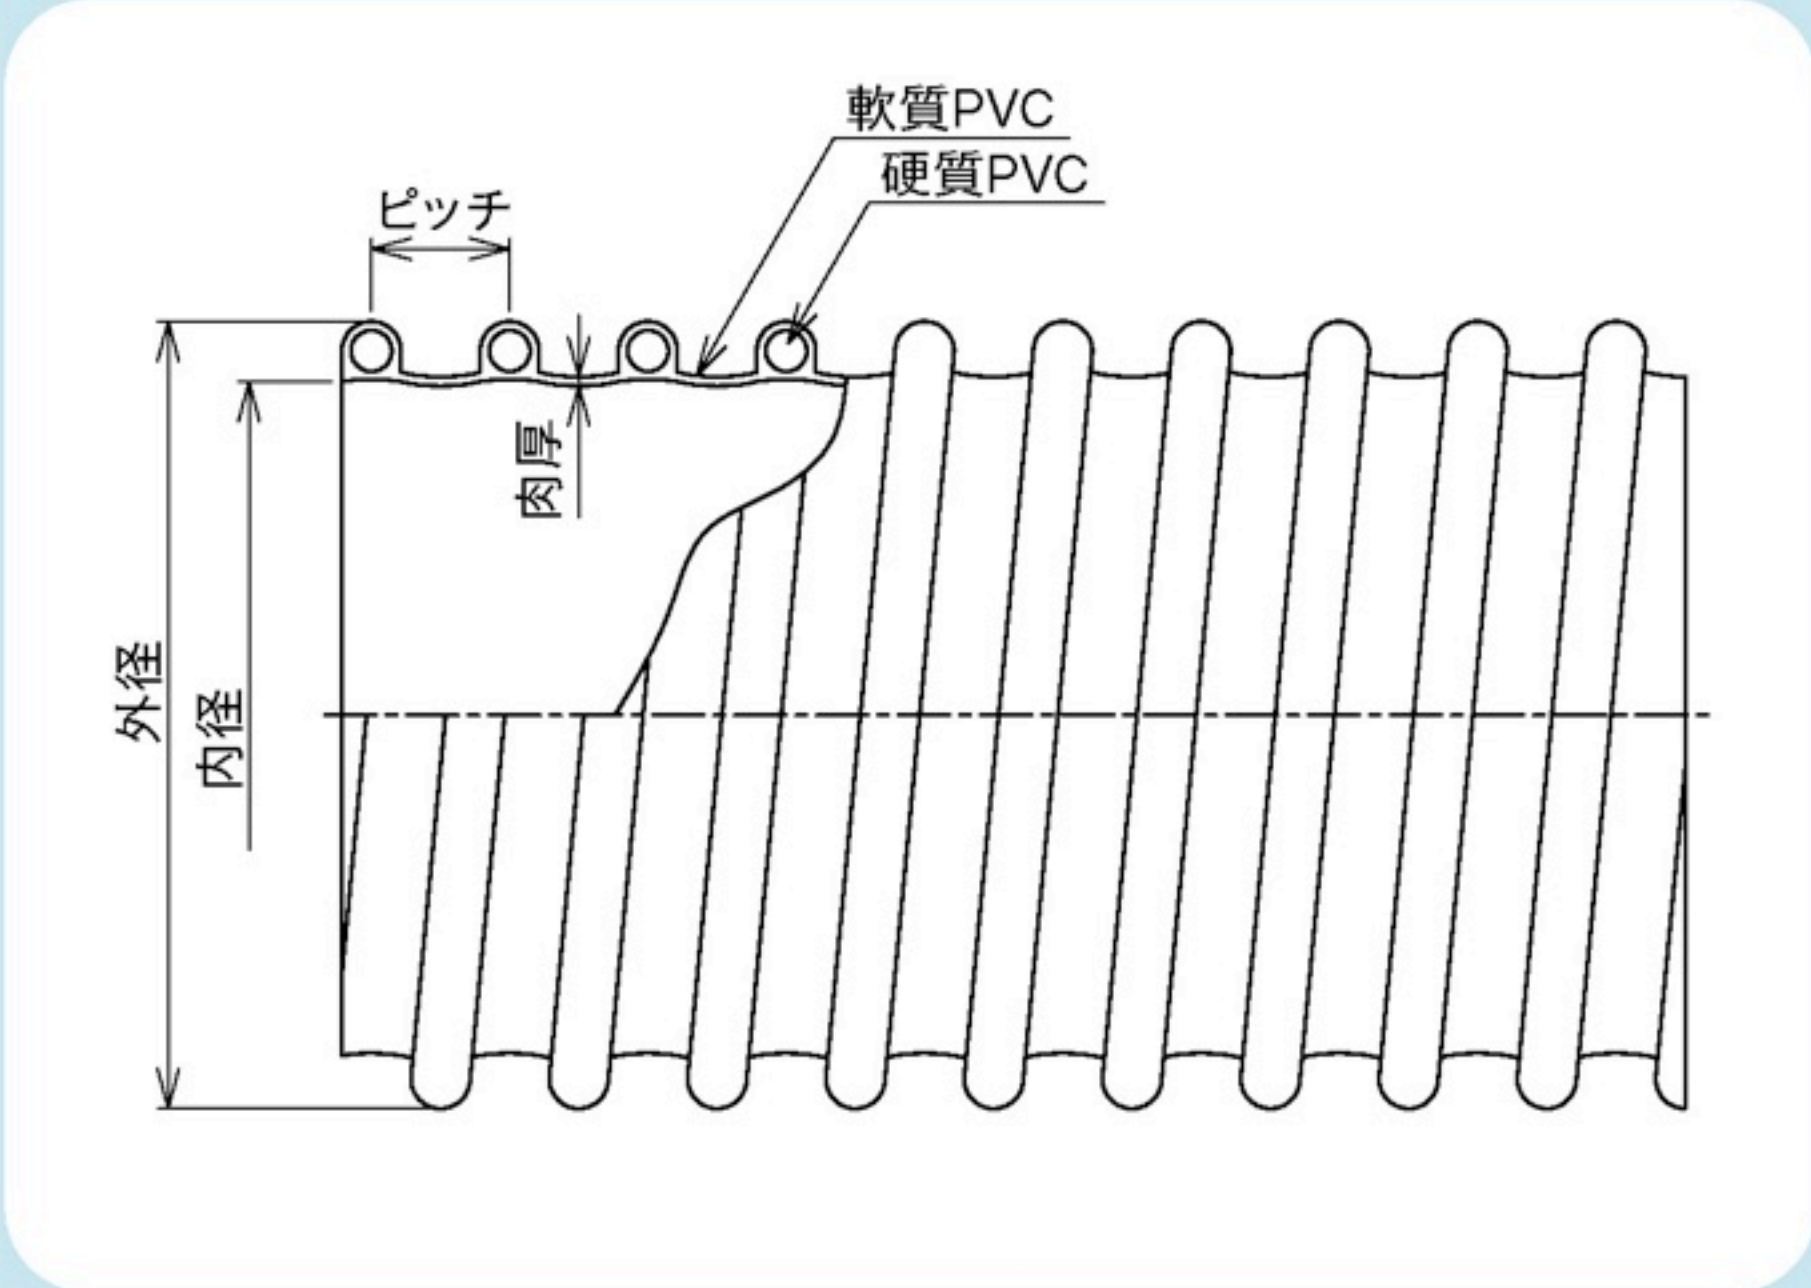


AD-2型

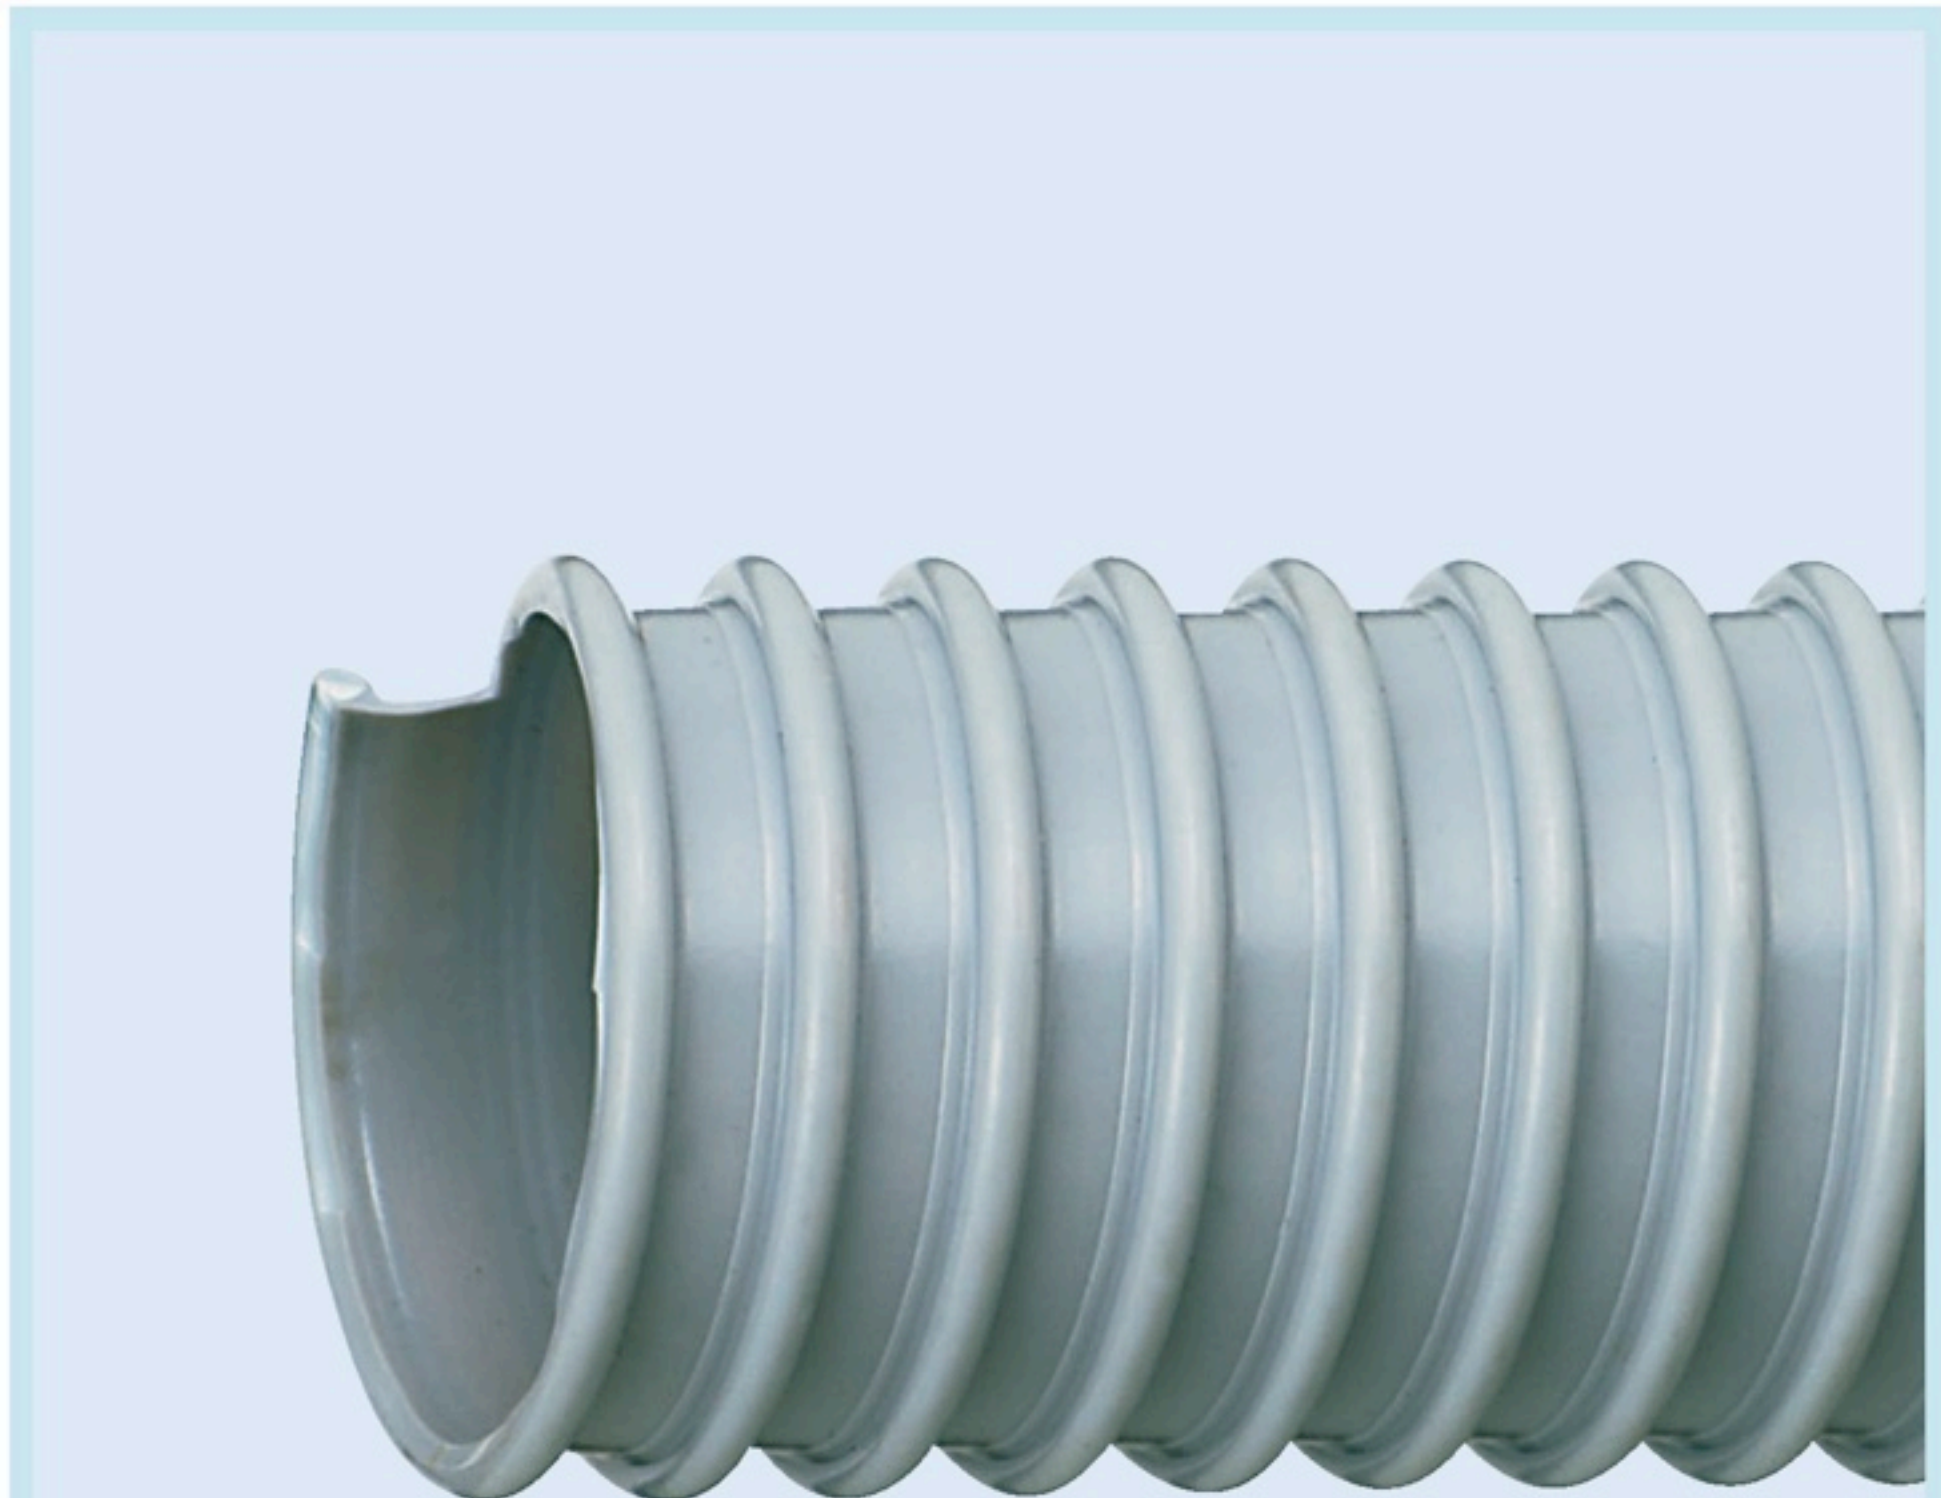

特長

- 軽量で、柔軟性に優れます。
- カットが容易で、取扱いが簡単です。
- 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率に優れます。

用途



- 住宅、ビルの空調用、木工機械、研磨機等の集塵用。鉱山・トンネル内での送・排気用、粉・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	ピッチ (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
25	25.4	31.4	0.8	7.4	180	0.08	−0.07	25	50
32	31.8	38.0	0.8	8.7	230	0.07	−0.07	32	50
38	38.2	44.5	0.8	9.3	270	0.06	−0.06	40	50
50	50.8	57.8	0.8	11.2	370	0.05	−0.04	50	50
65	63.5	71.7	0.8	12.3	520	0.04	−0.04	70	50
75	76.2	84.6	0.8	15.0	620	0.04	−0.03	80	30
90	88.9	97.7	0.8	16.0	780	0.04	−0.02	100	30
100	101.6	110.8	0.8	17.0	880	0.04	−0.02	115	30
125	126.5	138.0	0.8	19.0	1,160	0.04	−0.02	145	20
150	152.2	165.4	0.8	20.3	1,800	0.04	−0.02	175	20
175	177.8	191.0	0.8	21.5	2,000	0.04	−0.01	190	20
200	203.2	217.2	0.8	23.0	2,260	0.04	−0.01	210	20
225	228.6	243.1	1.1	24.0	2,550	0.03	−0.01	240	10
250	254.0	268.5	1.1	24.0	2,850	0.03	−0.005	270	10
275	280.0	295.0	1.1	27.0	3,150	0.03	−0.005	315	10
300	304.0	320.5	1.1	27.5	3,400	0.03	−0.005	380	10

※1. 使用温度範囲は、−10～50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
 ※2. 口元カフスは、付属品ページ(P51)をご参照ください。

AD-4型

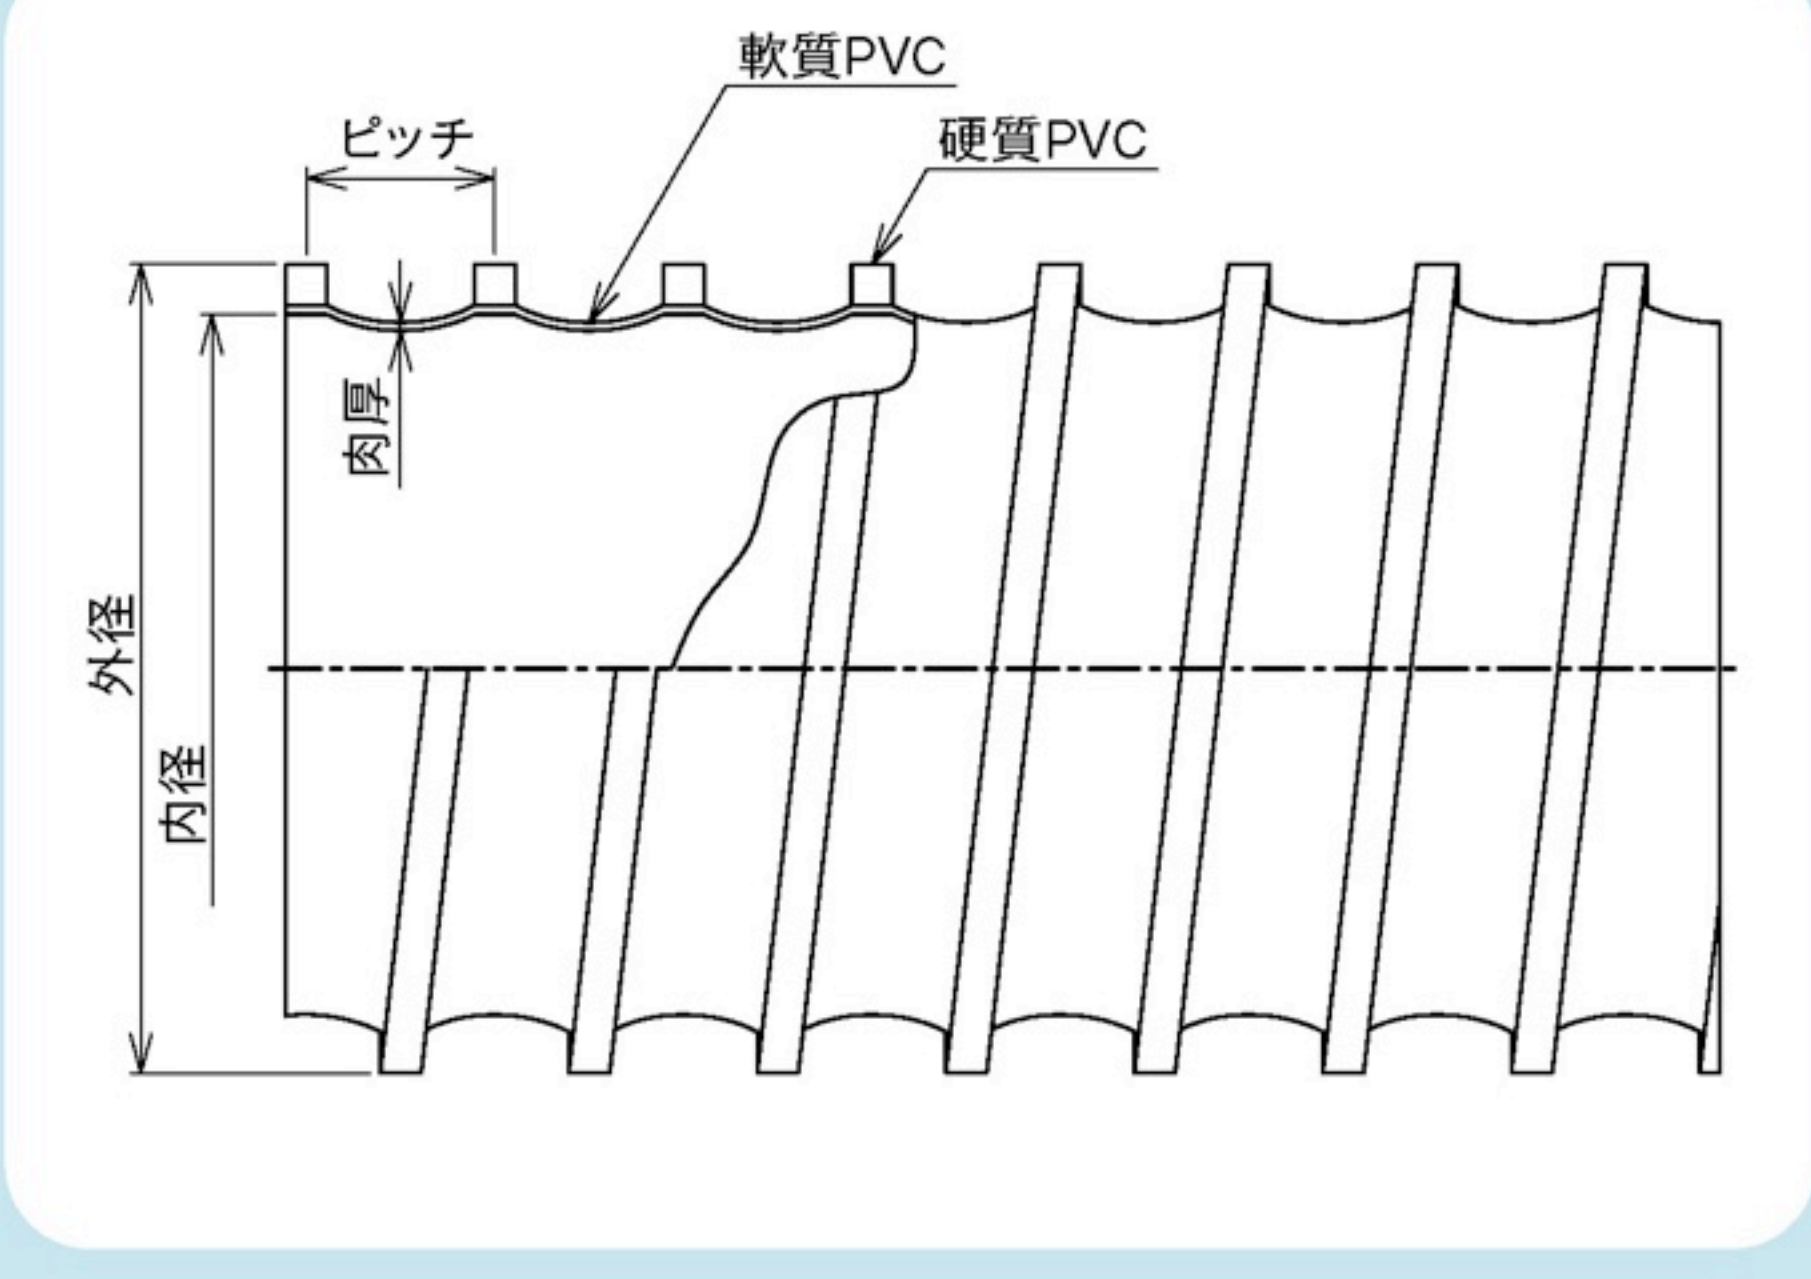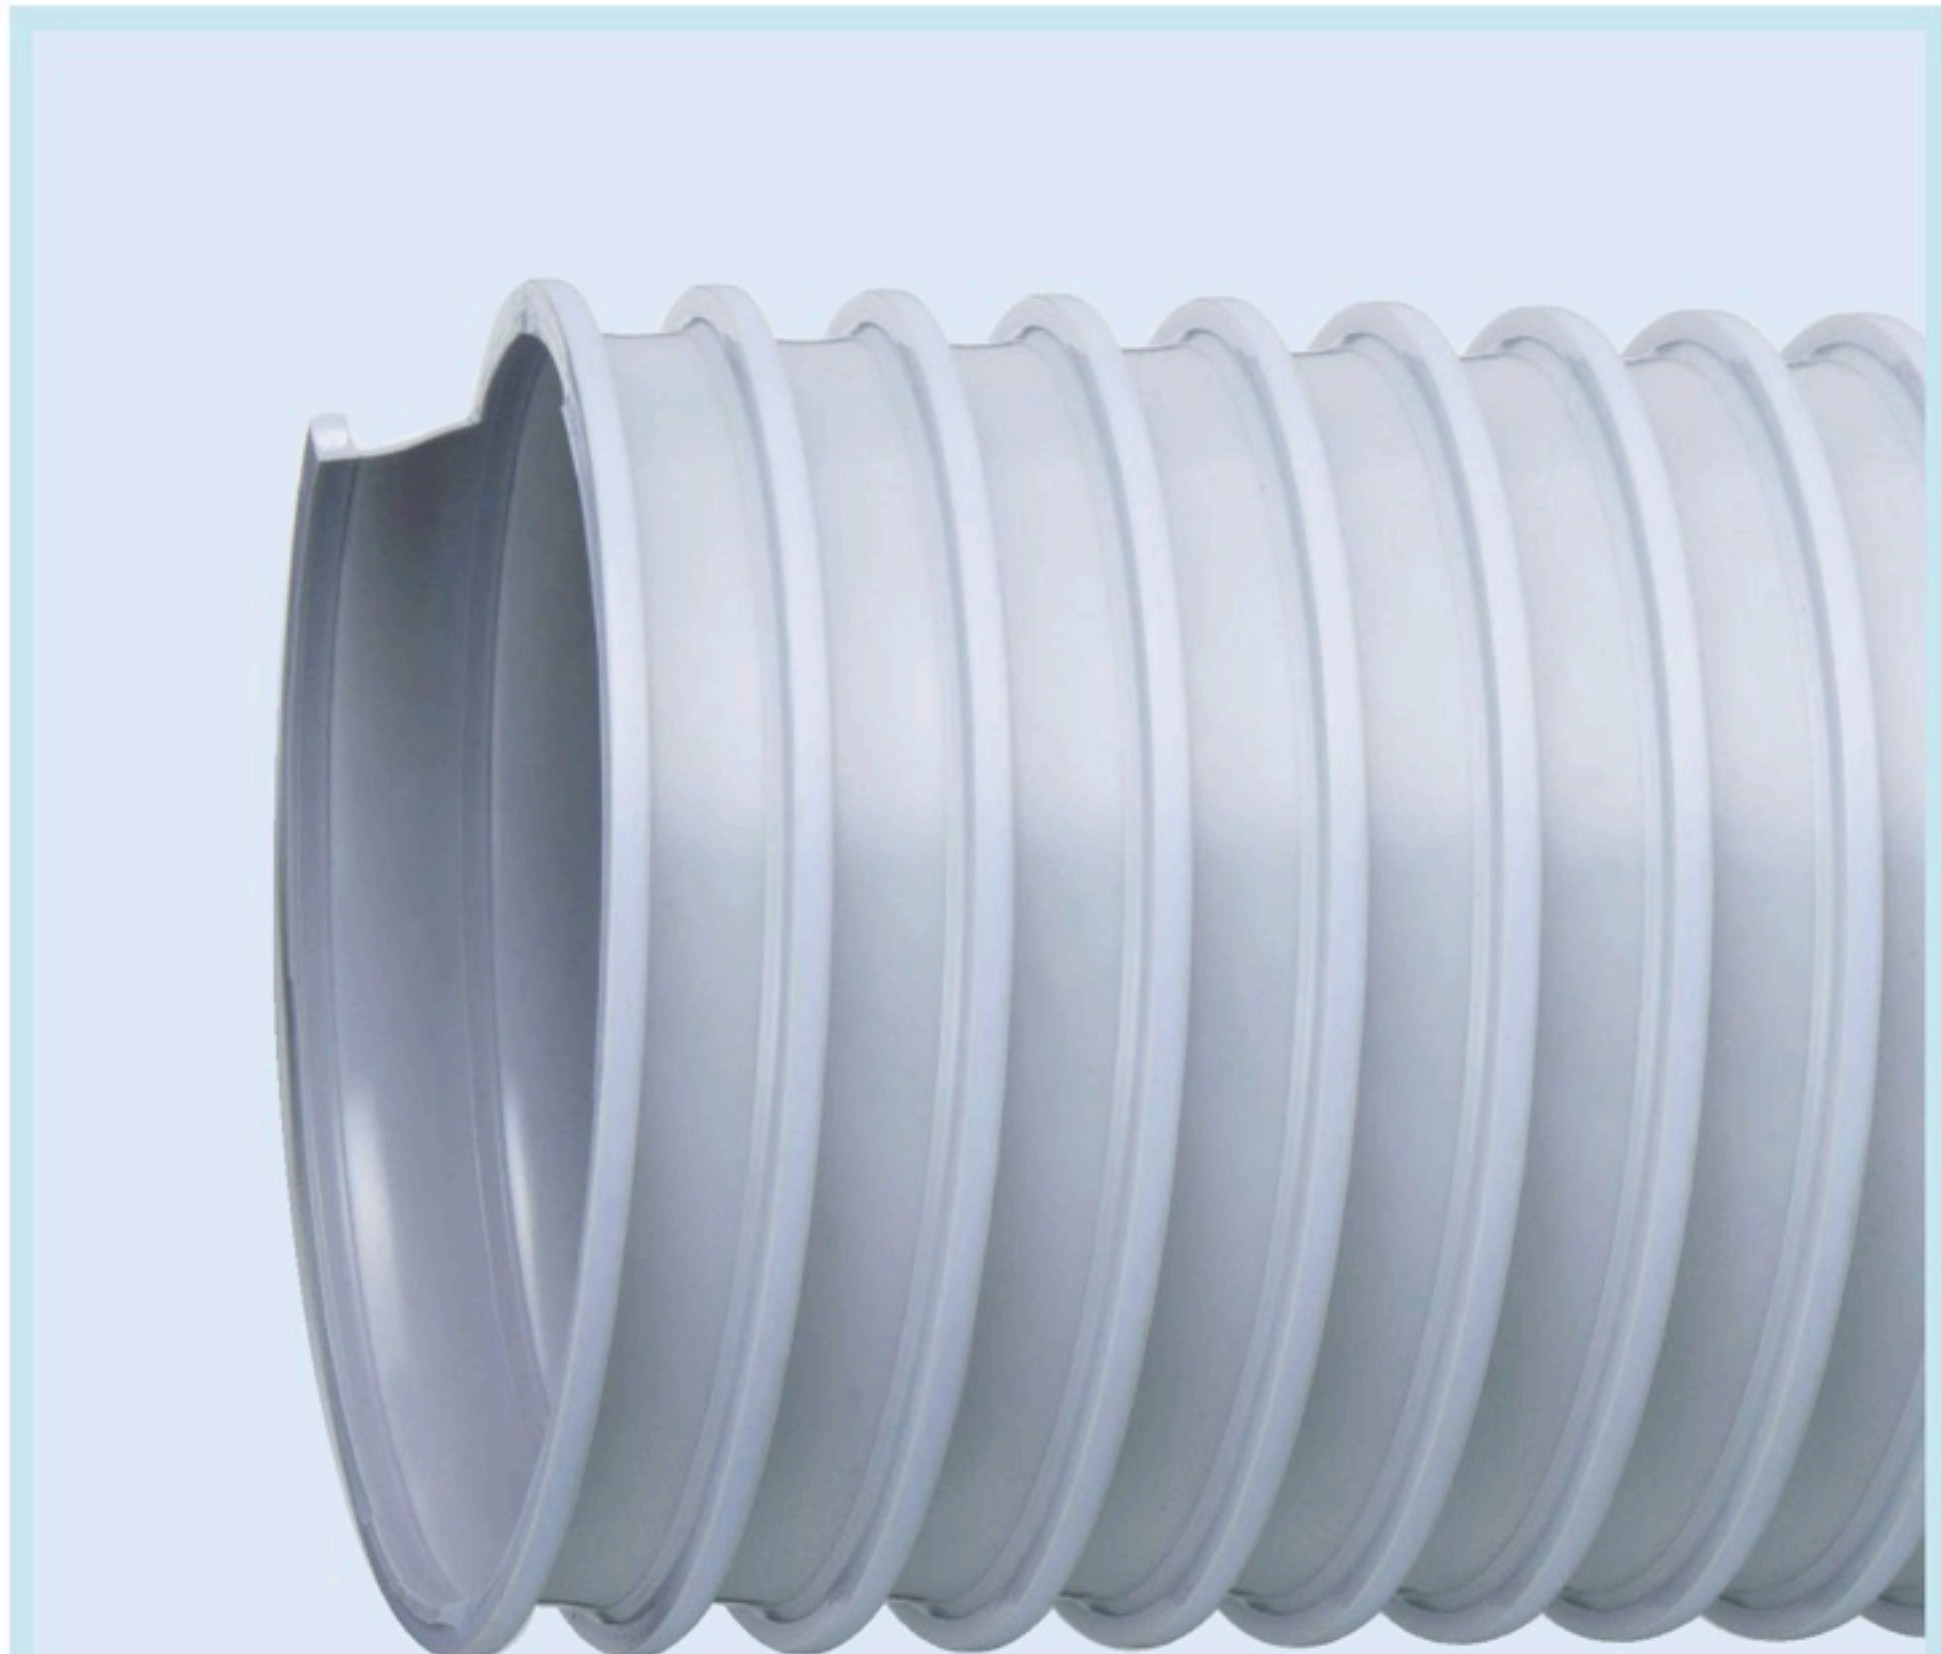

特長

- 自由自在に伸縮でき、長さの調節が容易で約1/4にコンパクトに収納できます。
- 軽量で、柔軟性に優れます。
- カットが容易で、取扱いが簡単です。

用途

- ビルの空調用、鉱山・トンネル内での送・排気用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	ピッチ (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
350	359.0	378.5	1.5	49.0	3,900	0.02	−0.007	350	10
400	410.0	431.0	1.5	49.0	4,500	0.02	−0.007	420	10
500	512.0	532.0	1.5	49.0	6,000	0.02	−0.005	560	10

※1. 使用温度範囲は、−10～50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。