


伸縮アルミダクトS型

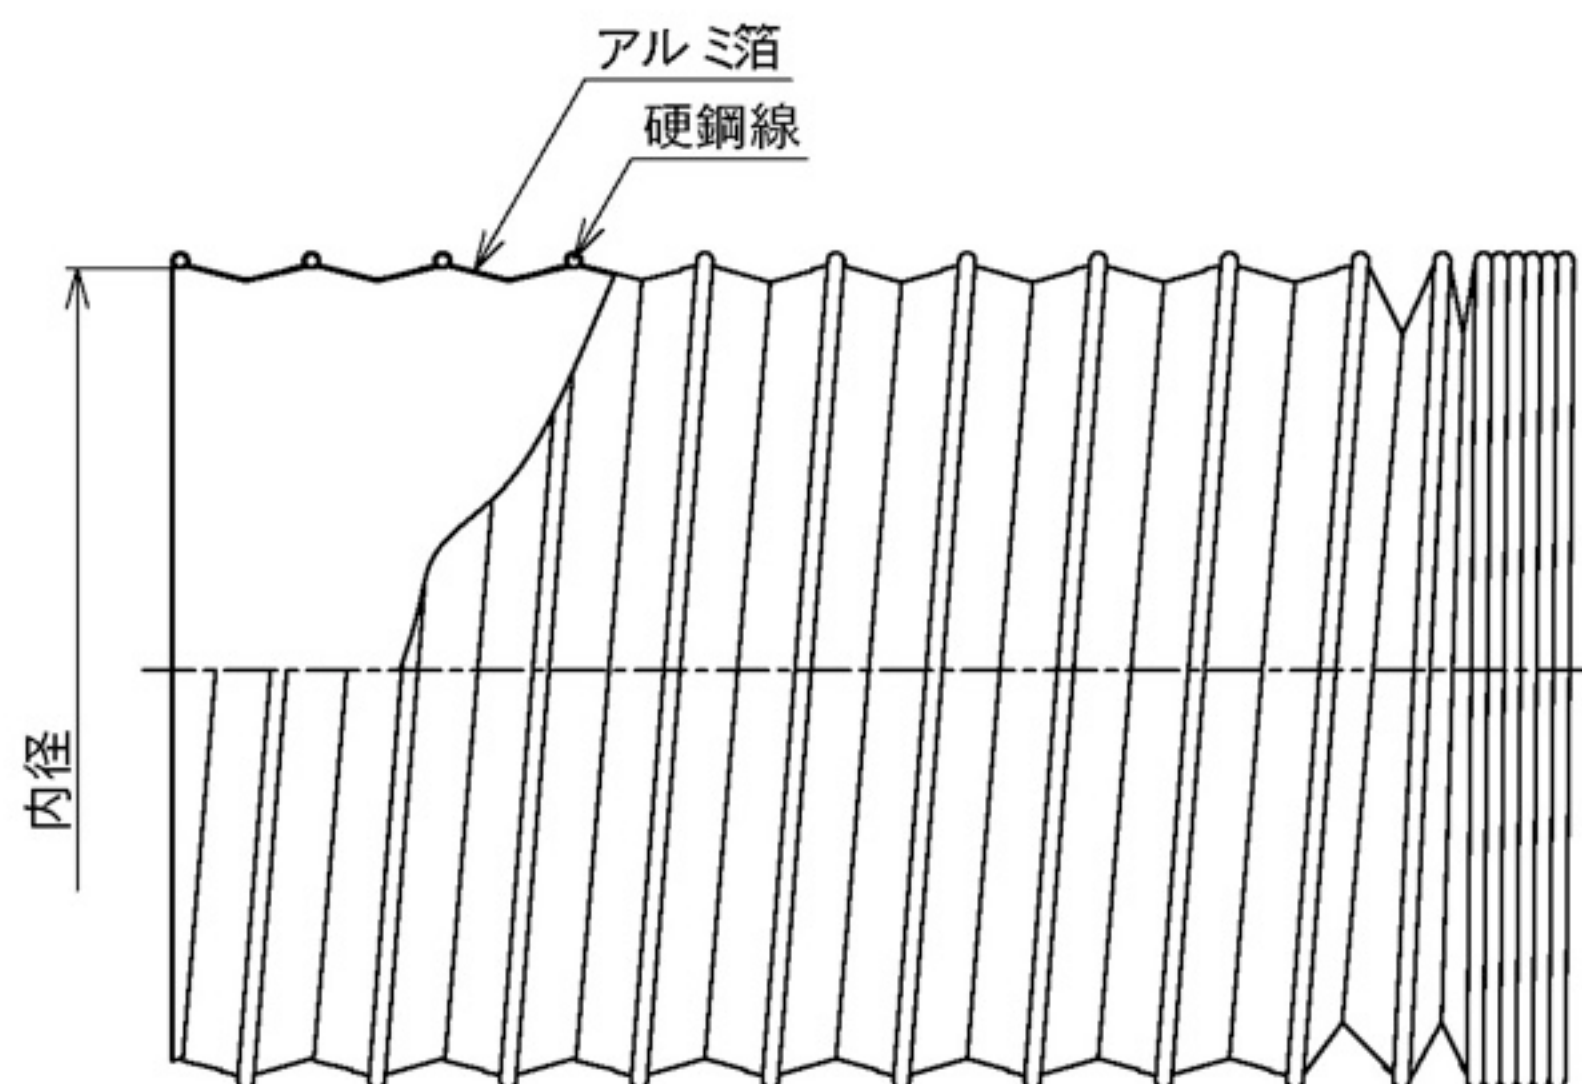

特長

- アルミ箔と補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。
- 接着剤を使用しない溶着タイプで、耐熱性に優れます。
- 軽量で屈曲しやすく、取扱いが容易です。
- コンパクトに収納でき、在庫・輸送のスペースが省けます。

用途

- 住宅、マンション、店舗等の換気用。
- ビル等の建築物の空調用。
- クリーンルームの送・排気用。


【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	標準質量 (g / m)	定尺 (m)	収縮長 (m)	ケース 入り数 (本)
50	54.0	150	5	1.10	1
75	79.0	250	5	1.10	1
100	108.0	320	5	0.75	1
125	133.0	390	5	0.75	1
150	158.0	460	5	0.75	1
200	208.0	610	5	0.75	1
250	258.0	760	5	0.75	1
300	308.0	900	5	0.75	1
350	358.0	1,050	5	0.75	1
400	408.0	1,210	5	0.75	1

- ※1. 使用可能温度は、250℃以下です。
※2. 不燃材料ではありません。
※3. 気密性が必要な用途には適していません。

耐熱ダクトSG型

受注生産品

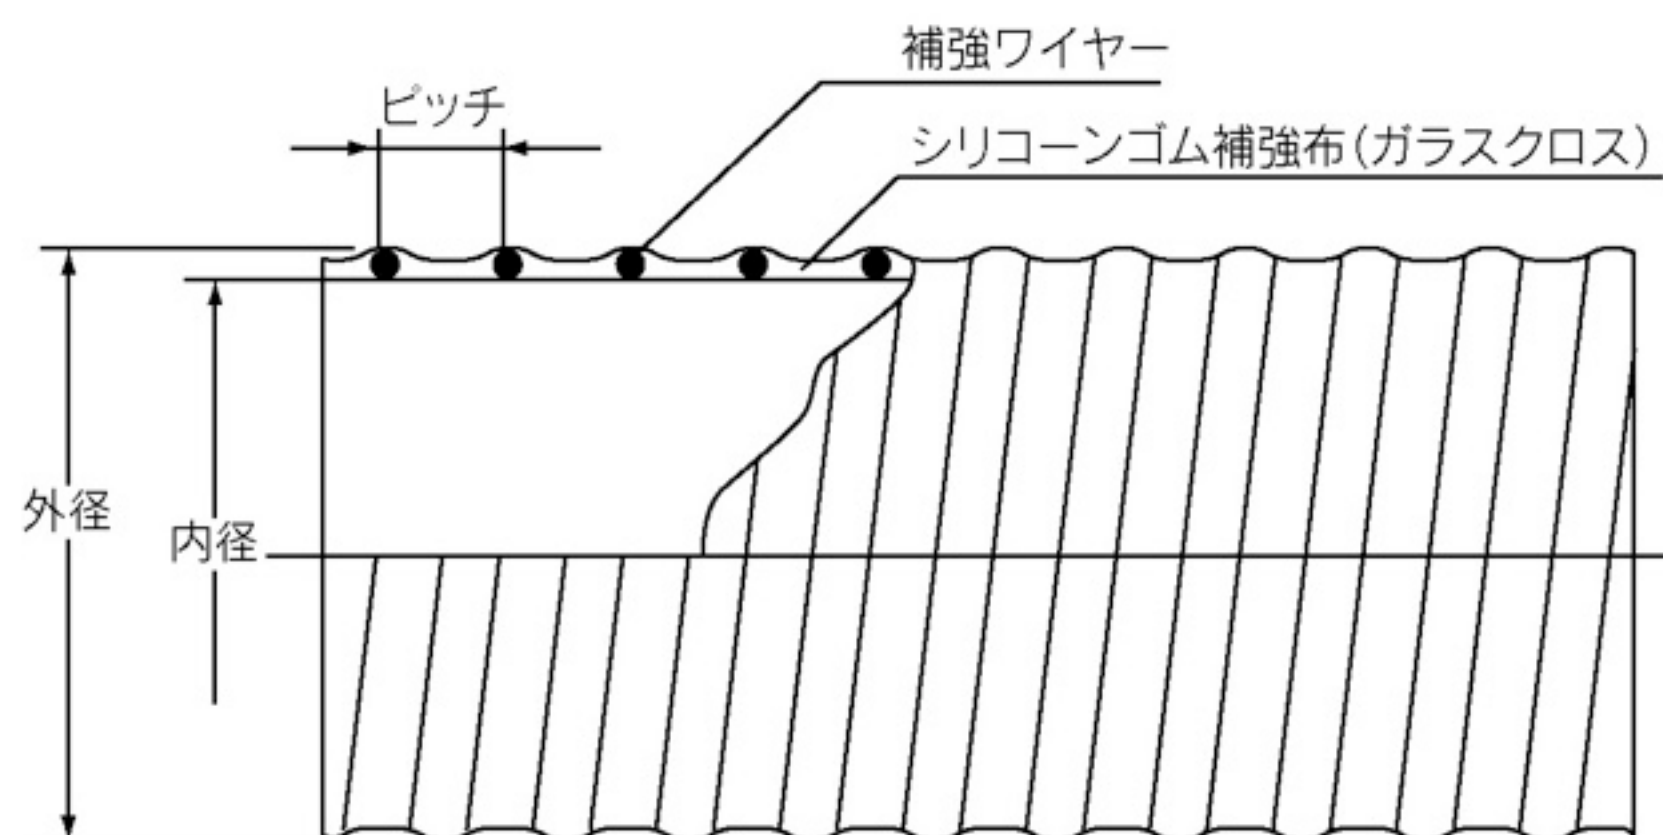

特長

- 補強布(ガラスクロス) シリコンゴムをトッピングした材料と、ラセン状補強ワイヤーからなるダクトです。
- 耐熱性、耐寒性に優れ、 $-60^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$ の広い温度範囲でご使用いただけます(但し、断続使用が原則です。高温で連続使用される場合は寿命が短くなります)
- 耐アルカリ性、耐オゾン性、耐候性に優れます。

用途

- 広い温度範囲で、エアーやその他のガスの吸・排気用。
- (注) 蒸気の使用は避けてください。

【標準仕様および性能】

	呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
◎	25	25.4	29.5	10.0	190	0.10	-0.10	110	3
◎	32	31.8	35.9	10.0	230	0.10	-0.10	120	5
◎	38	38.1	42.6	10.0	310	0.10	-0.10	120	5
◎	50	50.8	55.3	10.0	400	0.10	-0.10	140	5
◎	65	63.5	68.0	12.0	470	0.10	-0.10	150	5
◎	75	76.2	81.5	12.0	700	0.10	-0.10	170	5
◎	90	88.9	94.2	12.0	810	0.10	-0.09	200	5
◎	100	101.6	106.9	12.0	920	0.10	-0.09	200	5
◎	125	127.0	132.3	12.0	1,150	0.10	-0.07	250	5
◎	150	152.4	157.7	12.0	1,370	0.10	-0.05	270	3
◎	165	165.1	170.4	12.0	1,480	0.10	-0.03	350	3
◎	175	177.8	183.1	12.0	1,590	0.10	-0.03	350	3
◎	200	203.0	208.3	12.0	1,820	0.10	-0.01	400	3

- ※1. ◎印は受注生産品です。