


クリーンフレキ® CF-3 受注生産品

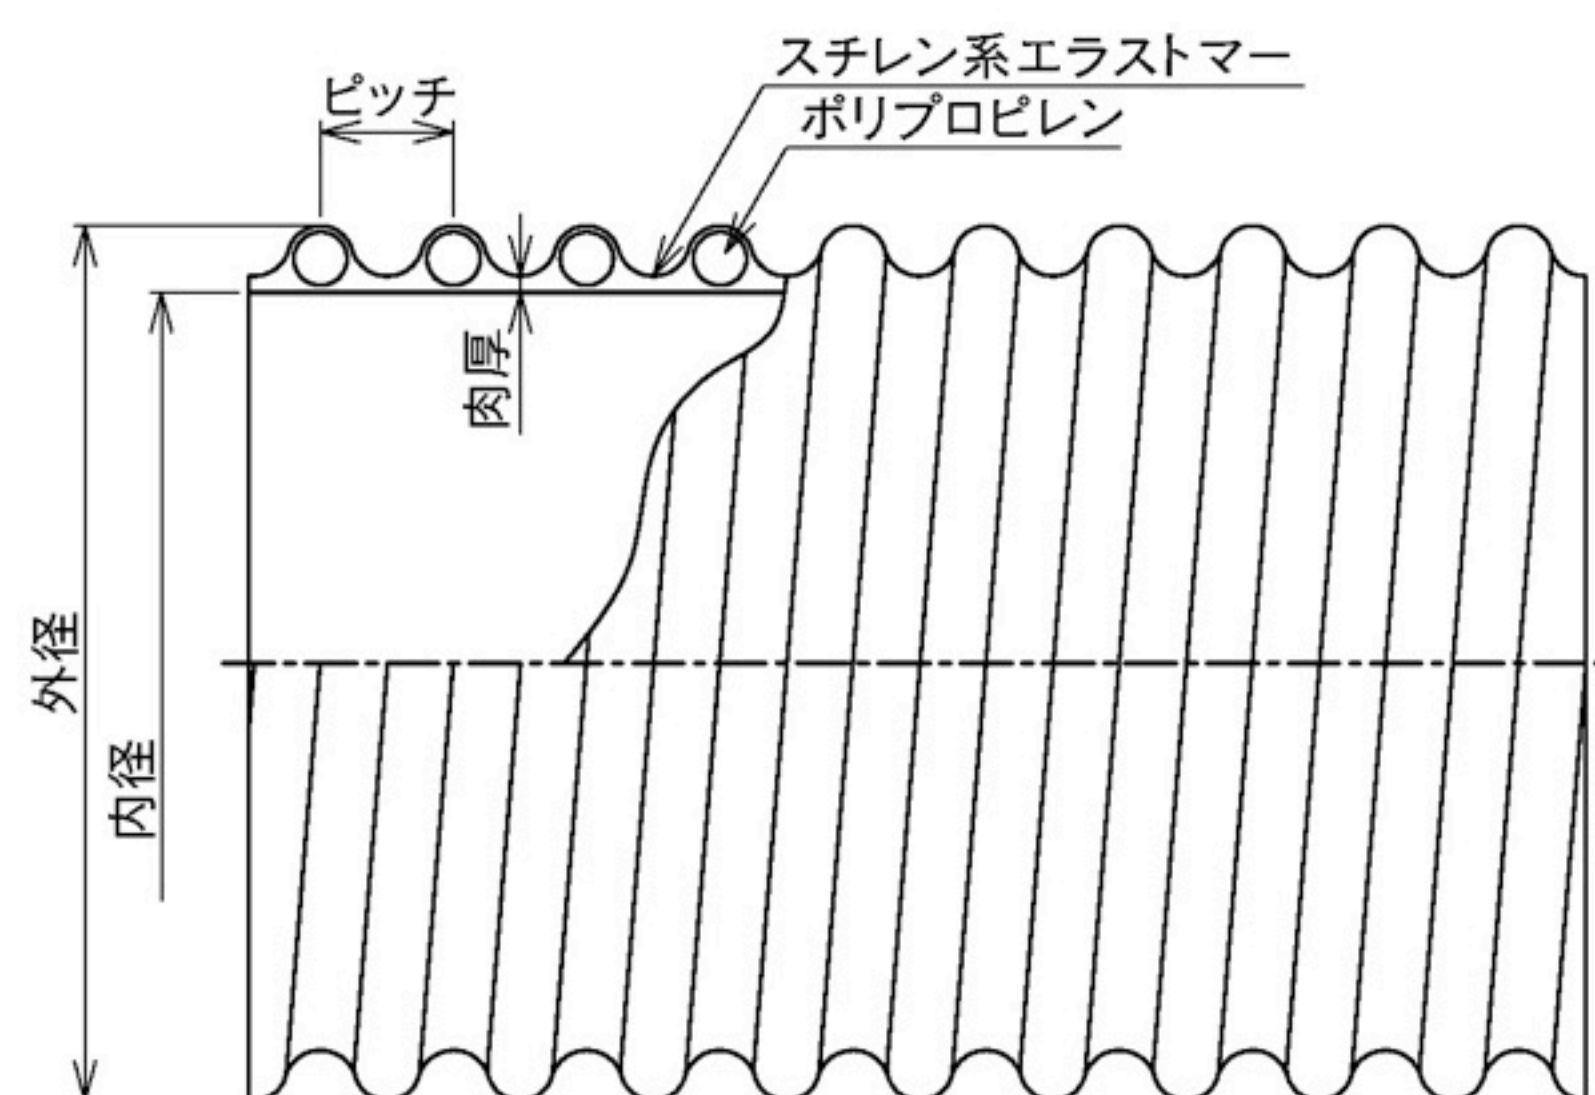

特長

- 食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。
- 焼却可能で有害物質や有毒ガスを発生しません。
- 高濃度アルコール対応。
- ホース両端にホコリ防止用キャップを取り付けていますので衛生的です。

用途


- デリバリー・サクシオン兼用ですが、特にサクシオン用に適しています。
 - 食品用
 - 醸造用(酒類原料用アルコール<95%>使用可能)
 - 一般吸・排水用
 - エア(バキューム用)
 - 油分が含まれる食品や流体の輸送には適していません。
- (注) 屋外では使用できません。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	ピッチ (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
◎ 25	25.4	34.5	2.0	7.5	250	0.10	-0.10	150	50
◎ 38	38.2	49.5	2.5	10.0	460	0.10	-0.10	210	50
◎ 50	50.8	63.0	3.0	12.0	720	0.10	-0.10	270	50

- ※1. 使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
 ※2. 温水洗浄の場合は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下(開放状態)にて行ってください。
 ※3. ◎印は受注生産品です。

クリーンフレキ® CF-3S

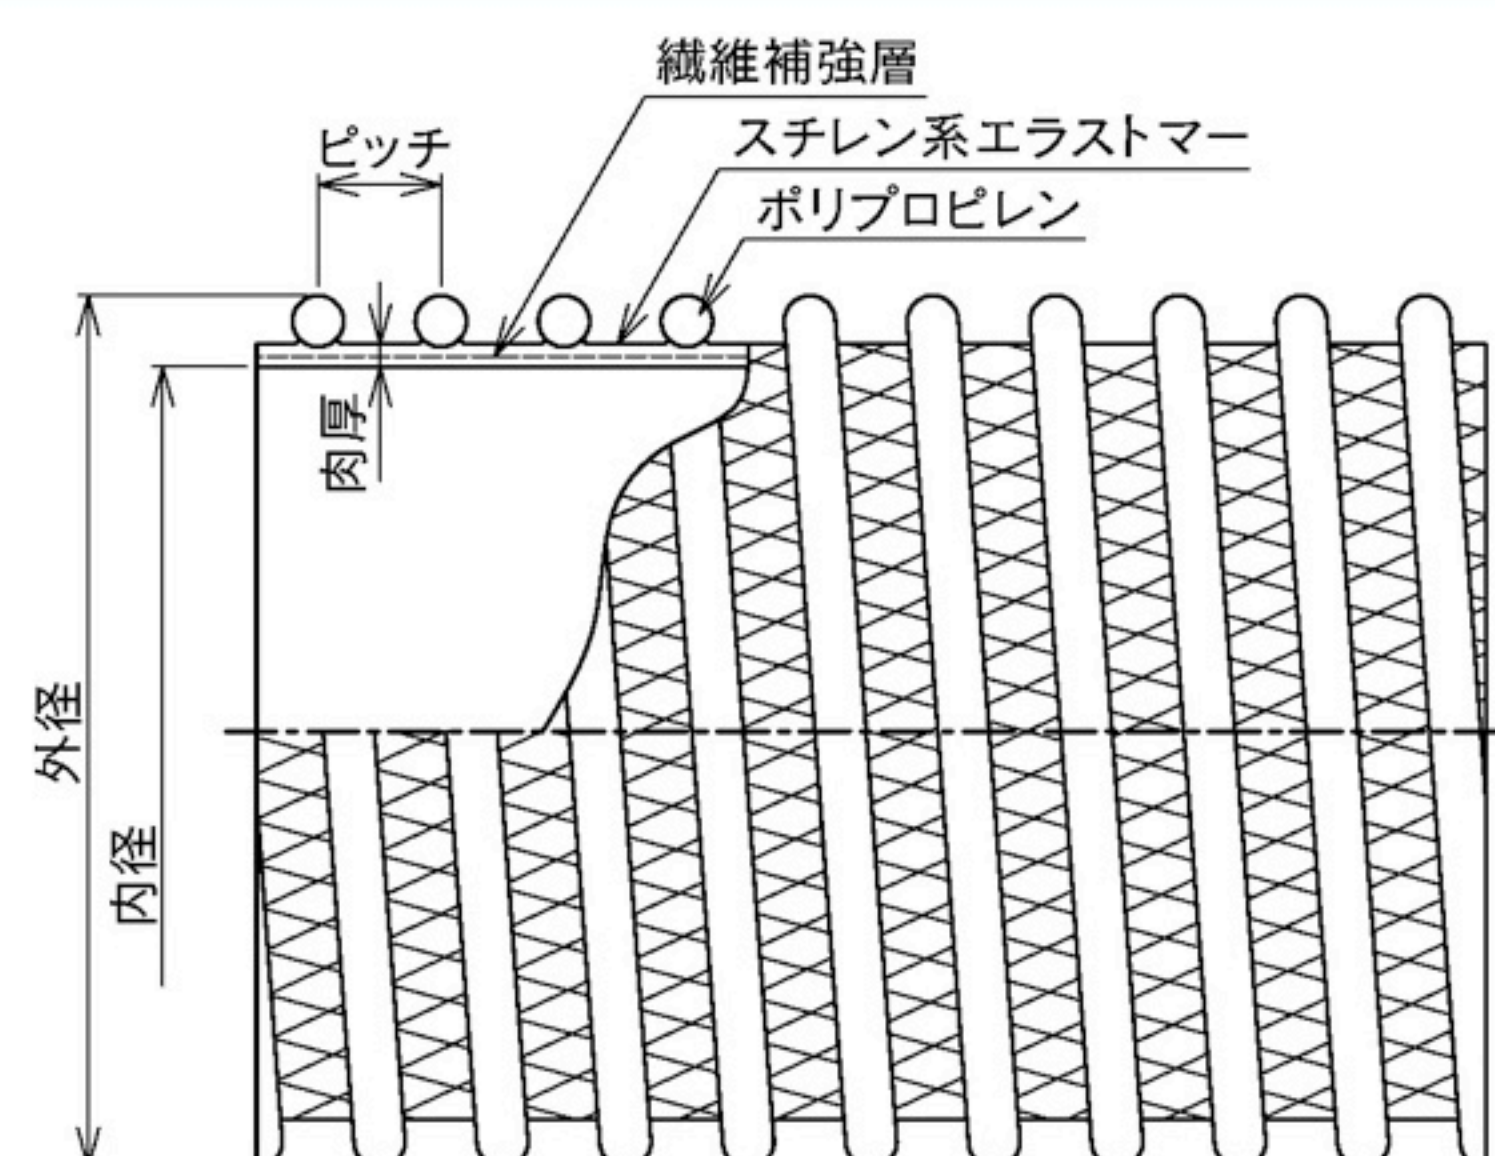

特長

- 補強繊維入りですので、耐圧性に優れます。
- 食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。
- 焼却可能で有害物質や有毒ガスを発生しません。
- 高濃度アルコール対応。
- ホース両端にホコリ防止用キャップを取り付けていますので衛生的です。

用途

- 食品用
 - 醸造用(酒類原料用アルコール<95%>使用可能)
 - 原子力発電所における冷却水の吸・排水用、汚水、廃液等輸送用
 - 水中ポンプや、ダイヤフラムポンプ等の排出用
 - 油分が含まれる食品や流体の輸送には適していません。
- (注) 屋外では使用できません。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	ピッチ (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
25	26.0	38.0	2.7	7.5	390	0.70	-0.10	210	50
38	38.5	54.5	3.3	9.0	750	0.70	-0.10	270	50
50	51.0	67.0	3.5	10.0	1,000	0.70	-0.10	320	50

- ※1. 使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
 ※2. 温水洗浄の場合は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下(開放状態)にて行ってください。
 ※3. ◎印は受注生産品です。