

クラレダクトホース



特長

- 軽量・長尺で取扱いが容易です。
- 柔軟性に優れ、どのような地形にもなじみやすく、格納も場所をとりません。
- 全サイズ長さ表示付き。

用途


- 土木、建築用。
 - 農業、かんがい用。
 - 工・鉱業用。
- ※折れや、ねじれた状態での使用又は保管はしないでください。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	肉厚 (mm)	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	定尺 (m)
25	27.0	1.4	150	0.70	50,100
32	34.0	1.4	180	0.70	50,100
40	41.0	1.4	210	0.50	50,100
50	52.0	1.4	260	0.50	20,50,100
65	66.0	1.6	380	0.40	50,100
75	77.0	1.7	460	0.40	20,50,100
100	103.0	1.8	640	0.40	20,50,100
125	127.0	2.0	930	0.30	50,100
150	155.0	2.1	1,180	0.30	20,50,100
200	206.5	2.2	1,680	0.30	20,50,100
250	257.0	2.3	2,200	0.20	50,100

- ※1. 使用温度範囲は－10～50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※2. 梱包入数：20mは呼び50×5本入、75×3本入、100×2本入、その他は1本入
50mは呼び40×2本入、50×2本入その他は1本入
100mは1本入

パール印 布巻式ウォーターホース

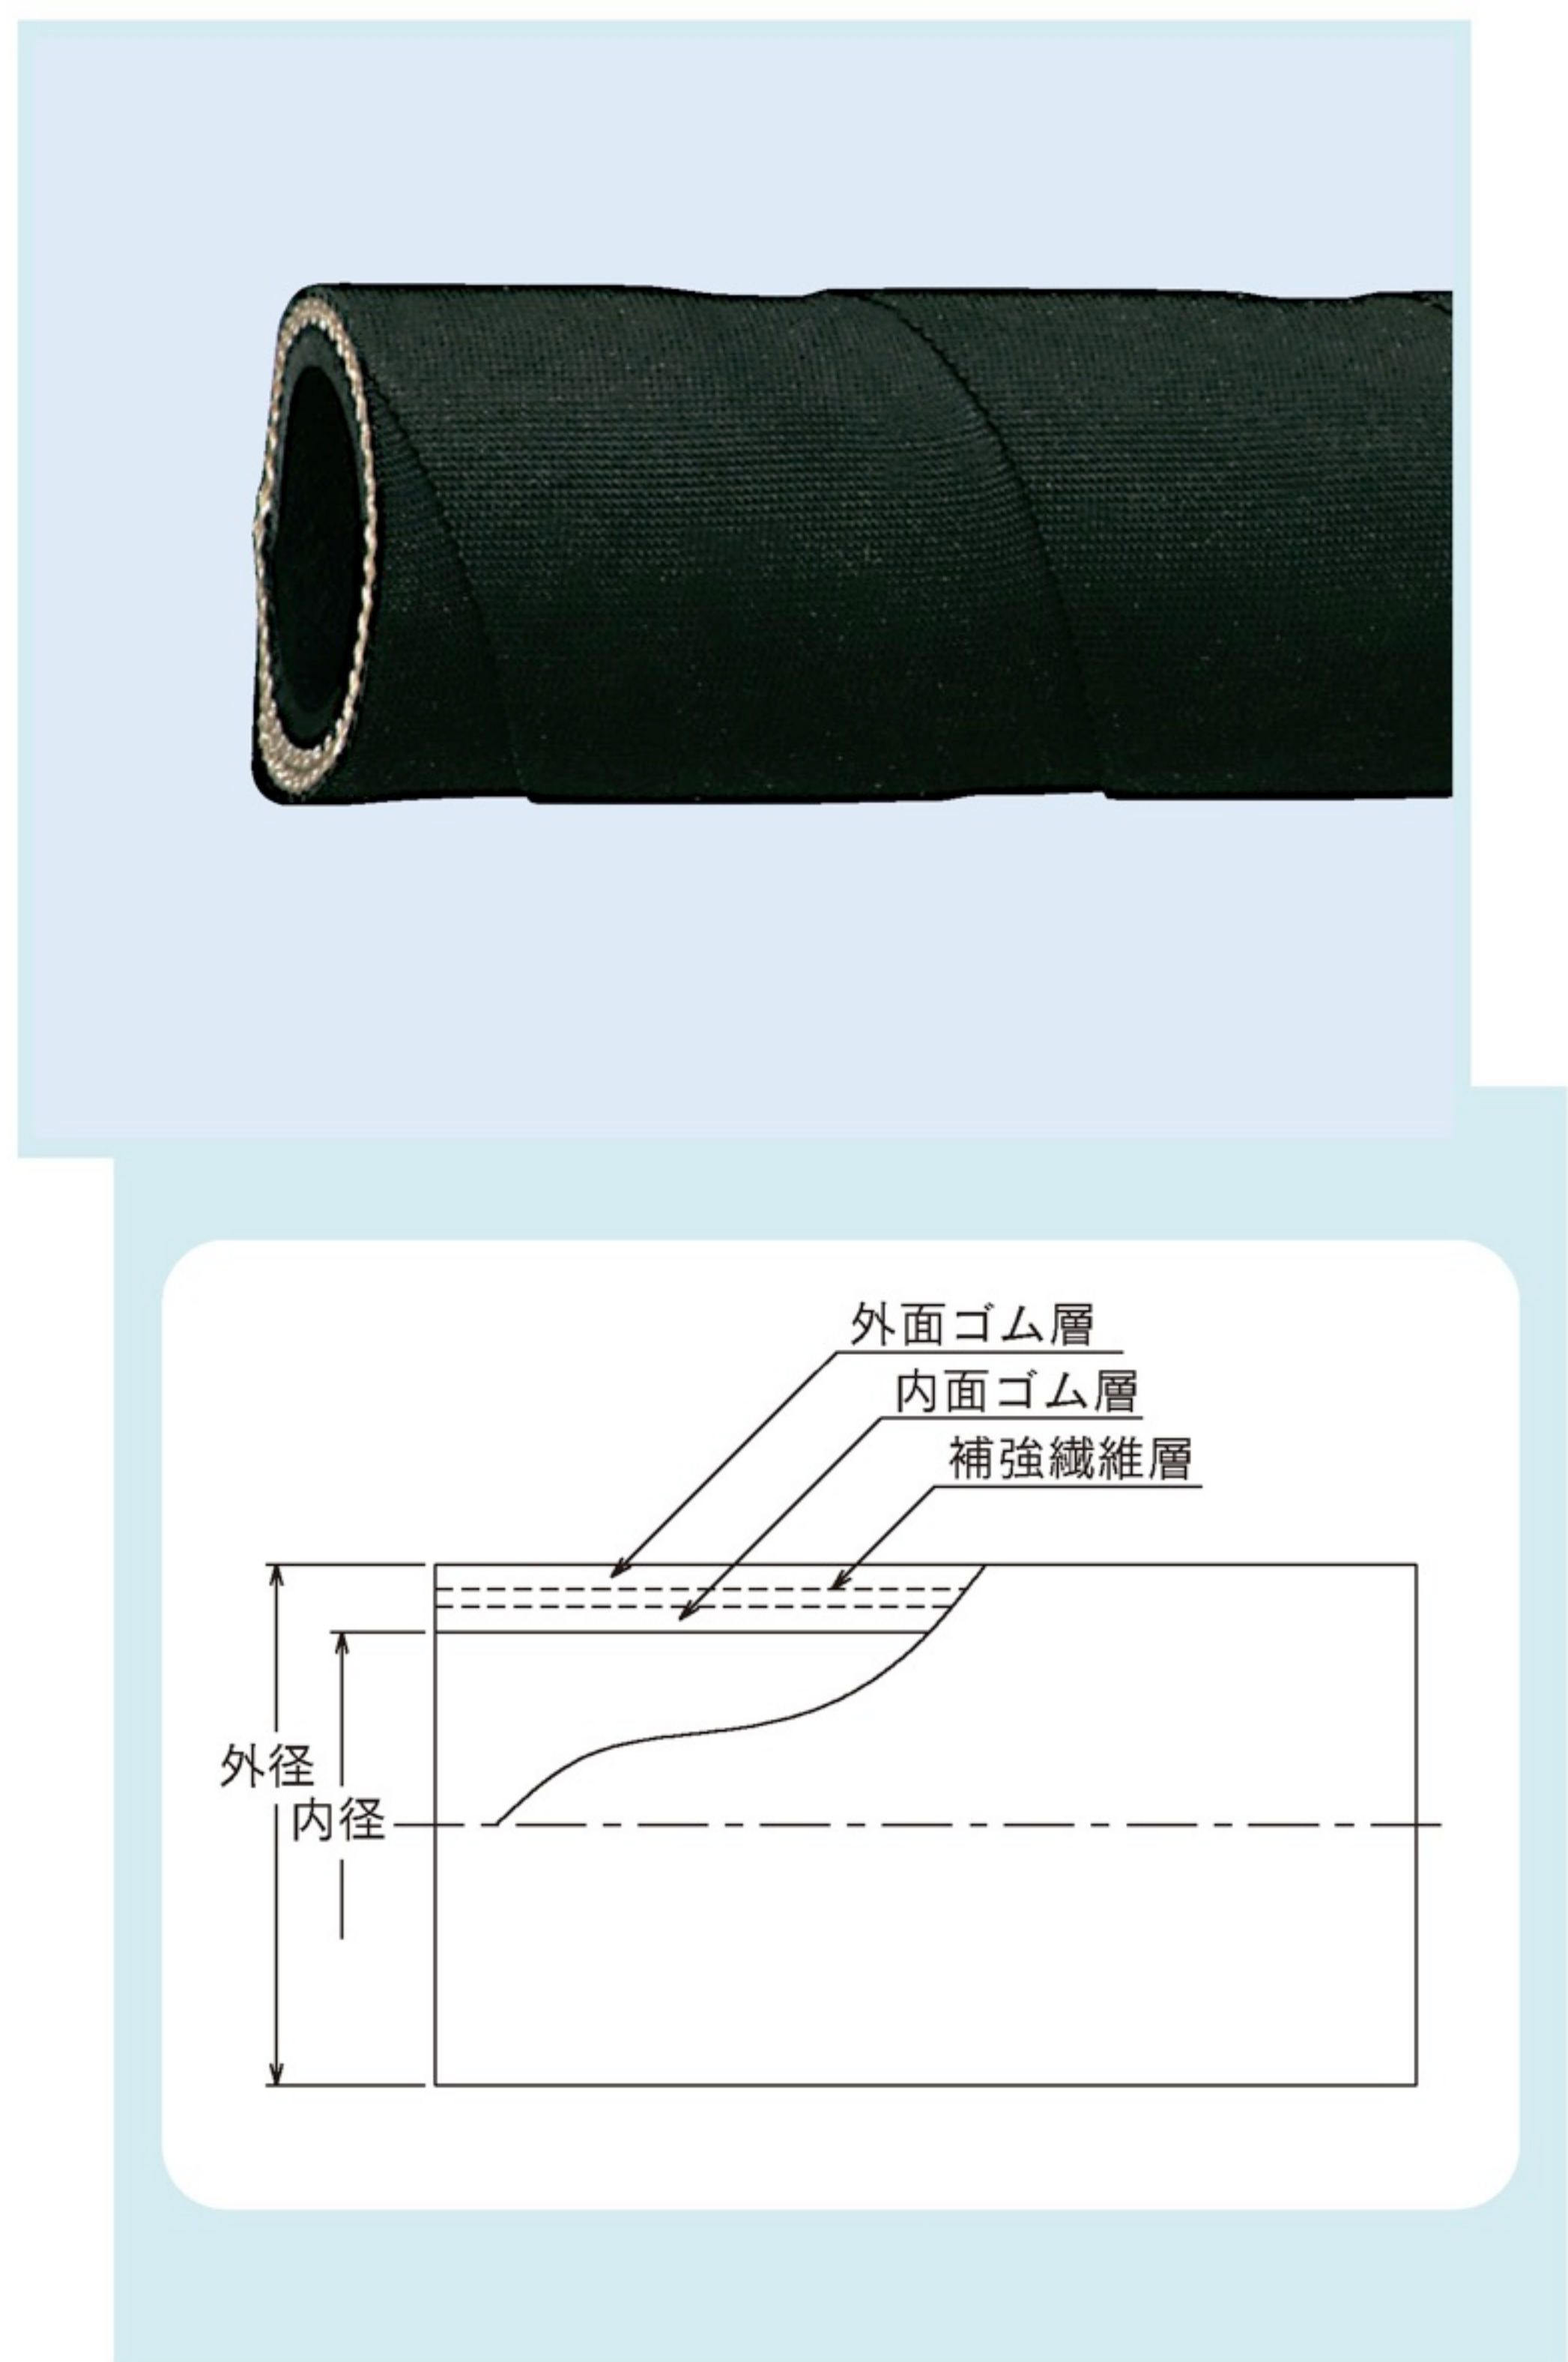

特長

- 外面ゴムに良質の耐水・耐摩耗・耐候性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
- 補強層に織布を使用していますので、軽量で、取扱いが容易です。

用途

- 工業・土木・農業などの送水用。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径 (mm)	定尺 (m)
12	12.7	21.5	3P	300	0.30	160	20
15	15.9	24.5	3P	350	0.30	210	20
19	19.0	28.5	3P	480	0.30	250	20
◎ 22	21.7	32.0	3P	590	0.30	290	20
25	25.4	35.5	3P	650	0.30	320	20
32	31.8	44.0	3P	1,030	0.30	460	20
38	38.1	51.0	3P	1,230	0.30	550	20
45	45.0	58.0	3P	1,460	0.30	650	20
50	50.8	65.0	3P	1,780	0.20	730	20
◎ 57	57.0	72.5	3P	2,180	0.20	830	20
65	63.5	80.5	3P	2,640	0.20	970	20
75	76.2	93.0	3P	3,070	0.20	1,010	20

- ※1. 使用温度範囲は、－20～60℃を目安にしてください(連続使用の場合は50℃以下としてください)。
※2. ◎印は受注生産品です。