


かんすいホース



- リールとストッパー（止め金具）は標準セットしています。
- スタンドは別売です。

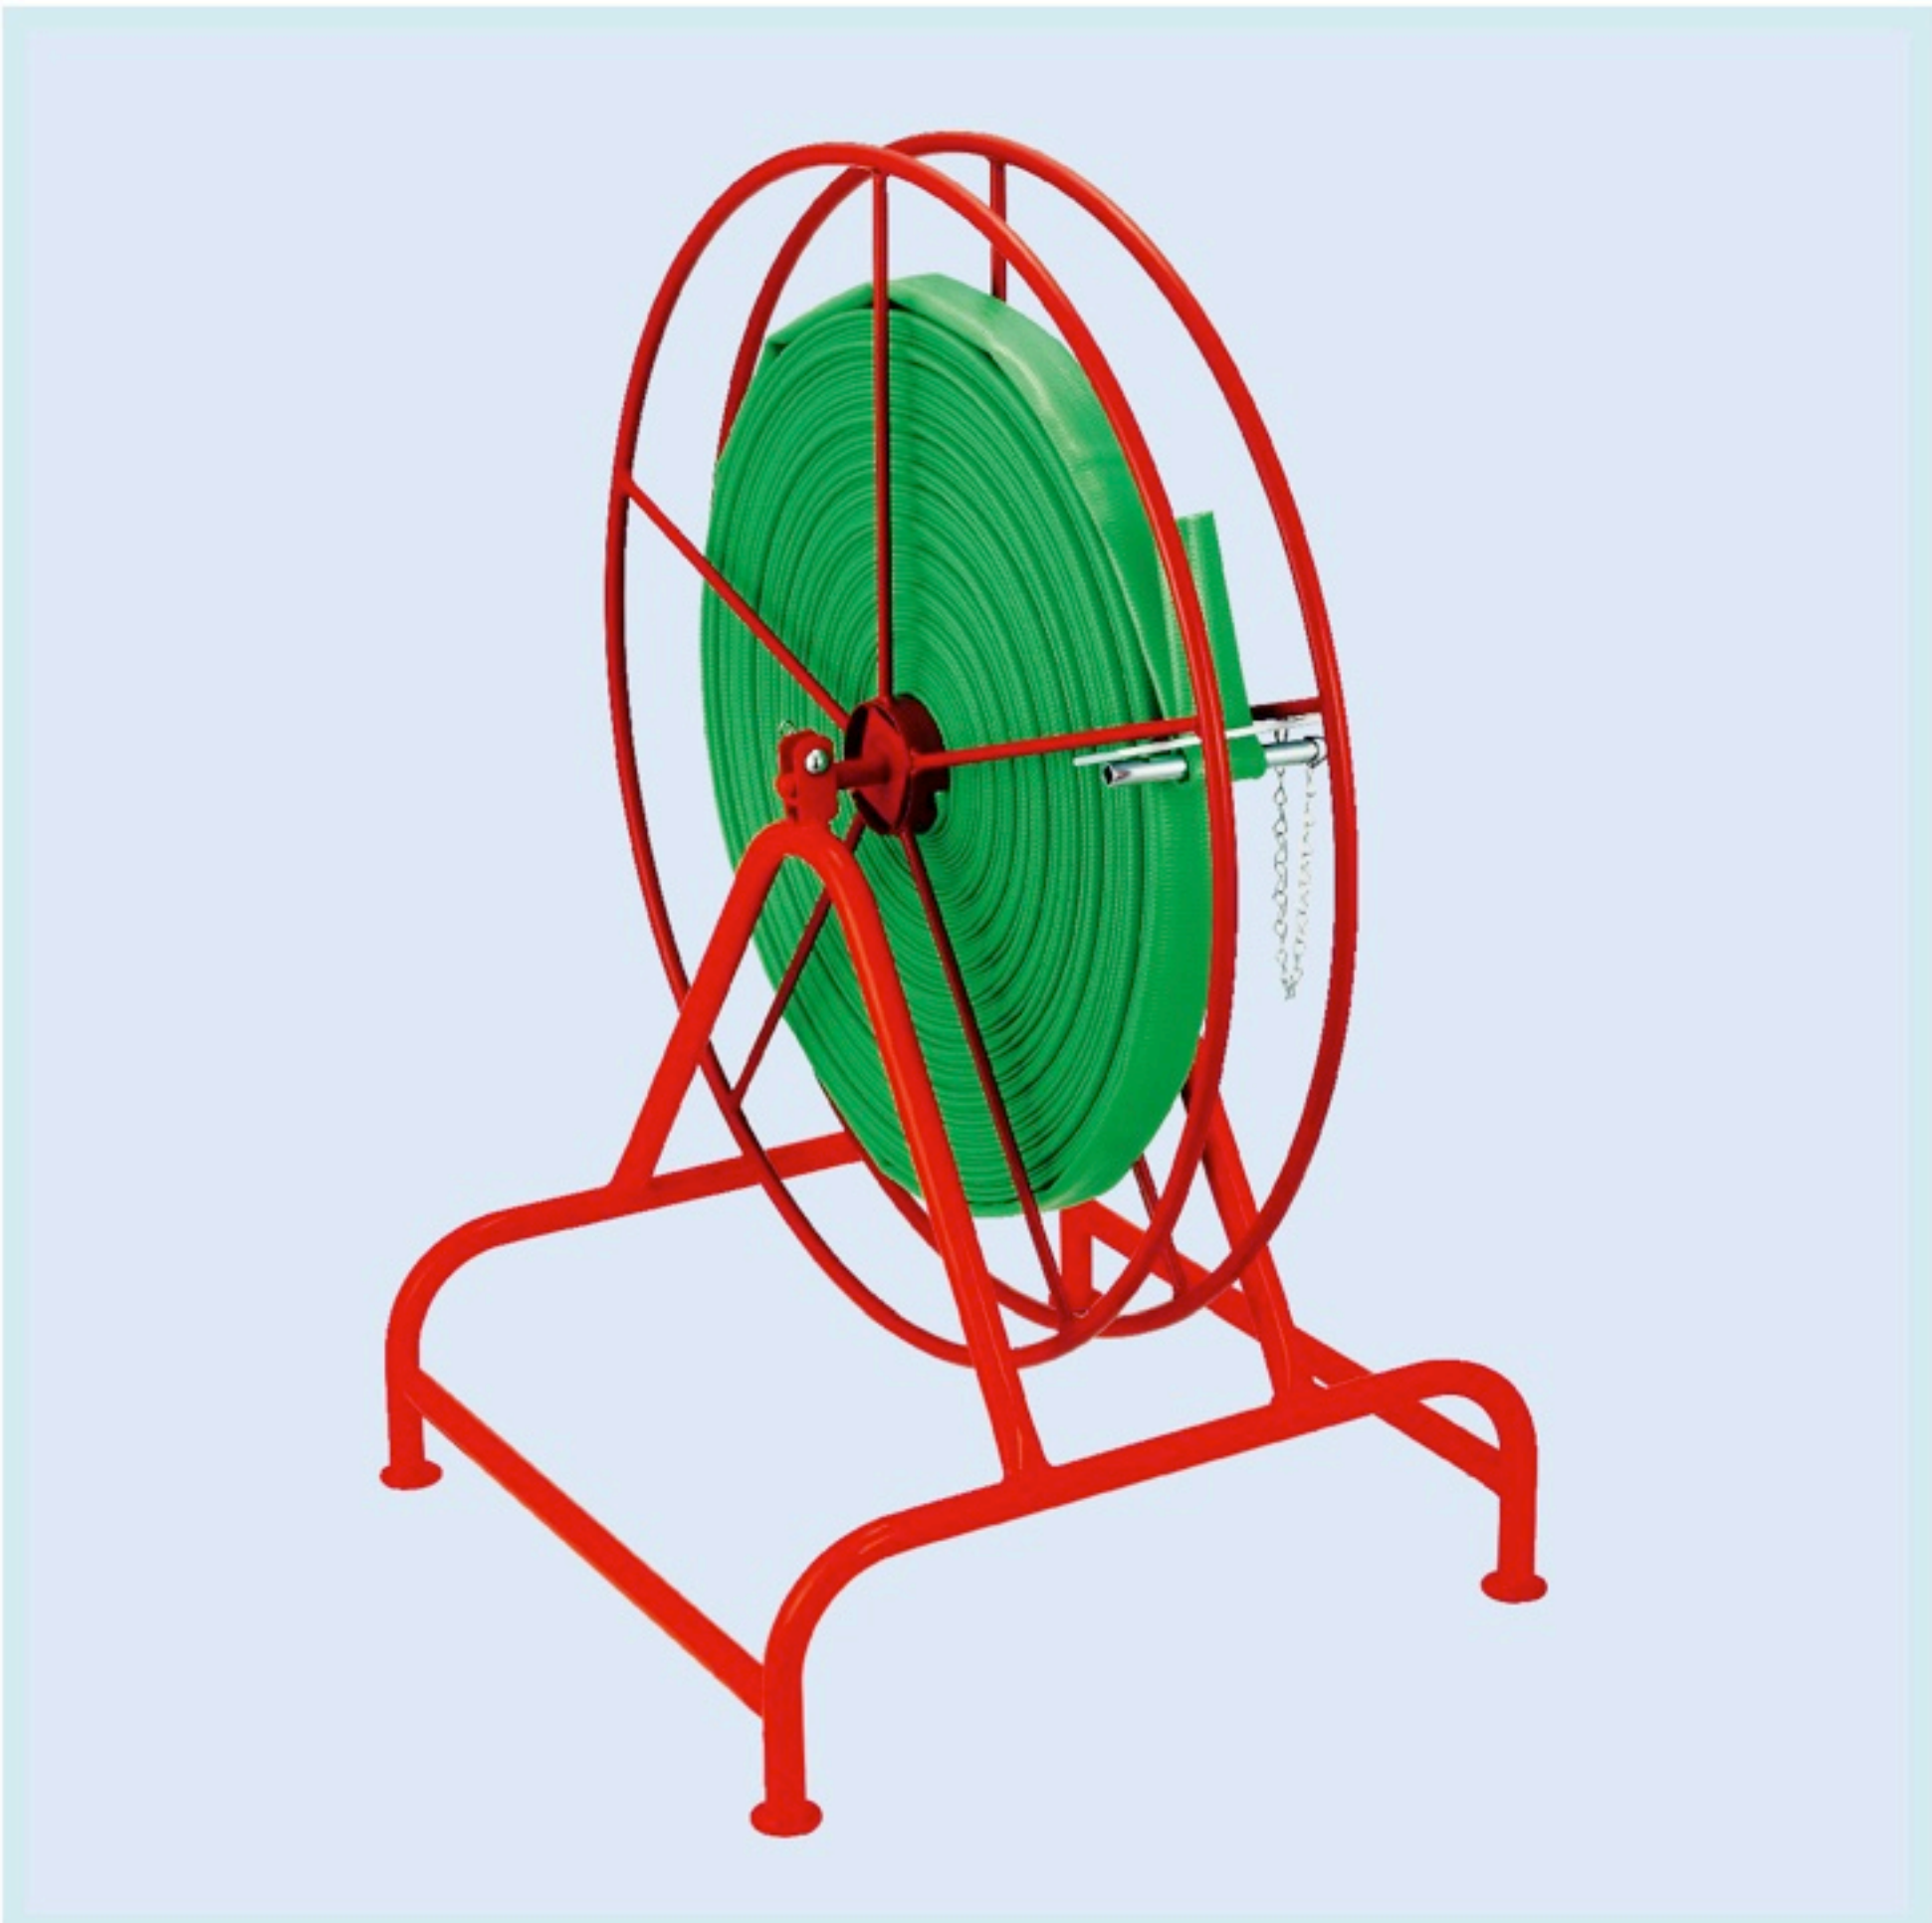

特長

- かん水、液肥散布等に経済的です。
- 柔軟性に優れ、どのような地形にもなじみやすく格納も場所をとりません。
- 低圧で使用できます。

用途

- 一般畑地（露地栽培・ハウス栽培）、シイタケ栽培、果樹・園芸。
- ゴルフ場等の散水かんがいおよび液肥・農薬散布用。
- 消雪用。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	肉厚 (mm)	標準 質量 (g / m)	定尺 (m)
25	26.0	1.6	180	55
40	41.0	1.6	250	55

※1. 使用温度範囲は－10～50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。

	ホース内水圧（元圧） (MPa)	呼び	
		25	40
散水量（ℓ/分） （ホース10mあたり）	0.1	18	40
	0.2	24	60
	0.3	30	72
散水距離（m） （片側）	0.1	3	5
	0.2	5	6
	0.3	5	6
水圧損失（MPa） （ホース10mあたり）	0.1	0.008	0.006
	0.2	0.018	0.011
	0.3	0.025	0.018

上記は概略数値です。ご使用時の目安にしてください。

