


酸素用(OXY)ホース(旧：酸素ホース)

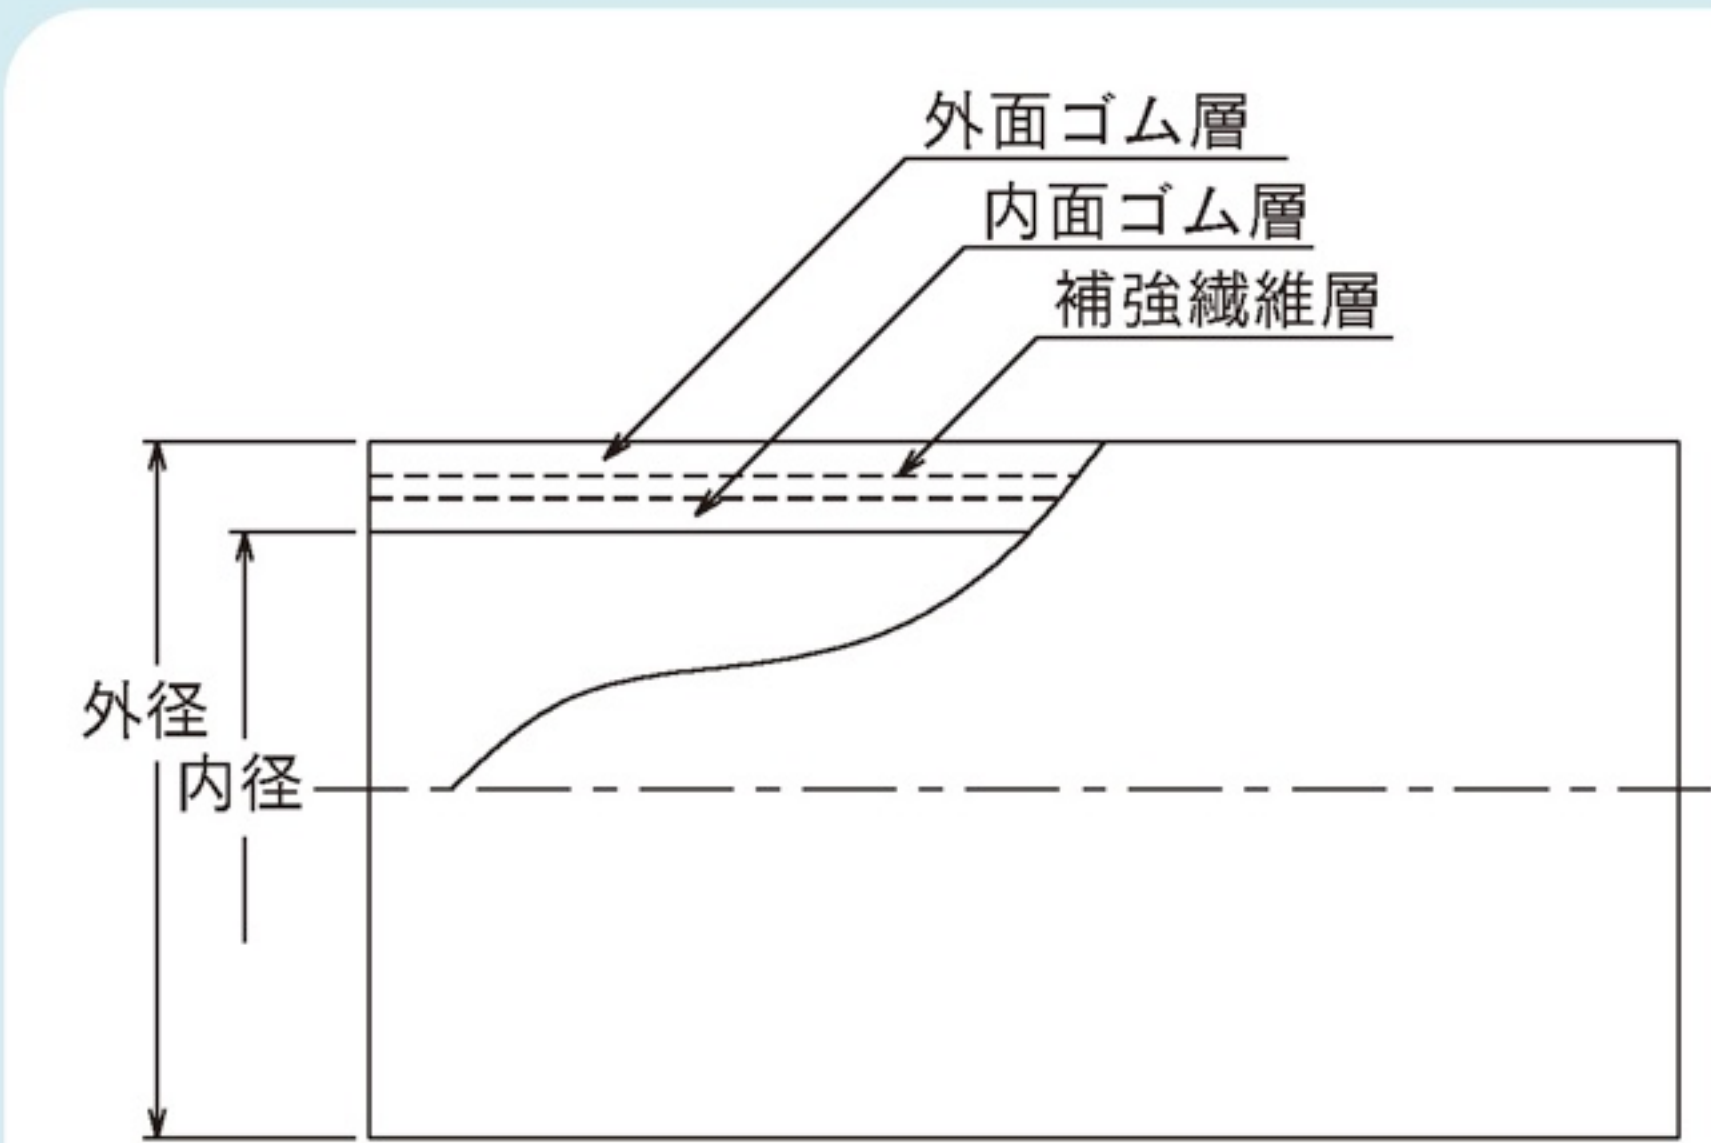

特長

- 内面に耐ガス性ゴム、外面に耐候性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
- 軽量で柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
- JIS規格(JIS K 6333)適合品。
φ12以上は、JISの性能はクリアしていますが、JIS規格の内径寸法と若干差異がありますので、JISマークは入りません。

用途


- 一般工場、各種工事現場、造船所等における酸素用。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	定尺 (m)
6	6.3	13.0	2S	140	2.00	200
8	8.0	15.0	2S	170	2.00	200
9	9.5	16.5	2S	190	2.00	200

- ※1. 使用温度範囲は-25～70℃を目安にしてください。
- ※2. 定尺以外の長さについてはご相談ください。
- ※3. 大同ゴム(株)製

燃料ガス用(ACE)ホース(旧：アセチレンホース)

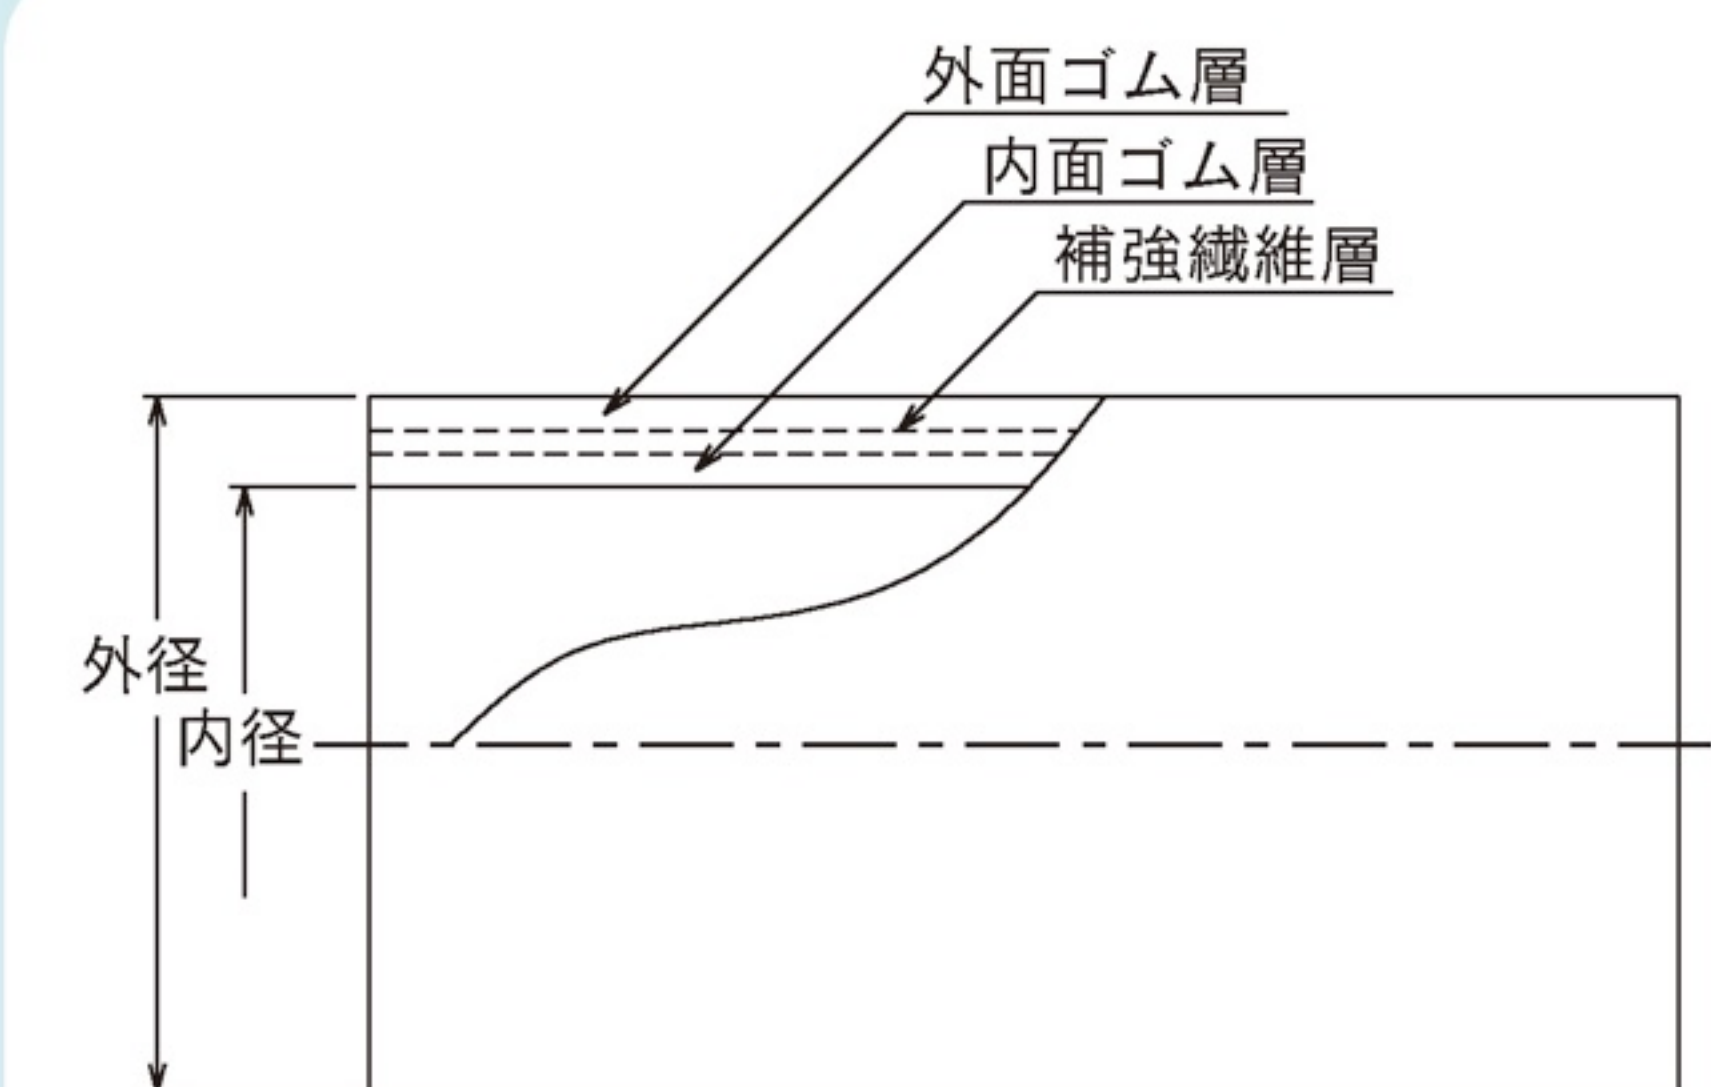

特長

- 内面に耐ガス性ゴム、外面に耐候性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
- 軽量で柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
- JIS規格(JIS K 6333)適合品。

用途

- 一般工場、各種工事現場、造船所等におけるアセチレン用。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	定尺 (m)
6	6.3	12.5	2S	135	0.15	200
8	8.0	14.5	2S	160	0.15	200
9	9.5	16.0	2S	180	0.15	200

- ※1. 使用温度範囲は-25～70℃を目安にしてください。
- ※2. 定尺以外の長さについてはご相談ください。
- ※3. 大同ゴム(株)製