


白線® ビニルフムキホース

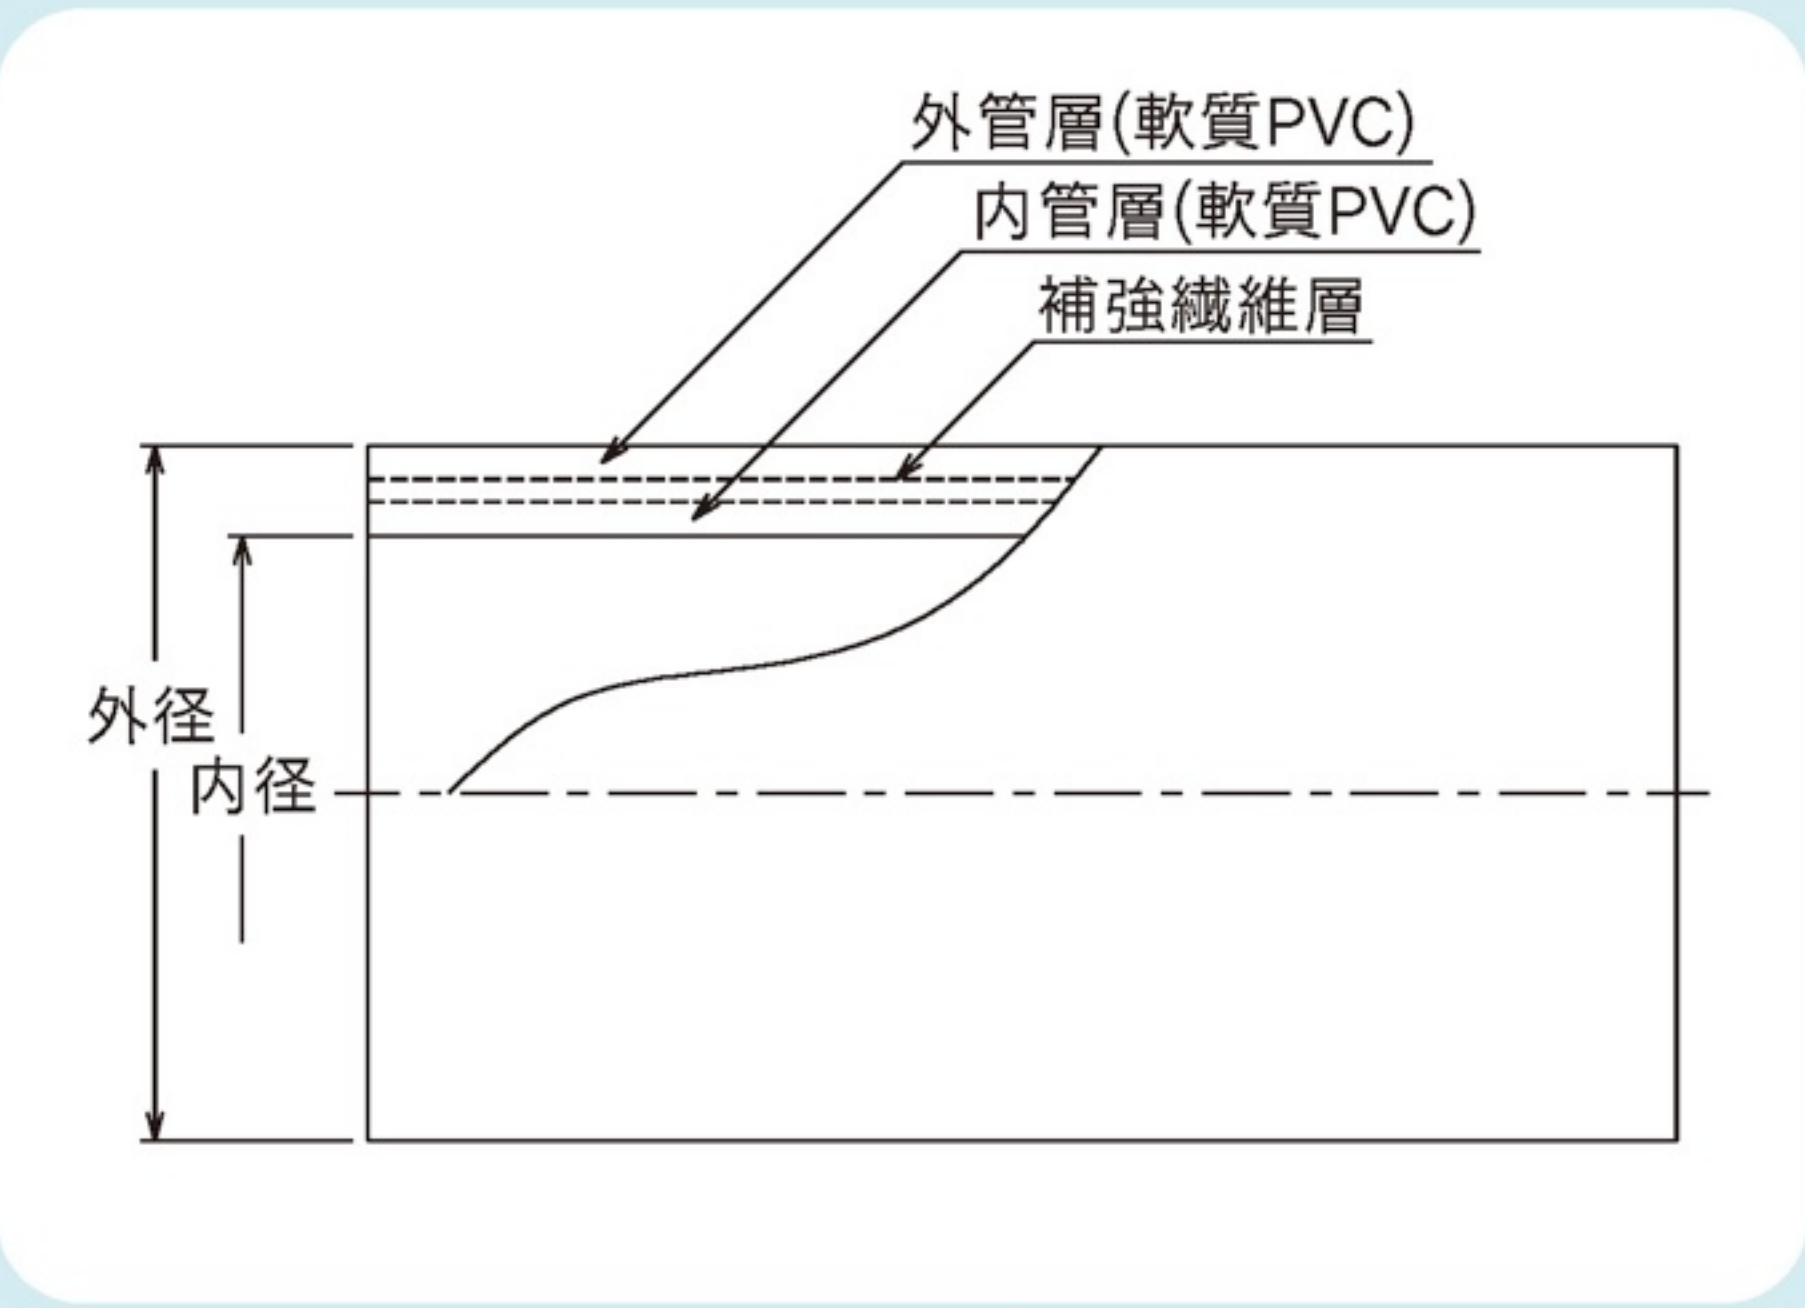

特長

- 白線入りですので、使用中のねじれを速やかに発見できます。
- 特殊配合により、耐農薬、耐候性に優れます。

用途


- 農業用、園芸用、コンプレッサー用、洗浄用（畜舎、構内、道路、機械、車輛など）。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	定尺 (m)
8.5	8.5	14.0	2S	120	3.50	20,30,50,100,130
10	10.3	17.0	2S	193	3.50	50,100,130
13	13.0	20.7	2S	273	3.50	50,100

- ※1. 使用温度範囲は、-5～50℃を目安にしてください（連続使用の場合は40℃以下としてください）。
※2. 標準在庫品は金具付です。
※3. ケース入数：20m×5本入、30m×4本入、50m×2本入、その他は1本入。

白線® 高圧スプレーホース

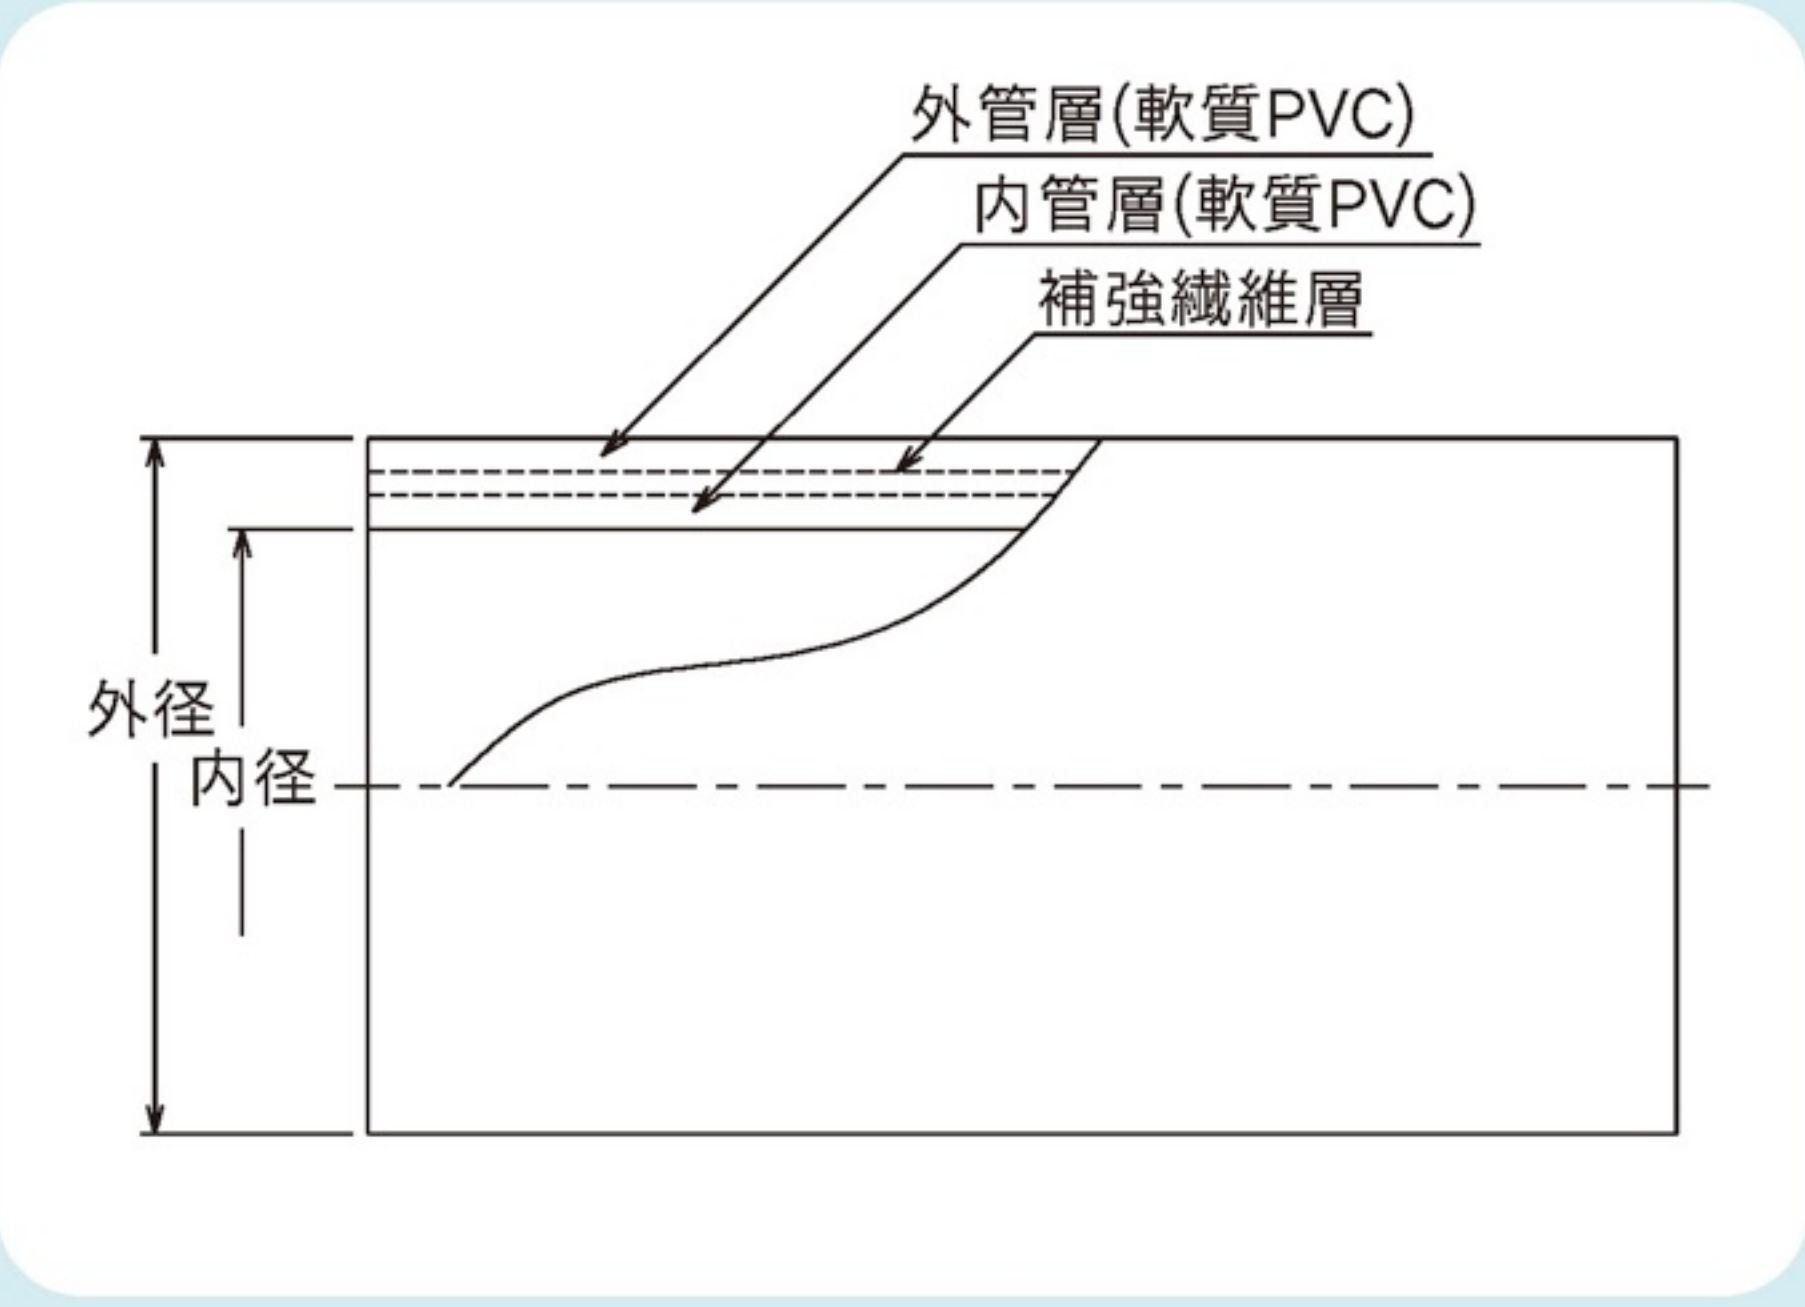

特長

- 〈白線〉ビニルフムキホースの軽量、高圧タイプ（許容圧力5.0MPa）です。
- 白線入りですので、使用中のねじれを速やかに発見できます。
- 特殊配合により、耐農薬、耐候性に優れます。

用途

- 農業用、園芸用、コンプレッサー用、洗浄用（畜舎、構内、道路、機械、車輛など）。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (g / m)	許容圧力 常温 (MPa)	定尺 (m)
8.5	8.5	13.8	1B	104	5.00	50,100,130
10	10.1	15.9	1B	145	5.00	50,100,130
13	13.0	19.8	1B	197	5.00	50,100

- ※1. 使用温度範囲は、-5～50℃を目安にしてください（連続使用の場合は40℃以下としてください）。
※2. 標準在庫品は金具付です。
※3. ケース入数：呼び8.5、10は50m×2本入、その他は1本入。