ラインパワーABR-W

品番26111-□




特長

●内面にゴムを使用し、ラインパワーCVに比べ耐圧性、耐久性に優れています。

用途

●モルタル圧送用中間・先端ホース。
●急傾斜、高粘度物質の輸送用。





※内筒拡大外筒加締によりホース金具内面の段差をなくしております。

■標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力(常温)		許容曲げ半径(ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm²	mm
40	1½	39.0	55.7	1355	20	1.50	15.3	650
50	2	50.5	66.0	1555	20	1.50	15.3	900

使用温度範囲(℃)	吸引	—	吐出	0~50

※使用温度によって許容圧力は変わります。

■注意


デリバリー専用ホースです。

■金具の取付け

金具の取付けは弊社工場にて行います。

ラインパワーCV

品番26102-□

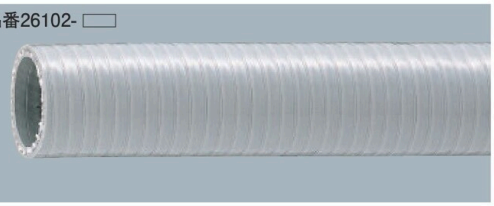


特長

●耐圧性、耐摩耗性に優れた、樹脂製ホースです。
●外圧に強く、偏平・座屈しにくいホースです。

用途

●モルタル圧送の先端専用ホース。





■標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力(常温)		許容曲げ半径(ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm²	mm
40	1½	40.0	52.0	1135	20・50	1.00	10.2	600
50	2	50.8	64.0	1525	20・50	1.00	10.2	750

使用温度範囲(℃)	吸引	—	吐出	0~50

※使用温度によって許容圧力は変わります。

■注意

デリバリー専用ホースです。

■金具の取付け

金具の取付けは弊社工場にて行います。