


3700シリーズ(低温環境仕様)

3700

特長

- 低温雰囲気(−55℃)下でも柔軟性に優れ、安定した性能を有する
- JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品

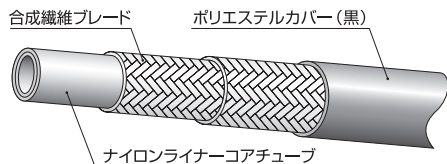


品番	サイズ				最高 使用圧力 (MPa)	最大 衝撃圧力 (MPa)	最小 破壊圧力 (MPa)	最小 曲げ半径 (mm)	概略 質量 (g/m)	適用継手 タイプ
	呼称 サイズ	内径		外径 (mm)						
		(in.)	(mm)							
3700-03	03	3/16	4.8	10.5	21.0	26.3	84.0	19	76	スウェーデン
3700-04	04	1/4	6.3	12.8	19.5	24.4	77.0	32	101	
3700-06	06	3/8	9.5	16.3	16.0	20.0	63.0	51	141	
3700-08	08	1/2	12.7	20.2	14.0	17.5	56.0	76	196	

- 適用流体：鉱物性一般作動油
- 使用温度範囲：−55〜+100℃
- 1箱の梱包単位：100m

【スウェッジタイプ】

(N3130・3130・3000用) (3700用)

SA

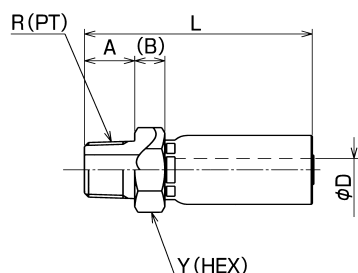

品番	呼称 サイズ	R	A	B	最小 内径 φD	L	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
SSA-PT-02	02	1/8	10	6.5	1.8	38	14	15	PSA-02	SP3-02-001
SA-PT-03	03	1/4	13	8.5	2.8	57	19	50	PSA-04	SP3-03
SA-PT-04	04	1/4	13	8.5	3.9	61	19	60	PSA-04	SP3-04
SA-PT-05	05	3/8	15	9.0	5.6	62	22	80	PSA-06	SP3-05
SA-PT-06	06	3/8	15	9.0	6.8	67	22	90	PSA-06	SP3-06
SA-PT-08	08	1/2	18	10.0	10.0	76	27	140	PSA-08	SP3-08
SA-PT-12	12	3/4	20	10.0	16.0	82	36	220	PSA-12	SP3-12
SA-PT-16	16	1	23	10.0	20.9	100	41	340	PSA-16	SP3-16

■ 材質：スチール
■ 適用アダプタ：030、130


ステンレスタイプ

品番	呼称 サイズ	R	A	B	最小 内径 φD	L	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ	
										1回目	2回目
SSA-PT-02-S	02	1/8	10	6.5	1.8	38	14	15	PSA-02	SP3-02-001	—
SA-PT-03-S	03	1/4	13	8.5	3.0	57	19	50	PSA-04	SP3-03-1-ST	SP3-03
SA-PT-04-S	04	1/4	13	8.5	3.9	60	19	60	PSA-04	SP3-04-1-ST	KM-04※ SP3-04※
SA-PT-06-S	06	3/8	15	9.0	6.8	67	22	90	PSA-06	SP3-06-1-ST	SP3-06
SA-PT-08-S	08	1/2	18	10.0	10.0	76	27	140	PSA-08	SP3-08-1-ST	SP3-08
SA-PT-12-S	12	3/4	20	10.0	16.0	82	36	220	PSA-12	SP3-12-1-ST	SP3-12
SA-PT-16-S	16	1	23	10.0	20.9	100	41	340	PSA-16	SP3-16-1-ST	SP3-16

■ 材質：ステンレススチール SUS304
■ 適用アダプタ：030、130
※N3130・3700はKM-04、3130・3000はSP3-04をご使用ください。

SO


受注
生産品

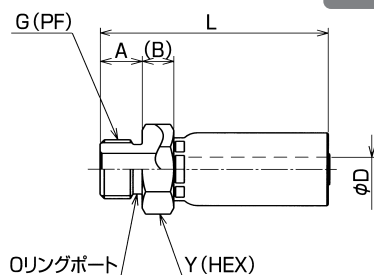

品番	呼称 サイズ	G	A	B	最小 内径 φD	L	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
SO-PF-04	04	1/4	11	8.5	3.9	59	19	55	PSA-04	SP3-04
SO-PF-06	06	3/8	12	9.0	6.8	64	22	85	PSA-06	SP3-06
★ SO-PF-08	08	1/2	15	10.0	10.0	73	27	135	PSA-08	SP3-08

■ 材質：スチール
■ Oリング：04-JIS B2401-P11、06-JIS B2401-P14、08-JIS B2401-P18
🔧 Oリングは付いていません。
★受注生産品

SC

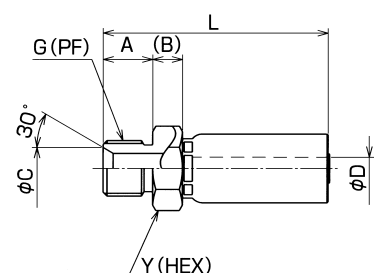


品番	呼称 サイズ	G	A	B	C	最小 内径 φD	L	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
SC-PF-03	03	1/4	13	8.5	9.5	2.8	57	19	50	PSA-04	SP3-03
SC-PF-04	04	1/4	13	8.5	9.5	3.9	61	19	60	PSA-04	SP3-04
SC-PF-06	06	3/8	15	9.0	12.5	6.8	67	22	90	PSA-06	SP3-06
SC-PF-08	08	1/2	18	10.0	16.5	10.0	76	27	140	PSA-08	SP3-08
SC-PF-12	12	3/4	20	10.0	21.5	16.0	82	36	220	PSA-12	SP3-12
SC-PF-16	16	1	22	10.0	27.5	20.9	99	41	340	PSA-16	SP3-16

■ 材質：スチール
■ 適用アダプタ：060

【スウェイジタイプ】

(N3130・3130・3000用) (3700用)

SE

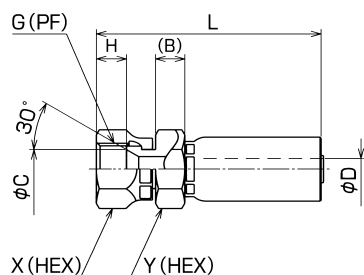

品番	呼称 サイズ	G	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
SSE-PF-02	02	1/8	4.0	6.8	1.8	7.0	42	14	14	25	PSE-02-001	SP3-02-001
SE-PF-03	03	1/4	6.0	9.5	2.8	8.0	58	19	19	70	PSE-03	SP3-03
SE-PF-04	04	1/4	8.0	9.3	3.9	8.0	64	19	17	75	PSE-04	SP3-04
SE-PF-05	05	3/8	8.5	12.0	5.6	10.0	66	22	22	100	PSE-05	SP3-05
SE-PF-06	06	3/8	9.5	12.3	6.8	10.0	71	22	19	100	PSE-06	SP3-06
SE-PF-08	08	1/2	9.0	15.5	10.0	12.5	80	27	27	170	PSE-08	SP3-08
SE-PF-12	12	3/4	10.5	21.5	16.0	13.0	87	36	36	280	PSE-12	SP3-12
SE-PF-16	16	1	11.0	27.5	20.9	15.0	105	41	41	400	PSE-16	SP3-16

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030

ステンレスタイプ


品番	呼称 サイズ	G	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ	
												1回目	2回目
SSE-PF-02-S	02	1/8	4.0	7.0	1.8	7.0	42	14	14	25	PSE-02-001	SP3-2-001	-
SE-PF-03-S	03	1/4	6.0	9.0	3.0	8.0	58	19	19	70	PSE-03	SP3-03-1-ST	SP3-03
SE-PF-04-S	04	1/4	8.5	9.5	3.9	8.0	63	19	19	80	PSE-04	SP3-04-1-ST	KM-04※ SP3-04※
SE-PF-06-S	06	3/8	9.5	12.5	6.8	10.0	71	22	22	110	PSE-06	SP3-06-1-ST	SP3-06
SE-PF-08-S	08	1/2	9.0	16.0	10.0	12.0	80	27	27	170	PSE-08	SP3-08-1-ST	SP3-08
SE-PF-12-S	12	3/4	10.5	21.5	16.0	13.0	87	36	36	280	PSE-12	SP3-12-1-ST	SP3-12
SE-PF-16-S	16	1	11.0	27.5	20.9	15.0	105	41	41	400	PSE-16	SP3-16-1-ST	SP3-16

■ 材質：ステンレススチール SUS304

■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030

※N3130・3700はKM-04、3130・3000はSP3-04をご使用ください。

SF

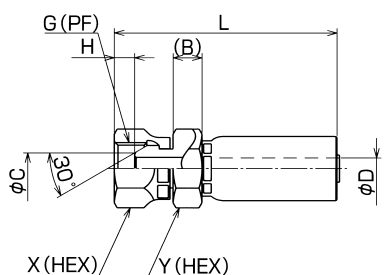

品番	呼称 サイズ	G	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
SSF-PF-02	02	1/8	4.0	5.0	1.8	3.0	41	14	14	25	PSE-02-001	SP3-02-001
SF-PF-03	03	1/4	6.0	7.5	2.8	5.5	58	19	19	70	PSE-03	SP3-03
SF-PF-04	04	1/4	8.5	7.5	3.9	5.5	63	19	17	75	PSE-04	SP3-04
SF-PF-05	05	3/8	8.5	10.0	5.6	6.5	66	22	22	100	PSE-05	SP3-05
SF-PF-06	06	3/8	9.5	10.0	6.8	6.5	71	22	19	100	PSE-06	SP3-06
SF-PF-08	08	1/2	9.0	14.0	10.0	9.0	80	27	27	170	PSE-08	SP3-08
SF-PF-12	12	3/4	10.5	19.0	16.0	9.5	87	36	36	280	PSE-12	SP3-12
SF-PF-16	16	1	11.0	25.4	20.9	10.0	105	41	41	410	PSE-16	SP3-16

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：110、145、190、130

ステンレスタイプ

品番	呼称 サイズ	G	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ	
												1回目	2回目
SSF-PF-02-S	02	1/8	4.0	5.0	1.8	3.0	41	14	14	25	PSE-02-001	SP3-2-001	-
SF-PF-04-S	04	1/4	8.5	7.5	3.9	5.5	63	19	19	80	PSE-04	SP3-04-1-ST	KM-04※ SP3-04※
SF-PF-06-S	06	3/8	9.5	10.0	6.8	6.5	71	22	22	110	PSE-06	SP3-06-1-ST	SP3-06
SF-PF-08-S	08	1/2	9.0	13.2	10.0	9.0	80	27	27	170	PSE-08	SP3-08-1-ST	SP3-08
SF-PF-12-S	12	3/4	10.5	19.0	16.0	9.5	87	36	36	280	PSE-12	SP3-12-1-ST	SP3-12
SF-PF-16-S	16	1	11.0	25.4	20.9	10.0	105	41	41	400	PSE-16	SP3-16-1-ST	SP3-16

■ 材質：ステンレススチール SUS304

■ 適用アダプタ：110、145、190、130


※N3130・3700はKM-04、3130・3000はSP3-04をご使用ください。

【スウェッジタイプ】

(N3130・3130・3000用) (3700用)

SLE

受注
生産品

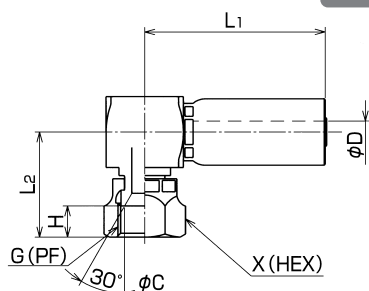


品番	呼称 サイズ	G	C	最小 内径 ϕD	H	L1	L2	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
★ SLE-PF-04	04	1/4	9.5	3.9	8.0	49	28	19	115	PSL-04	SP3-04
★ SLE-PF-06	06	3/8	12.5	6.8	9.5	55	33	22	116	PSL-06	SP3-06
★ SLE-PF-08	08	1/2	16.0	10.0	12.0	62	37	27	255	PSL-08	SP3-08

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030

★受注生産品

SL

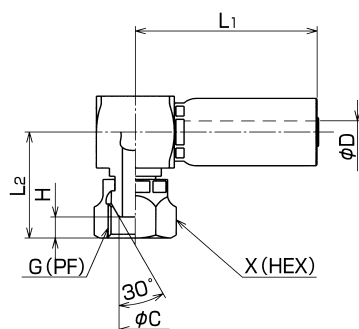



品番	呼称 サイズ	G	C	最小 内径 ϕD	H	L1	L2	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
SL-PF-04	04	1/4	7.5	3.9	5.5	54	28	19	115	PSL-04	SP3-04
SL-PF-06	06	3/8	10.0	6.8	6.5	55	33	22	165	PSL-06	SP3-06
SL-PF-08	08	1/2	13.2	10.0	9.0	62	37	27	255	PSL-08	SP3-08
★ SL-PF-12	12	3/4	19.0	16.0	9.5	71	43	36	550	PSL-12	SP3-12

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：110、145、190、130

★受注生産品

AE45・SE45



品番	呼称 サイズ	G	C	最小 内径 ϕD	H	L1	L2	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
AE45-G-04	04	1/4	9.0	3.2	8.0	71	18	19	70	PFB-01+PA-04	SP3-04
AE45-G-06	06	3/8	12.0	5.6	9.5	87	25	22	105	PFB-01+PA-06	SP3-06
AE45-G-08	08	1/2	15.5	8.7	12.5	102	29	27	170	PFB-01+PA-08	SP3-08

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030

品番	呼称 サイズ	G	B1	B2	C	最小 内径 ϕD	H	L1	L2	X (HEX)	φY	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
★ SE45-PF-12	12	3/4	10.5	12.5	21.0	16.0	13.5	129	40	36	30	380	PFB-02+PHB-12	SP3-12
★ SE45-PF-16	16	1	12.5	12.5	28.0	20.9	16.5	154	47	41	36	590	PFB-02+PHB-16	SP3-16

■ 材質：スチール


■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030

★受注生産品

【スウェイジタイプ】

(N3130・3130・3000用) (3700用)

AE90・SE90

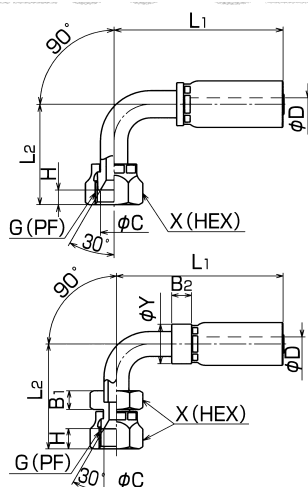

品番	呼称 サイズ	G	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用 ダイ
AE90-G-04	04	1/4	9.0	3.2	8.0	59	33	19	75	PFB-01+PA-04	SP3-04
AE90-G-06	06	3/8	12.0	5.6	9.5	74	45	22	115	PFB-01+PA-06	SP3-06
AE90-G-08	08	1/2	15.5	8.7	12.5	83	54	27	180	PFB-01+PA-08	SP3-08

■ 材質：スチール


■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030

品番	呼称 サイズ	G	B ₁	B ₂	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	φY	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用 ダイ
SE90-PF-12	12	3/4	10.5	12.5	21.0	16.0	13.5	108	77	36	30	405	PFB-02+PHB-12	SP3-12
SE90-PF-16	16	1	12.5	12.5	28.0	20.9	16.5	127	87	41	36	645	PFB-02+PHB-16	SP3-16

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030

AF45・SF45

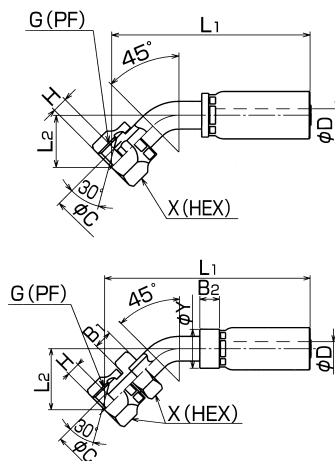

品番	呼称 サイズ	G	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用 ダイ
AF45-G-04	04	1/4	7.0	3.2	5.5	73	19	19	70	PFB-01+PA-04	SP3-04
AF45-G-06	06	3/8	10.0	5.6	6.5	85	23	22	110	PFB-01+PA-06	SP3-06
AF45-G-08	08	1/2	14.0	8.7	9.0	103	29	27	155	PFB-01+PA-08	SP3-08

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：110、145、190、130


品番	呼称 サイズ	G	B ₁	B ₂	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	φY	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用 ダイ
★ SF45-PF-12	12	3/4	10.5	12.5	19.0	16.0	9.5	129	40	36	30	381	PFB-02+PHB-12	SP3-12
★ SF45-PF-16	16	1	11.0	12.5	25.4	20.9	10.0	151	60	41	36	601	PFB-02+PHB-16	SP3-16

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：110、145、190、130

★受注生産品

AF90・SF90

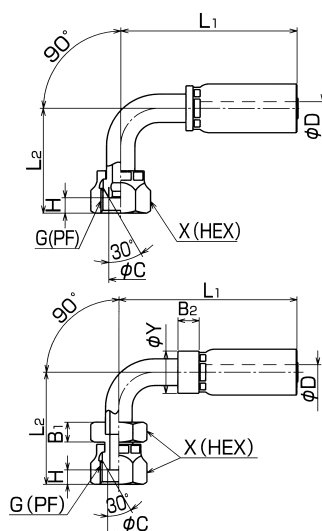

品番	呼称 サイズ	G	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用 ダイ
AF90-G-04	04	1/4	7.0	3.2	5.5	61	33	19	75	PFB-01+PA-04	SP3-04
AF90-G-06	06	3/8	10.0	5.6	6.5	74	45	22	115	PFB-01+PA-06	SP3-06
AF90-G-08	08	1/2	14.0	8.7	9.0	83	52	27	165	PFB-01+PA-08	SP3-08

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：110、145、190、130

品番	呼称 サイズ	G	B ₁	B ₂	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	φY	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用 ダイ
★ SF90-PF-12	12	3/4	10.5	12.5	19.0	16.0	9.5	108	77	36	30	405	PFB-02+PHB-12	SP3-12
★ SF90-PF-16	16	1	11.0	12.5	25.4	20.9	10.0	127	86	41	36	645	PFB-02+PHB-16	SP3-16

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：110、145、190、130

★受注生産品

油圧
配管
用

塗装用
ホース

配管用
ホース

アダ
プ
タ

ホース保護
部品
特種加工品

アセンブリ
マシン
・工具
・治具

アセンブリ
方法


技
術
資
料

参
考
資
料

【スウェッジタイプ】

(N3130・3130・3000用) (3700用)

SK

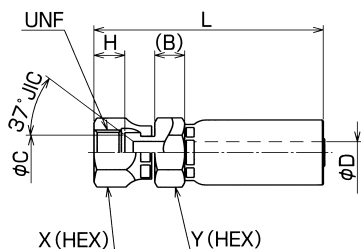

品 番	呼称 サイズ	UNF	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用 ダイ
SK-7/16-03	03	7/16	6.5	7.5	2.8	10.0	58	15.9	14.3	50	PSK-7/16-04	SP3-03
SK-7/16-04	04	7/16	6.5	7.5	3.9	10.0	61	15.9	15.9	60	PSK-7/16-04	SP3-04
★ SK-1/2-04	04	1/2	9.5	9.0	3.9	9.5	65	19.0	15.9	60	PSK-9/16-04★★	SP3-04
★ SK-9/16-04	04	9/16	7.0	11.0	3.9	10.0	65	19.0	15.9	65	PSK-9/16-04	SP3-04
SK-9/16-06	06	9/16	9.5	11.0	6.8	10.0	72	19.0	19.0	90	PSK-9/16-06	SP3-06
★ SK-3/4-06	06	3/4	8.5	14.5	6.8	12.0	72	24.0	19.0	95	PSK-3/4-06	SP3-06
SK-3/4-08	08	3/4	9.0	14.5	10.0	12.0	77	24.0	22.0	125	PSK-3/4-08	SP3-08
★ SK-7/8-08	08	7/8	9.0	17.3	10.0	13.0	81	27.0	22.0	145	PSE-08	SP3-08


■ 材質：スチール

★受注生産品

★★又は、PSK-1/2-04

AK45

受注
生産品

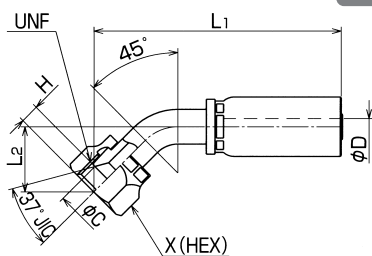


品 番	呼称 サイズ	UNF	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用 ダイ
★ AK45-7/16-03	03	7/16	7.5	2.6	9.0	69	18	19	57	PFB-01+PA-04	SP3-03
★ AK45-7/16-04-C	04	7/16	7.5	3.2	9.0	72	18	19	64	PFB-01+PA-04	SP3-04
★ AK45-9/16-06-C	06	9/16	11.0	5.6	10.0	89	24	22	110	PFB-01+PA-06	SP3-06
★ AK45-3/4-08-C	08	3/4	14.5	8.7	11.5	100	27	27	161	PFB-01+PA-08	SP3-08

■ 材質：スチール

★受注生産品

AK90

受注
生産品

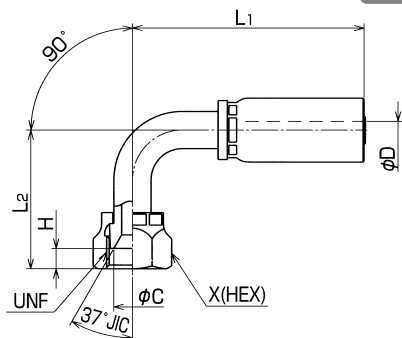

品 番	呼称 サイズ	UNF	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用 ダイ
★ AK90-7/16-03	03	7/16	7.5	2.6	9.0	58	32	19	62	PFB-01+PA-04	SP3-03
★ AK90-7/16-04-C	04	7/16	7.5	3.2	9.0	61	32	19	69	PFB-01+PA-04	SP3-04
★ AK90-9/16-06-C	06	9/16	11.0	5.6	10.0	74	43	22	117	PFB-01+PA-06	SP3-06
★ AK90-3/4-08-C	08	3/4	14.5	8.7	11.5	83	47	27	171	PFB-01+PA-08	SP3-08


■ 材質：スチール

★受注生産品

【キャンパカタイプ】油圧用プッシュワン継手

(3130-02専用)

CA

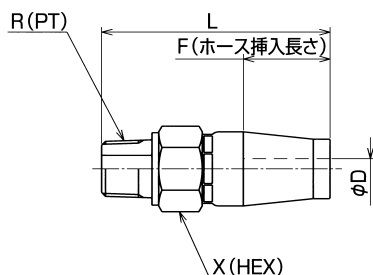


品番	呼称 サイズ	R	最小内径 φD	F	L	X	概略質量 (g)
----	-----------	---	------------	---	---	---	-------------

CA-R-02-L	02	1/8	1.5	22.5	56	14	36
-----------	----	-----	-----	------	----	----	----

⚠ 注意: 落下させると、ニップル部がホース挿入側に飛び出し、ロックしてしまう可能性があります。取り扱いにご注意ください。

- 材質: スチール
- 最高使用圧力: 20.0MPa
- 使用温度範囲: -20~+100℃
- 適用アダプタ: 030、130

CE

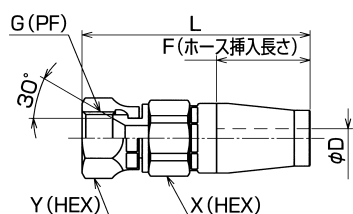


品番	呼称 サイズ	G	最小内径 φD	F	L	X	Y	概略質量 (g)
----	-----------	---	------------	---	---	---	---	-------------

CE-G-02-L	02	1/8	1.5	22.5	62	14	14	44
-----------	----	-----	-----	------	----	----	----	----

⚠ 注意: 落下させると、ニップル部がホース挿入側に飛び出し、ロックしてしまう可能性があります。取り扱いにご注意ください。

- 材質: スチール
- 最高使用圧力: 20.0MPa
- 使用温度範囲: -20~+100℃
- 適用アダプタ: 010、045、090、150、030

CF

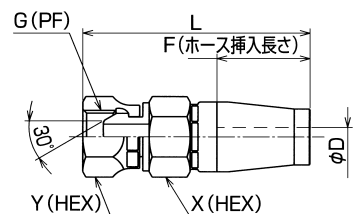

品番	呼称 サイズ	G	最小内径 φD	F	L	X	Y	概略質量 (g)
----	-----------	---	------------	---	---	---	---	-------------

CF-G-02-L	02	1/8	1.5	22.5	62	14	14	45
-----------	----	-----	-----	------	----	----	----	----

⚠ 注意: 落下させると、ニップル部がホース挿入側に飛び出し、ロックしてしまう可能性があります。取り扱いにご注意ください。

- 材質: スチール
- 最高使用圧力: 20.0MPa
- 使用温度範囲: -20~+100℃
- 適用アダプタ: 110、145、190、130

キャンパカの特長とアセンブリ機構

アセンブリ方法
▶▶▶ P57

1 プッシュワン接続

- 作業時間短縮 (当社従来比50%減)。
- 専用加締機不要 (誰でも簡単に作業できる)。
- 現場での長さ合わせに最適。
- 緊急補修に便利。

2 ホースの取り外し可能

- 配管時の長さ調整のための取り外し可能。
- 取り外し治具 (TRL) も用意。

⚠ 注意: 加圧後は取り外しできません。

3 ホースの巻きぐせ方向の修正


- 配管後に最適な方向へ巻きぐせが修正できる。

⚠ 注意: 加圧後は取り外しできません。


4 ニップル戻り止め機構

- 当社独自のロックリングによるラチェット機構採用。
- 可動配管でも安定した性能。
- 圧力変動にも対応。

キャンパカのアセンブリ機構



加圧することにより、内圧に比例した加締力が得られます。




加圧後、ロックリングの働きにより加締めが戻ること防止している。

⚠ 注意: 落下させると、ニップル部がホース挿入側に飛び出し、ロックしてしまう可能性があります。取り扱いにご注意ください。

【リューザブルタイプ】

(3130・3000用)

A



品番	呼称 サイズ	R	A	B	最小 内径 φD	L	Y (HEX)	Z (HEX)	概略 質量 (g)
A-PT-02	02	1/8	10	6.5	2.8	42	12	12	25
A-PT-03	03	1/4	14	7.0	3.4	51	17	14	45
A-PT-04	04	1/4	14	7.0	5.0	57	17	17	60
A-PT-05	05	3/8	15	9.0	6.0	65	21	19	100
A-PT-06	06	3/8	15	9.0	7.0	68	21	21	120
A-PT-08	08	1/2	18	10.0	9.6	79	26	26	210
A-PT-12	12	3/4	20	12.0	16.5	85	35	35	370
★A-PT-16	16	1	23	13.0	21.5	92	41	41	500


■ 材質：スチール
 ■ 適用アダプタ：030、130
 ★受注生産品

ステンレスタイプ

品番	呼称 サイズ	R	A	B	最小 内径 φD	L	Y (HEX)	Z (HEX)	概略 質量 (g)
A-PT-02-S	02	1/8	10	6.5	2.8	42	12	12	25
A-PT-04-S	04	1/4	14	7.0	5.0	57	17	17	60
A-PT-06-S	06	3/8	15	9.0	7.0	68	21	21	120
★A-PT-08-S	08	1/2	18	10.0	9.6	79	26	26	210
★A-PT-12-S	12	3/4	20	12.0	16.5	85	35	35	370

■ 材質：ステンレススチール SUS304
 ■ 適用アダプタ：030、130
 ★受注生産品

E



品番	呼称 サイズ	G	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	Z (HEX)	概略 質量 (g)
E-PF-02	02	1/8	6.5	7.0	2.8	7.0	48	14	12	12	35
E-PF-03	03	1/4	6.5	9.5	3.4	8.0	54	17	17	14	60
E-PF-04	04	1/4	6.5	9.5	5.0	8.5	59	17	17	17	70
E-PF-05	05	3/8	6.5	12.5	6.0	9.5	66	21	21	19	110
E-PF-06	06	3/8	7.5	12.5	7.0	9.5	70	21	21	21	130
E-PF-08	08	1/2	7.5	16.0	9.6	12.5	82	26	26	26	220
E-PF-12	12	3/4	9.5	21.5	16.5	13.0	86	35	35	35	400
E-PF-16	16	1	9.5	27.5	21.5	16.5	92	41	41	41	530

■ 材質：スチール
 ■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030

ステンレスタイプ


品番	呼称 サイズ	G	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	Z (HEX)	概略 質量 (g)
E-PF-02-S	02	1/8	6.5	7.0	2.8	7.0	48	14	12	12	35
E-PF-04-S	04	1/4	6.5	9.5	5.0	8.5	59	17	17	17	70
E-PF-06-S	06	3/8	7.5	12.5	7.0	9.5	70	21	21	21	130
★E-PF-08-S	08	1/2	7.5	16.0	9.6	12.5	82	26	26	26	220
★E-PF-12-S	12	3/4	9.5	21.5	16.5	13.0	86	35	35	35	400

■ 材質：ステンレススチール SUS304
 ■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030
 ★受注生産品

【リューザブルタイプ】

(3130・3000用)

F

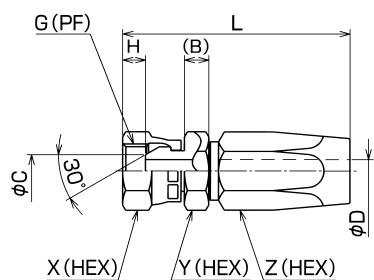


品 番	呼称 サイズ	G	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	Z (HEX)	概略 質量 (g)
F-PF-02	02	1/8	6.5	5.0	2.8	3.0	48	14	12	12	35
F-PF-03	03	1/4	6.5	7.0	3.4	6.0	54	17	17	14	60
F-PF-04	04	1/4	6.5	7.0	5.0	6.0	59	17	17	17	70
F-PF-05	05	3/8	6.5	10.0	6.0	7.0	66	21	21	19	110
F-PF-06	06	3/8	7.5	10.0	7.0	7.0	70	21	21	21	130
F-PF-08	08	1/2	7.5	14.0	9.6	8.5	82	26	26	26	220
F-PF-12	12	3/4	9.5	19.0	16.5	9.0	86	35	35	35	410
★ F-PF-16	16	1	9.5	25.0	21.5	10.5	92	41	41	41	570

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：110、145、190、130

★受注生産品

C



品 番	呼称 サイズ	G	A	B	C	最小 内径 φD	L	Y (HEX)	Z (HEX)	概略 質量 (g)
C-PF-02	02	1/8	10	6.5	7.0	2.8	42	12	12	25
★ C-PF-03	03	1/4	14	7.0	9.5	3.4	51	17	14	45
C-PF-04	04	1/4	14	7.0	9.5	5.0	57	17	17	60
C-PF-06	06	3/8	15	9.0	12.5	7.0	68	21	21	120
C-PF-08	08	1/2	18	10.0	16.5	9.6	79	26	26	210
★ C-PF-12	12	3/4	20	12.0	22.0	16.5	85	35	35	500

■ 材質：スチール

■ 適用アダプタ：060

★受注生産品

油圧ホース製品
油圧配管
エアーホース
塗装用ホース
クリップ
配管用ホース

アダプタ

ホース保護部品
特種加工品

アセンブリマシンの
治具・工具

ホース
アセンブリ方法

技術資料

参考資料