


3R80シリーズ

3R80

特長

- 耐油性、耐薬品性に優れる
- JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品

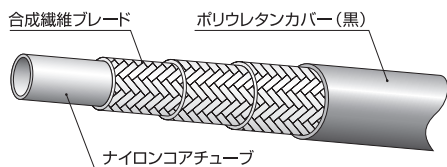


品番	サイズ				最高 使用圧力 (MPa)	最大 衝撃圧力 (MPa)	最小 破壊圧力 (MPa)	最小 曲げ半径 (mm)	概略 質量 (g/m)	適用継手 タイプ
	呼称 サイズ	内径		外径 (mm)						
		(in.)	(mm)							
3R80-03	03	3/16	4.8	12.7	35.0	46.6	140.0	38	115	スウェーデン
3R80-04	04	1/4	6.3	15.5	35.0	46.6	140.0	51	175	
3R80-06	06	3/8	9.5	19.1	28.0	37.3	112.0	64	221	
3R80-08	08	1/2	12.7	22.2	25.0	33.3	98.0	102	283	
3R80-12	12	3/4	19.0	28.6	16.0	21.3	63.0	165	380	
3R80-16	16	1	25.4	36.9	14.0	18.7	56.0	254	572	

- 適用流体：鉱物性一般作動油
- 使用温度範囲：-40～+100℃
- 1箱の梱包単位：03、04、05、06、08サイズ→100m
12、16サイズ→50m

【スウェイジタイプ】 ⚠ 注意:06、08サイズ継手は、N3000と共用ですが、加締めダイは3R80シリーズ専用ですのでご注意ください。 (3R80用)

SA

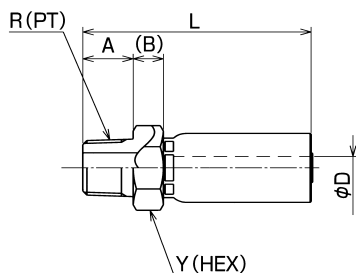

品 番	呼称 サイズ	R	A	B	最小 内径 φD	L	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
SA-PT-03-3R	03	1/4	13	8.5	2.8	53	19	50	PSA-04	SPH-03
SA-PT-04-3R	04	1/4	13	8.5	3.9	61	19	60	PSA-04	SPH-04
SA-PT-06-N30	06	3/8	15	9.0	6.8	67	22	90	PSA-06	SPH-06
SA-PT-08-N30	08	1/2	18	10.0	10.0	76	27	140	PSA-08	SPH-08
SA-PT-12-3R	12	3/4	20	10.0	16.0	83	36	220	PSA-12	SPH-12
SA-PT-16-3R	16	1	23	10.0	20.9	100	41	340	PSA-16	SPH-16


■ 材質：スチール
■ 適用アダプタ：030、130

ステンレスタイプ

品 番	呼称 サイズ	R	A	B	最小 内径 φD	L	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ	
										1回目	2回目
SA-PT-04-3R-S	04	1/4	14	8.5	3.9	61	19	72	PSA-04	SPH-04-1-ST	SPH-04
SA-PT-06-N30-S	06	3/8	15	9.0	6.8	67	22	90	PSA-06	SPH-06-1-ST	SPH-06
SA-PT-08-N30-S	08	1/2	18	10.0	10.0	76	27	140	PSA-08	SPH-08-1-ST	SPH-08

■ 材質：ステンレススチール SUS304
■ 適用アダプタ：030、130

SE

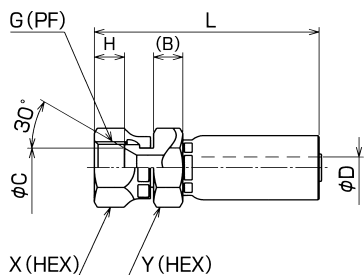

品 番	呼称 サイズ	G	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
SE-PF-03-3R	03	1/4	6.0	9.5	2.8	8.0	55	19	19	60	PSE-03	SPH-03
SE-PF-04-3R	04	1/4	8.5	9.5	3.9	8.0	63	19	19	80	PSE-04	SPH-04
SE-PF-06-N30	06	3/8	9.5	12.3	6.8	9.5	71	22	19	110	PSE-06	SPH-06
SE-PF-08-N30	08	1/2	9.0	15.5	10.0	12.5	80	27	27	170	PSE-08	SPH-08
SE-PF-12-3R	12	3/4	10.5	21.5	16.0	13.0	87	36	36	280	PSE-12	SPH-12
SE-PF-16-3R	16	1	11.0	27.5	20.9	15.0	105	41	41	400	PSE-16	SPH-16


■ 材質：スチール
■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030

ステンレスタイプ

品 番	呼称 サイズ	G	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ	
												1回目	2回目
SE-PF-04-3R-S	04	1/4	8.5	9.5	3.9	8.0	63	19	19	80	PSE-04	SPH-04-1-ST	SPH-04
SE-PF-06-N30-S	06	3/8	9.5	12.5	6.8	9.5	71	22	22	110	PSE-06	SPH-06-1-ST	SPH-06
SE-PF-08-N30-S	08	1/2	9.0	15.5	10.0	12.5	80	27	27	170	PSE-08	SPH-08-1-ST	SPH-08
SE-PF-12-3R-S	12	3/4	10.5	21.5	16.0	13.0	87	36	36	280	PSE-12	SPH-12-1-ST	SPH-12
SE-PF-16-3R-S	16	1	11.0	27.5	20.9	15.0	105	41	41	400	PSE-16	SPH-16-1-ST	SPH-16

■ 材質：ステンレススチール SUS304
■ 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030


SF

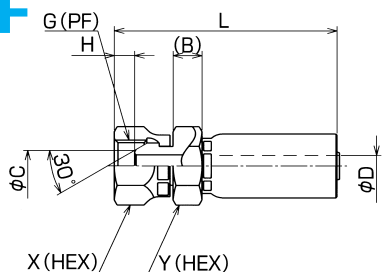

品 番	呼称 サイズ	G	B	C	最小 内径 φD	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
SF-PF-03-3R	03	1/4	6.0	7.5	2.8	5.5	55	19	19	60	PSE-03	SPH-03
SF-PF-04-3R	04	1/4	8.5	7.5	3.9	5.5	63	19	19	80	PSE-04	SPH-04
SF-PF-06-N30	06	3/8	9.5	10.0	6.8	6.5	71	22	19	110	PSE-06	SPH-06
SF-PF-08-N30	08	1/2	9.0	14.0	10.0	9.0	80	27	27	170	PSE-08	SPH-08
SF-PF-12-3R	12	3/4	10.5	19.0	16.0	9.5	87	36	36	280	PSE-12	SPH-12
SF-PF-16-3R	16	1	11.0	25.4	20.9	10.0	105	41	41	410	PSE-16	SPH-16

■ 材質：スチール
■ 適用アダプタ：110、145、190、130

SC

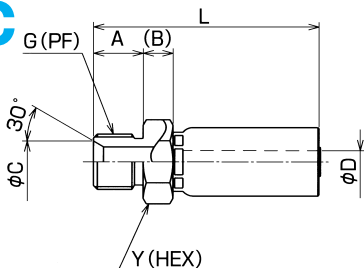

品 番	呼称 サイズ	G	A	B	C	最小 内径 φD	L	Y (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
★ SC-PF-03-3R	03	1/4	13	8.5	9.5	2.8	53	19	50	PSA-04	SPH-03
SC-PF-04-3R	04	1/4	13	8.5	9.5	3.9	61	19	60	PSA-04	SPH-04
SC-PF-06-N30	06	3/8	15	9.0	12.5	6.8	67	22	90	PSA-06	SPH-06
★ SC-PF-08-N30	08	1/2	18	10.0	16.5	10.0	76	27	140	PSA-08	SPH-08

■ 材質：スチール
■ 適用アダプタ：060
★受注生産品