

耐油テクノブレード

マシン油 水 薬品 Air

耐圧ホース




- 特 長
- 特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。
 - 絶縁油、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。
 - 機械機器（工作機械・成形機）などの工業用配管に適しています。
 - 透明（グリーン系）のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。

■ 使用温度 ● -20℃～60℃

油 給排水 機械機器 ポンプ

■ 耐油性試験（重量変化率） 浸油温度：23℃ 浸漬油：JIS2 号絶縁油

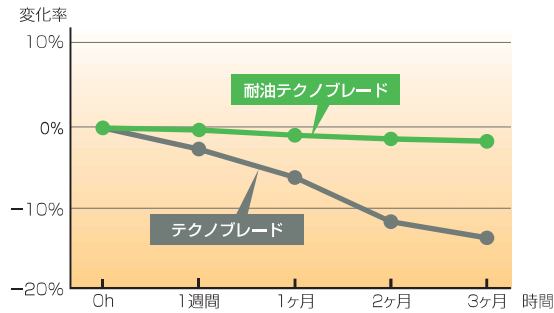

【試験内容】 テクノブレードと耐油テクノブレードの重量変化比較
【試験方法】 テクノブレードと耐油テクノブレードを、常温のJIS2号絶縁油に3ヶ月間浸漬試験を行い、重量変化を比較しました。
【試験結果】 3ヶ月経過時点での重量変化は、テクノブレードが-13%、耐油テクノブレードは-2%となりました。
【考 察】 可塑剤の溶出が少ない耐油テクノブレードは、長期間、油を流しても硬度変化が少なく、柔軟性が持続します。

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 せ 品 名								
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	
			内 径	外 径				
耐油テクノブレード 6×11	グリーン透明	100	6	11	1.1	40	8.2	
耐油テクノブレード 8×13.5	グリーン透明	100	8	13.5	1.1	55	11.5	
耐油テクノブレード 9×15	グリーン透明	100	9	15	1.1	60	13.8	
耐油テクノブレード 12×18	グリーン透明	10	12	18	1.0	75	1.7	
		100					17.2	
耐油テクノブレード 15×22	グリーン透明	10	15	22	1.0	95	2.4	
		50					12.4	
耐油テクノブレード 19×26	グリーン透明	10	19	26	1.0	135	3.0	
		50					15.1	
耐油テクノブレード 25×33	グリーン透明	10	25	33	1.0	165	4.4	
		50					22.2	
耐油テクノブレード 32×41	グリーン透明	40	32	41	0.6	210	25.6	
耐油テクノブレード 38×48	グリーン透明	40	38	48	0.5	255	33.2	