

スプリングホース

水 薬品 Air マシン油

- 特 長
- 硬鋼線の補強により耐久性を向上させています。
 - 透明でホース内の流体物を確認できます。
 - 耐油性に優れています。(注：燃料油には使用できません。)
 - 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社品はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)


■ 使用温度 ● -5℃～60℃

機械機器 油 食品
(油脂除く)

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名							
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径			
スプリングホース 9×15	T	50	9	15	0.8	45	9.0
スプリングホース 12×18	T	50	12	18	0.7	60	12.0
スプリングホース 15×22	T	50	15	22	0.6	75	16.0
スプリングホース 19×26	T	50	19	26	0.5	95	19.0
スプリングホース 25×33	T	50	25	33	0.5	125	22.0
スプリングホース 32×41	T	40	32	41	0.4	160	29.0
スプリングホース 38×48	T	40	38	48	0.4	190	33.0
スプリングホース 50×62	T	20	50	62	0.3	250	30.0
		40					60.0

注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。

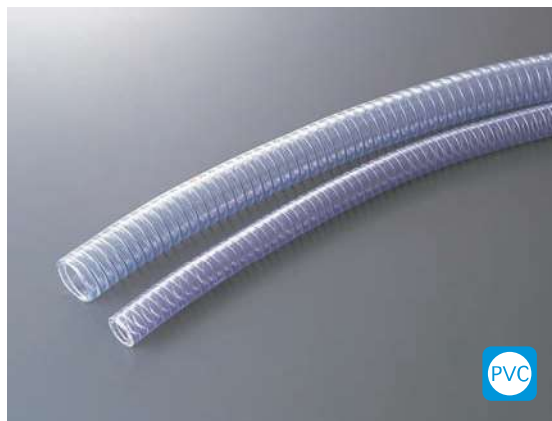

グリーンウォーター

水

- 特 長
- 繊維補強により耐圧性に優れています。
 - 柔軟、軽量で操作性に優れています。
 - ゴムホースに比べて耐候性が良く、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
 - 耐久性に優れています。

■ 使用温度 ● -20℃～60℃

散 水 灌 漑 給排水

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名						
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径		
グリーンウォーター 15×22	グリーン	100	15	22	0.5	25.2
グリーンウォーター 19×26	グリーン	100	19	26	0.5	30.5
グリーンウォーター 25×33	グリーン	100	25	33	0.5	45.5
グリーンウォーター 32×42	グリーン	50	32	42	0.5	36.1
グリーンウォーター 38×49	グリーン	50	38	49	0.5	46.5

