

CT

水

粉体

薬品

- 特 長
- FW タイプに比べ屈曲性に優れています。
 - デリバリー、サクシオン両用途に適しています。
 - 透明でホース内の流体物を確認できます。
- 使用温度
- 20℃~60℃


灌 漑

給排水


カバー

機械機器

ポンプ

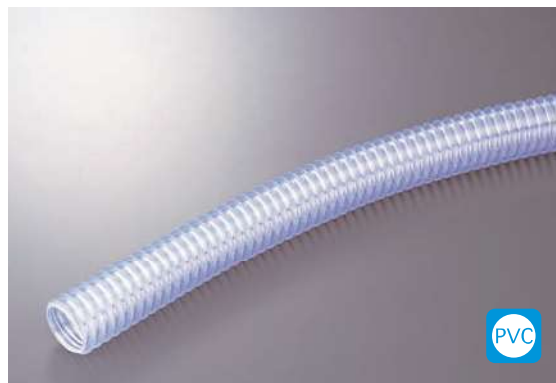

■ 構造図

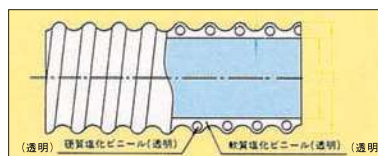

標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名								
製品名	色	定尺 (m)	サイズ (mm) (※1)		許容圧力 (MPa)	耐負圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径				
CT 25	T	20	25.0(1)	32.5	0.4	-0.10	150	6.2
		50						15.5
CT 32	T	20	32.0(1¼)	40.7	0.3	-0.10	200	7.8
		50						19.5
CT 38	T	20	38.1(1½)	45.5	0.3	-0.10	250	10.6
		50						26.5
CT 50	T	20	50.8(2)	61.0	0.3	-0.10	350	15.4
		50						38.5
CT 65	T	20	63.5(2½)	75.0	0.3	-0.10	550	20.0
		50						50.0
CT 75	T	20	76.2(3)	89.0	0.3	-0.10	600	31.6
CT 90 (※2)	T	20	89.0(3½)	103.0	0.2	-0.10	700	40.0
CT 100	T	20	101.6(4)	118.0	0.2	-0.10	750	53.0

() はインチ表示です。(※1) 外径は参考値です。(※2) 受注生産品です。最低ロット100m。

耐油用 FF

軽油


重油

- 特 長
- デリバリー、サクシオン両用途に使用可能です。
 - 軽油、重油などの輸送用途に適しています。
- 使用温度
- 20℃~60℃

油



■ 構造図

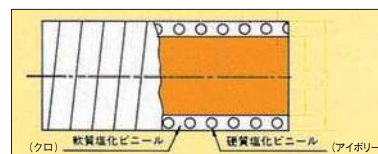

標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名								
製品名	色	定尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	耐負圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径※				
耐油用 FF 25	クロ	50	25.0(1)	32.0	0.7	-0.10	200	21.0
耐油用 FF 32	クロ	50	32.0(1¼)	39.0	0.6	-0.10	250	27.5
耐油用 FF 38	クロ	50	38.1(1½)	45.1	0.6	-0.10	300	32.0
耐油用 FF 50	クロ	50	50.8(2)	59.6	0.6	-0.10	400	52.0

() はインチ表示です。※外径は参考値です。