

ワリスタルホース 耐摩W型

※耐摩W型は右巻きです。

特長

- ・耐摩耗用ゴムを採用している為、耐摩耗性は、ワリスタルホースWT型の3倍以上です。(当社で実施の吹き付け摩耗試験結果による)
- ・導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
- ・冬期低温時でも柔軟性が優れている為、取扱作業性が良好です。
- ・デリバリー、サクシオン両方に使用できます。


用途

- ・造船所・製鉄所等での砂利、スラリー、鉱石、サンドブラストの吸圧送用。
- ・焼却灰の回収用。
- ・米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。

●ホース写真



●構造(断面図)

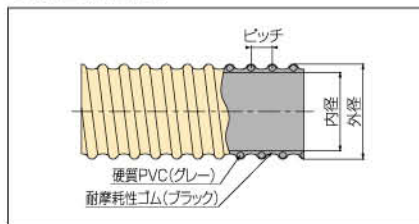

●寸法および特性(品番 W(M)-□)

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm ² 以下]	減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半 径 (mm以上)	参 考 量 質 量 (g/m)	定 尺 (m)
(38)	38.1±1.0	46.3	9.0	0.30 [3.1]	60	100	500	20
50	50.8±1.0	59.3	10.0	0.25 [2.5]	60	120	720	
65	63.5±1.0	74.5	14.0	0.25 [2.5]	60	150	1,000	
75	76.2±1.0	89.3	15.0	0.25 [2.5]	60	200	1,450	
(90)	89.0±1.0	103.5	16.0	0.20 [2.0]	55	270	2,000	
100	101.6±1.5	118.0	16.5	0.20 [2.0]	55	300	2,560	
(125)	126.5±1.5	142.7	22.0	0.15 [1.5]	50	400	3,320	
(150)	152.0±2.0	172.5	22.0	0.10 [1.0]	50	600	5,000	

()は受注生産品です。

ワリスタルホース WA型

※WA型は右巻きです。


●ホース写真



●金具取り付け例



●構造(断面図)



●寸法および特性(品番 WA-□)

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm ² 以下]	減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半 径 (mm以上)	参 考 量 質 量 (g/m)	定 尺 (m)
38	38.1±0.5	48.0	9.0	0.10 [1.0]	110	130	570	20・50
50	50.8±1.0	62.6	10.0	0.10 [1.0]	110	180	860	
65	63.5±1.0	77.0	14.0	0.10 [1.0]	110	220	1,200	
75	76.2±1.0	92.0	15.0	0.10 [1.0]	110	300	1,560	20・(50)
90	89.0±1.0	107.0	16.0	0.10 [1.0]	110	380	2,070	
100	101.6±1.5	120.5	16.5	0.10 [1.0]	110	570	2,620	
125	126.5±1.5	148.0	22.0	0.10 [1.0]	110	600	3,950	20
150	152.0±1.5	173.0	22.0	0.10 [1.0]	110	900	4,800	
200	205.0±1.5	230.0	24.0	0.10 [1.0]	90	1,000	7,900	

()は受注生産品です。

特長

- ・直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。
- ・導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。

用途

- ・砂利、スラリー、鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。
- ・焼却灰の回収用。
- ・米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。