


ワリスタルホース SF型


●ホース写真



●金具取付け例

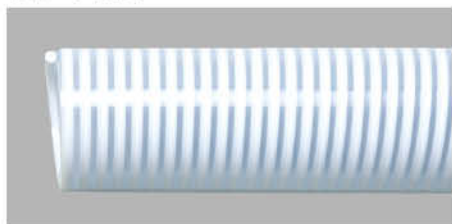

●構造(断面図)



特長

- ・食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
- ・油脂及び脂肪性食品にも使用できます。フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)は使用しておりません。

用途

- ・酒、醤油、清涼飲料水の輸送。
- ・その他の食品輸送。

●寸法および特性(品番F〔SH〕-□)

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm ² 以下]	減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半 径 (mm以上)	参 考 量 質 量 (g/m)	定 尺 (m)
(25)	25.4±0.5	32.0	6.0	0.50 [5.1]	70	210	350	50
(32)	32.0±0.5	39.0	6.5	0.45 [4.6]	70	320	475	
38	38.1±0.5	45.5	7.0	0.40 [4.1]	70	340	665	20・50
50	50.8±1.0	60.5	8.0	0.35 [3.6]	65	450	1,090	(20)・50
(65)	63.5±1.0	74.0	8.5	0.35 [3.6]	65	560	1,400	20・50
(75)	76.2 ^{+1.5} _{-1.0}	87.0	9.0	0.35 [3.6]	65	730	1,715	
(100)	101.6±1.5	115.0	10.0	0.30 [3.1]	60	1,350	2,830	20
(125)	127.0±1.5	141.0	11.0	0.30 [3.1]	55	2,300	3,700	

()は受注生産品です。

※ご使用期間中に内面摩耗により硬質部が露出しますと硬質の破片が輸送物に混入しますので、内面摩耗に十分ご注意の上、事前に新しいホースに交換して下さい。

ワリスタルホース 耐油F型


●ホース写真



●金具取付け例



●構造(断面図)



特長

- ・耐油性に富んだ特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。
- ・当社従来品より約20%軽量化し、取扱いが簡単です。
- ・デリバリー用に適しています。
- ・当社従来品より低温柔軟性が大幅に向上しました。

用途

- ・鉱油、動植物油、灯油、軽油、重油、アルコールなどの搬送。

※食品を除く

●寸法および特性(品番F〔Y〕-□)

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm ² 以下]	減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半 径 (mm以上)	参 考 量 質 量 (g/m)	定 尺 (m)
(25)	25.4±0.5	31.7	6.0	0.50 [5.1]	70	175	370	20・50
(32)	32.0±0.5	39.0	6.5	0.45 [4.6]	70	250	520	
(38)	38.1±0.5	46.0	7.0	0.40 [4.1]	70	400	660	
50	50.8±1.0	60.5	8.0	0.40 [4.1]	65	625	1,120	20・(50)
65	63.5±1.0	73.5	8.5	0.40 [4.1]	65	775	1,420	
(75)	76.2±1.0	86.8	9.0	0.40 [4.1]	65	1,150	1,780	20・50
(100)	101.6±1.5	115.0	10.0	0.30 [3.1]	60	1,500	2,890	

()は受注生産品です。