

シリコンダクトホース SRDH

(受注生産品) ※SRDHは、末端にワイヤーが露出している場合がありますので取り扱いには十分ご注意ください。

TSタイプ


特長

- ・ポリエステルクロスにシリコンゴムをトッピングした材料と補強ワイヤーで構成された軽量でフレキシブルなダクトホースです。
- ・耐熱性、耐寒性に優れ-50～150℃で使用可能です。


用途

- ・熱風、排ガス等の送排気に使用。

●ホース写真

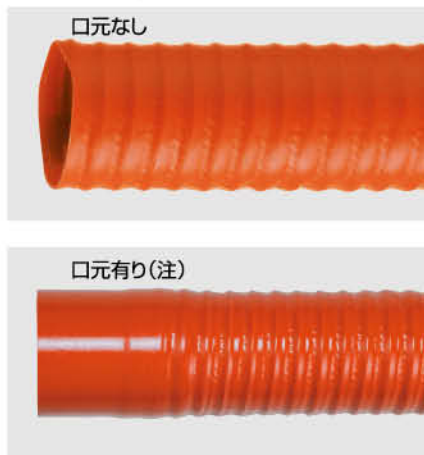

●構造(断面図)

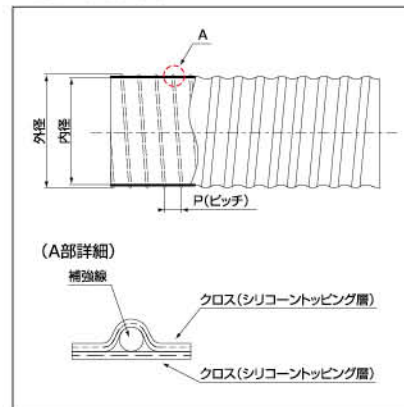

(注)別途口元付も製造可能です。

GSタイプ

特長

- ・ガラスクロスにシリコンゴムをトッピングした材料と補強ワイヤーで構成された軽量でフレキシブルなダクトホースです。
- ・耐熱性、耐寒性に優れ-50～200℃で使用可能です。

用途

- ・熱風、排ガス等の送排気に使用。

●寸法および特性(品番SRDH〔TS〕・〔GS〕・□)

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)
25	25.0	(28.0)	8.0
38	38.0	(41.0)	8.0
50	50.0	(53.0)	10.0
65	65.0	(68.0)	10.0
75	75.0	(79.0)	10.0
76	76.3	(80.0)	10.0
90	90.0	(94.0)	12.0
100	100.0	(104.0)	12.0
101	101.3	(105.0)	12.0
125	126.5	(132.0)	13.0
140	139.5	(145.0)	13.0
150	150.0	(155.0)	13.0
165	165.0	(170.0)	13.0
175	178.0	(183.0)	15.0
200	203.0	(208.0)	15.0
254	254.0	(259.0)	16.5

数値は、基準値で規格値ではありません。予告無く変更する可能性がありますのでご了承下さい。
定尺は、2mです。上記以外の径や長さについてはご相談下さい。

