

シリコンクリーナーホース SRCH

(受注生産品)

TSCタイプ

特長

- ・ポリエステルクロスにシリコンゴムをトッピングした材料とシリコンゴム及び補強ワイヤーで構成された、軽量でフレキシブルな扱いやすいクリーナーホースです。
- ・耐熱性、耐寒性に優れ-50～150℃で使用可能です。


用途

- ・溶剤等の排煙の吸引に使用。

●ホース写真



●構造(断面図)

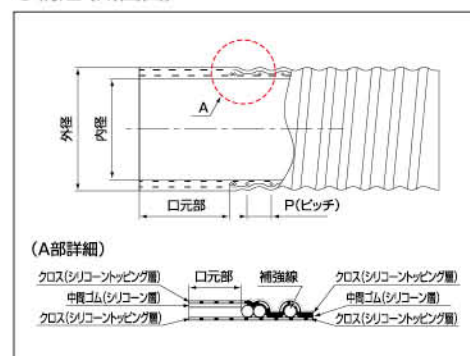

●寸法および特性(品番 SRCH〔TSC〕・〔GSC〕-□)

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)
25	25.0	(32.0)	10.0
38	38.0	(46.0)	10.0
50	50.0	(59.0)	12.0
65	65.0	(74.0)	13.0
75	75.0	(84.0)	14.0
76	76.3	(85.0)	14.0
90	90.0	(101.0)	14.0
100	100.0	(111.0)	14.0
101	101.3	(112.0)	14.0
125	126.5	(139.0)	15.0
140	139.5	(152.0)	17.0
150	150.0	(163.0)	17.0
165	165.0	(178.0)	19.0
175	178.0	(191.0)	22.0
200	203.0	(216.0)	22.0

数値は、基準値で規格値ではありません。予告無く変更する可能性がありますのでご了承下さい。
定尺は、2mです。上記以外の径や長さについてはご相談下さい。

GSCタイプ

特長

- ・ガラスクロスにシリコンゴムをトッピングした材料とシリコンゴム及びワイヤーで構成された、軽量でフレキシブルな扱いやすいクリーナーホースです。
- ・耐熱性、耐寒性に優れ-50～200℃で使用可能です。

用途

- ・溶剤等の排煙の吸引に使用。

一般用ホース

耐圧・耐熱・耐油

耐圧・耐熱・耐油

耐圧・耐熱・耐油

食品用・耐油用

ダクトホース

耐熱・耐油・ダクト

シリコンホース

非燃性ホース

その他ホース

ダクトホース・口元部

耐熱・耐油・ホース用継手

金具・下取・取付法

技術資料