

シリコンバキュームホース **SRVH**

(受注生産品)

※特注品で内面乳白品のラインナップも用意しております。詳細は、別途お問合せ下さい。

TSVタイプ**特長**

- ・ポリエステルクロスにシリコンゴムをトッピングした材料とシリコンゴム及び補強ワイヤーで構成された、バキュームホースです。
- ・耐熱性、耐寒性に優れ-50～150℃で使用可能です。


用途

- ・ホース内面にゴム層が有るため、耐摩耗性を必要とする吸引用に使用。

●ホース写真



●構造(断面図)

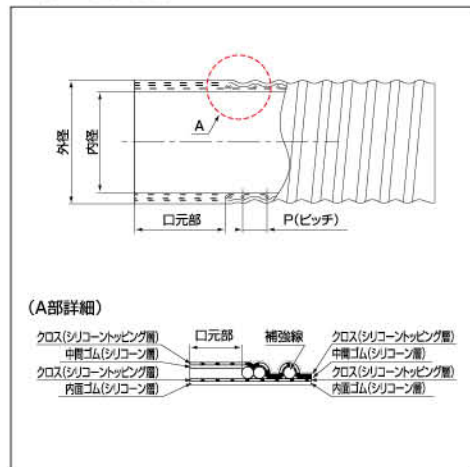

●寸法および特性(品番 SRVH [TSV]・[GSV]-□)

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)
25	25.0	(36.0)	10.0
38	38.0	(49.0)	11.0
50	50.0	(62.0)	12.0
65	65.0	(76.0)	13.0
75	75.0	(86.0)	14.0
76	76.3	(87.0)	14.0
90	90.0	(102.0)	14.0
100	100.0	(113.0)	14.0
101	101.3	(114.0)	14.0
125	126.5	(141.0)	15.0
140	139.5	(154.0)	17.0
150	150.0	(164.0)	17.0
165	165.0	(179.0)	19.0
175	178.0	(192.0)	22.0
200	203.0	(217.0)	22.0
254	254.0	(268.0)	22.0

数値は、基準値で規格値ではありません。予告無く変更する可能性がありますのでご了承下さい。
定尺は、2mです。上記以外の径や長さについてはご相談下さい。

GSVタイプ**特長**

- ・ガラスクロスにシリコンゴムをトッピングした材料とシリコンゴム及び補強ワイヤーで構成された、バキュームホースです。
- ・耐熱性、耐寒性に優れ-50～200℃で使用可能です。

用途

- ・ホース内面にゴム層が有るため、耐摩耗性を必要とする吸引用に使用。