




工業用ホース Industrial Hose

工場設備配管・各種機械組込み用（成型機・印刷機等）、工作機械・掘削機・橋梁工事のセメントミルク注入用など各種流体に対応可能。柔軟性・透明性・耐圧性・負圧性・耐油性に優れ、工業用の用途に適したラインナップです。


MEGA耐油サンブレイホース

RoHS2
適合

特殊樹脂の使用により耐油性抜群！
サンブレイホースとの色分けにもお使いください。

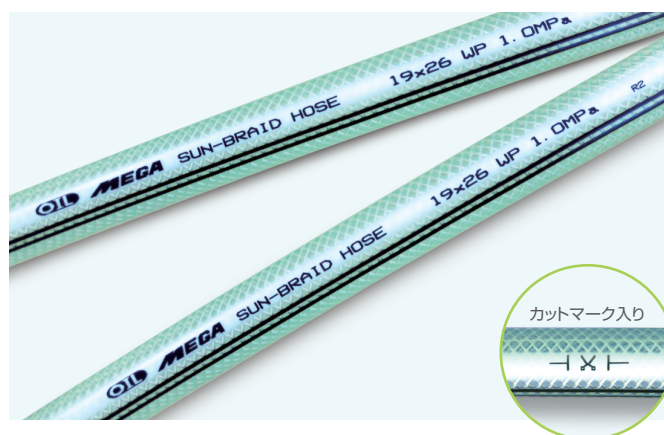

流体	水 空気 粉体 油	注：燃料油には使用できません。
使用温度範囲	-5℃～+60℃	
材質	軟質ポリ塩化ビニール製品	
用途	工場・機械の給排水、土木・建築現場での給排水	
特長	耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。 サンブレイホースとの色分けにも可。	

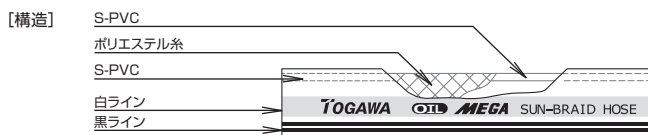

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
TB-6	6.0	11.0	100	1.5	24	9
TB-8	8.0	13.5	100	1.5	32	12
TB-9	9.0	15.0	100	1.5	36	15
TB-12	12.0	18.0	100	1.2	48	18
TB-15	15.0	22.0	100	1.0	60	26

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
TB-19	19.0	26.0	50	1.0	76	16
TB-25	25.0	33.0	50	1.0	100	23
TB-32	32.0	41.0	50	0.7	128	33
TB-38	38.0	48.0	50	0.6	152	43
TB-50	50.0	62.0	40	0.6	200	55