

スーパーサンスプリングホース

RoHS2
適合

硬鋼線入り構造で減圧に耐え、バキューム用途に最適!
耐油性に優れ、透明性が向上し作業油配管に最適です。



カットマーク入り



流体

水 空気 粉体 油

注：燃料油には使用できません。


使用温度範囲 -5℃～+60℃

材質 軟質ポリ塩化ビニール製品

用途 工場・機械の給排水、エアー配管、
土木・建築現場での給排水

特長 鋼線入り構造により粉体等の輸送の際、
アース線として使用可能。

【構造】

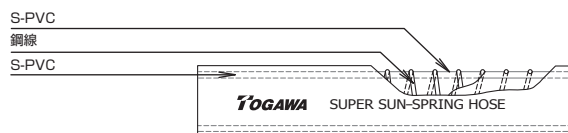

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
SP-6	6.0	11.0	100	-0.1～0.9	30	10
SP-8	8.0	13.5	100	-0.1～0.9	40	14
SP-9	9.0	15.0	100	-0.1～0.8	45	16
SP-12	12.0	18.0	100	-0.1～0.7	60	23
SP-15	15.0	22.0	100	-0.1～0.6	75	32
SP-19	19.0	26.0	50	-0.1～0.5	95	22
SP-25	25.0	33.0	50	-0.1～0.5	125	27


呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
SP-32	32.0	41.0	40	-0.1～0.4	160	31
SP-38	38.0	48.0	40	-0.1～0.4	190	39
SP-50	50.0	62.0	40	-0.1～0.3	250	59
SP-63	63.0	80.0	20	-0.1～0.3	315	54
SP-75	75.0	92.0	20	-0.1～0.3	375	63
SP-90	90.0	108.0	20	0.3	450	76.2
SP-100	100.0	118.0	20	0.3	500	84

※-0.1MPaは近似値です。ご使用用途・条件(温度・圧力・動き)によってはホースの劣化を早め性能が低下する可能性があります。

スーパートムフレックスホース

RoHS2
適合

内外面の平滑性に富み、耐油性も抜群です。

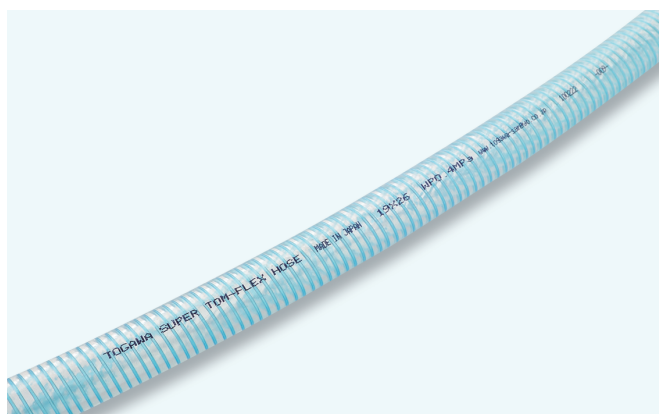

流体

水 空気 粉体 油

注：燃料油には使用できません。


使用温度範囲 呼称TP-9～TP19 -5℃～+70℃
呼称TP-25 -5℃～+60℃

材質 軟質ポリ塩化ビニール製品

用途 工作機械・印刷機械・成形機・各種工場配管。
(バキューム用途にも使用可能)

特長 ホースのカットがスムーズ!ツブレにくい。

【構造】

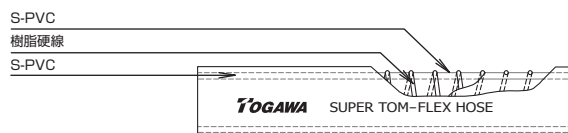

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
TP-9	9.0	15.0	40	0.8	36	5.6
TP-12	12.0	18.0	60	0.5	48	10.4
TP-15	15.0	22.0	60	0.5	60	15

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
TP-19	19.0	26.0	50	0.4	76	15.2
TP-25	25.4	33.0	20	0.4	100	9

RoHS2
適合 マークについて

●欧州RoHS指令は、電気・電子機器に対して特定有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)による指令です。対象となる特定有害物質6物質に対し、4物質追加となり現在では10物質(RoHS2)の使用が規制されております。RoHS2適合マークの製品は塩化ビニール樹脂を素材とするホースの製造において可塑剤を使用しておりますが、RoHS2規制物質に該当するフタル酸エステル等の物質の使用はしていません。

尚、RoHS2への適合は、製品に使用する原材料への規制物質不使用を以って判断しておりますが、意図しない不純物については、この限りではありません。

上記内容は、弊社がカタログ作成時点で入手可能な範囲の最新情報を基に作成しております。