

ピュアフーズホース(JHP)

RoHS2
適合

JHP(塩ビ食品衛生協議会)適合塩ビ食品ホース



呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
PFH-12	12.0	18.0	50	1.0	48	9
PFH-15	15.0	22.0	50	0.8	60	13
PFH-19	19.0	26.0	50	0.7	76	16
PFH-25	25.0	33.0	50	0.6	100	23
PFH-32	32.0	41.0	50	0.5	128	33
PFH-38	38.0	48.0	50	0.4	152	43
PFH-50	50.0	62.0	40	0.3	200	55

流体






使用温度範囲 -5℃～+70℃

材質 軟質ポリ塩化ビニール製品

用途 食品飲料水搬送

特長 JHP規格(P12参照)に適合しており、有害物質を含まず安心です。


[構造]

S-PVC

ポリエステル糸

S-PVC

青ライン

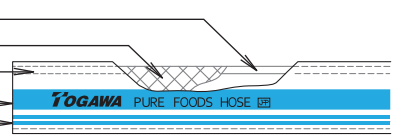

JHP規格(塩ビ食品衛生協議会の自主規格)とは


食品衛生法に基づいて食品容器包装用の塩ビ製品に関し、推奨する原材料、意図的に使用してはならない原材料及び「材質試験」、「溶質試験」方法を定めています。

協会にて認定された製品にはJHPのロゴ表示が許可されます。ピュアフーズは、フタル酸類を含まず、合わせてJHP規格に登録し、ロゴ表示が許可された製品です。

ピュアフーズスプリングホース(JHP)

RoHS2
適合

JHP(塩ビ食品衛生協議会)適合塩ビ食品ホース

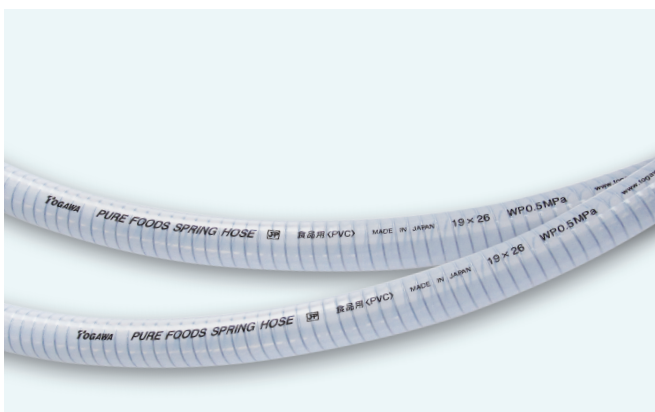

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
PFS-12	12.0	18.0	50	0.7	60	11.5
PFS-15	15.0	22.0	50	0.6	75	16
PFS-19	19.0	26.0	50	0.5	95	22
PFS-25	25.0	33.0	50	0.5	125	27
PFS-32	32.0	41.0	40	0.4	160	31
PFS-38	38.0	48.0	40	0.4	190	39
PFS-50	50.0	62.0	40	0.3	250	59

流体






使用温度範囲 -5℃～+70℃

材質 軟質ポリ塩化ビニール製品

用途 食品飲料水搬送

特長 JHP規格(P12参照)に適合しており、有害物質を含まず安心です。

[構造]

S-PVC

鋼線

S-PVC



JHP規格(塩ビ食品衛生協議会の自主規格)とは

食品衛生法に基づいて食品容器包装用の塩ビ製品に関し、推奨する原材料、意図的に使用してはならない原材料及び「材質試験」、「溶質試験」方法を定めています。

協会にて認定された製品にはJHPのロゴ表示が許可されます。ピュアフーズは、フタル酸類を含まず、合わせてJHP規格に登録し、ロゴ表示が許可された製品です。