


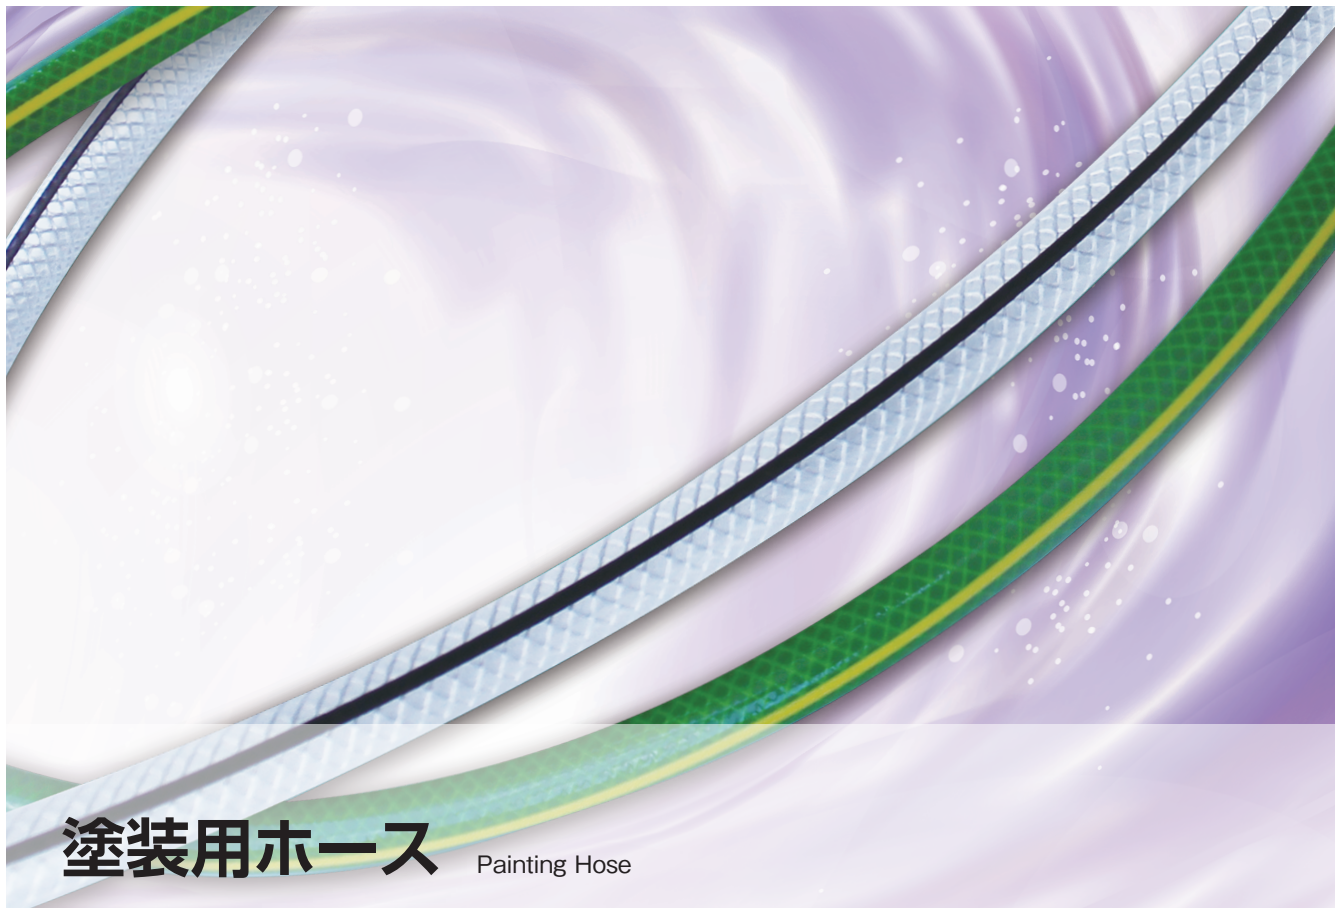

## 塗装用ホース Painting Hose

“手吹き”から塗装ロボット・自動機用まで幅広いラインナップ。膨潤性を改善した商品、内面粗度を極限まで追求し、段取り時間の短縮を実現させる商品、静電気除去用のアース機能を備えた商品等、プラスアルファを提供します。

### FA plus-easyチューブ

**NEW**

RoHS2  
適合

従来品に比べ、バリア性が格段に向上。水分から流体を守ります。  
耐薬品性にすぐれた内面フッ素樹脂製品



流体

塗料 溶剤

使用温度範囲 -20℃～+60℃

材質 内面フッ素樹脂製品

用途 塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管

特長 導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。

| 呼称              | 内径<br>(mm) | 外径<br>(mm) | 定尺<br>(m) | 最高使用圧力<br>MPa at20℃ | 最小曲半径<br>(mm) | 定尺重量<br>(kg) |
|-----------------|------------|------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|
| FA plus-easy-4  | 2.5        | 4.0        | 100       | 1.2                 | 12            | 1.11         |
| FA plus-easy-6  | 4.0        | 6.0        | 100       | 1.2                 | 19            | 2.17         |
| FA plus-easy-8  | 6.0        | 8.0        | 100       | 1.2                 | 34            | 3.07         |
| FA plus-easy-10 | 8.0        | 10.0       | 100       | 1.2                 | 53            | 3.96         |

【構造】

