

FAチューブ



従来のフッ素チューブよりソフト性、チューブ内面の平滑性をアップし抜群の作業性を実現させました。



呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at 20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
FA-6	4.0	6.0	100	1.2	18	2.0
FA-8	6.0	8.0	100	1.2	30	2.8
FA-10	8.0	10.0	100	1.2	50	3.5

流体

塗料 溶剤


使用温度範囲 -20℃～+60℃

材質 内面フッ素樹脂製品

用途 塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管

特長 チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。

【構造】 ポリアミド樹脂
フッ素樹脂

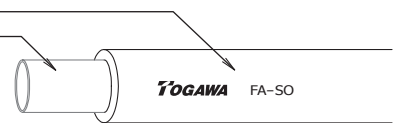


塗装用ホース

サンペイントチューブ(P)



外層に耐溶剤性ポリウレタン樹脂を使用することにより、柔軟性を実現。塗装工程の作業性を重視したチューブです。

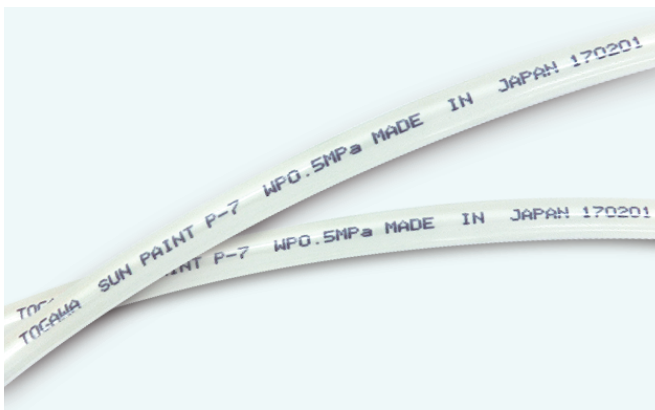

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at 20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
P-7	7.0	10.0	100	0.5	45	5.1

流体

塗料 溶剤

使用温度範囲 -20℃～+60℃

材質 ポリアミド/ポリウレタン樹脂製品

用途 塗料、溶剤配管

特長 柔軟性に優れ作業効率が向上します。

【構造】 ポリウレタン樹脂
ポリアミド樹脂

