


防藻ゴールデンソフト

光を透さず藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消。(耐圧糸入りタイプ)

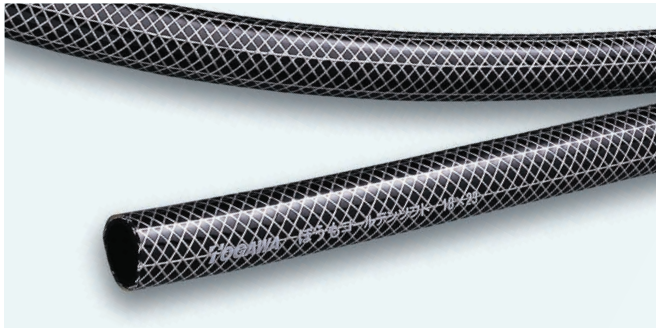

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
NHG-15	15.0	20.0	50	0.8	60	8	ドラム巻 3本
NHG-18	18.0	23.0	50	0.8	72	9.6	/ケース


流体	水
使用温度範囲	-5℃～+60℃
材質	軟質ポリ塩化ビニール製品
用途	農園芸散水用
特長	防藻効果に優れホースの詰まりを解消!

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
NHG-19	19.0	25.0	50	0.5	76	13	リング巻
NHG-25	25.0	31.0	50	0.5	100	15.5	

※内径19.0、25.0の製品名称は「ゴールデンソフト」と表示されています。

耐油チューブ

農業機械などの燃料二次配管用のホースです。

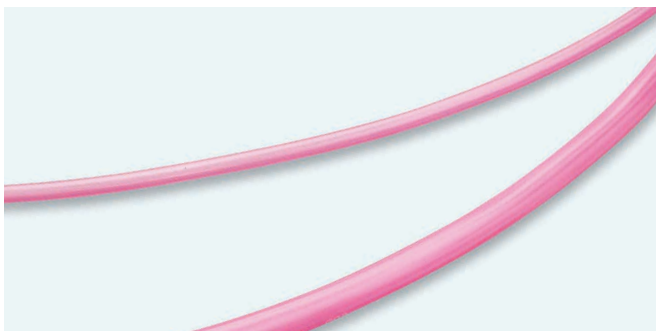

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
TF-3	3.0	6.0	40	1.12	ドラム巻6本/ ケース
TF-4	4.0	7.0	40	1.32	
TF-5	5.0	8.0	40	1.60	
TF-6	6.0	9.0	20	0.94	

流体	油
使用温度範囲	-5℃～+60℃
材質	軟質ポリ塩化ビニール製品
用途	農業機械用
特長	農業機械などの燃料2次配管に最適です。

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	梱包
TF-7	7.0	11.0	20	1.50	ドラム巻6本/ ケース
TF-9	9.0	13.0	15	1.35	
TF-12	12.0	16.0	10	1.15	

※自動車用軟質ビニール管 (JASO) に適合した商品ではありませんので、ご使用に際しては十分ご注意ください。
※1次配管には使用できません。

吸水管・余水管

セツト動噴、高圧洗浄機、エンジンポンプの吸余水配管に最適です。



呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
WHG-13	13.0	21.0	60	1.0	70	14.6	リング巻
WHG-16	16.0	25.0	60	1.0	80	19.2	
WHG-19	19.0	28.0	60	1.0	100	22	
WHG-25	25.0	35.0	60	1.0	125	31.2	

流体	水 農薬
使用温度範囲	-5℃～+60℃
材質	軟質ポリ塩化ビニール製品
用途	農業機械用
特長	ゴムの吸余水管に比べ軽く作業性に優れています。

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)	梱包
RHG-13	13.0	19.0	60	1.0	40	10	リング巻
RHG-16	16.0	23.0	60	1.0	38	13.2	
RHG-19	19.0	26.0	60	1.0	36	16.4	