


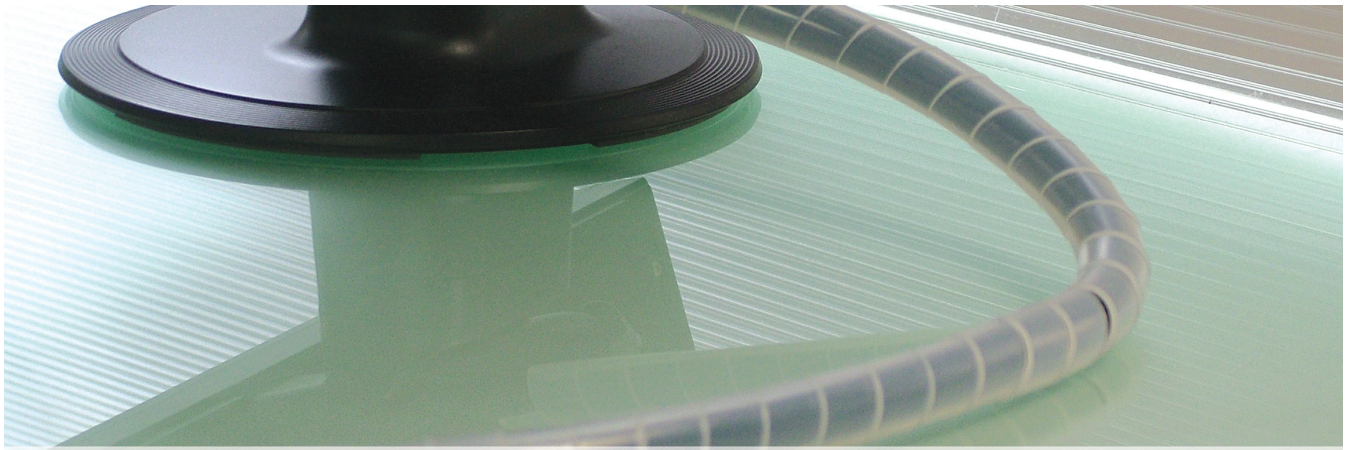


土木・配管・空調用ホース

Engineering works Piping
Air-conditioning Hose

土木工事の送水・電化製品やコンピューター配線の結束・高圧ホースカバー・空調用排出配管などに対応。屋外使用にも耐えられる商品の選定が可能です。

MEGAハイプレッシャーホース

グラウトデリバリーに最適

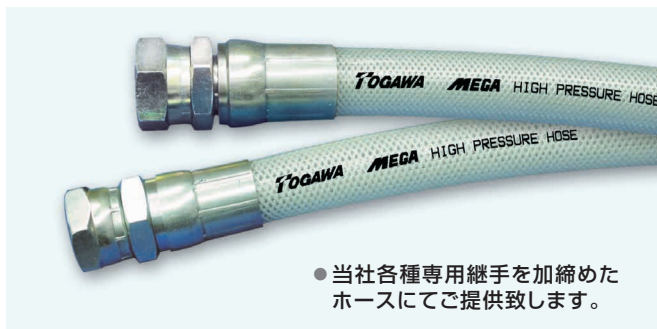


●当社各種専用継手を加締めたホースにてご提供致します。

※呼称MB-32はロット生産(受注生産)になります。

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	参考重量 (kg/m)	長さ (m)
MB-19	19.0	28.0	4.0	90	0.408	100
MB-25	25.0	35.0	4.0	100	0.579	100
MB-32	32.0	42.0	2.0	160	0.715	50

流体	水 空気 粉体 油	注：燃料油には使用できません。
使用温度範囲	-5℃～+60℃	
用途	トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー	
特長	高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。	

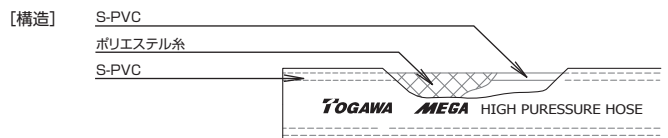

参考金具	呼び径	ねじ
SR-01	19	R3/4
SR-05	25	R1
SR-05	19	G3/4
SR-05	25	G1

エコフラットホース




地球に優しいヒトに優しい柔軟フラットホース。



カットマーク入りで
さらに便利に!

従来品(PVC品)との重量比較・耐摩耗性能データ

■従来PVC品 ■エコフラットホース

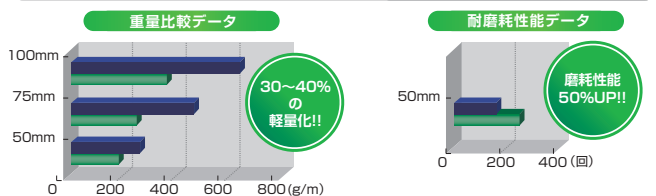

※磨耗試験方法…サンドペーパー(#60)を荷重1.22kgでホース上を往復、表面に糸目が出るまでの回数を計測。

流体	水
使用温度範囲	-5℃～+60℃
材質	EVA製品
用途	土木建築用・農業かんがい用、保護カバー用
特長	地球に優しい環境対応型で軽量・柔軟ホースです。

呼称	内径 (mm)	肉厚 (mm)	定尺(m)	最高使用圧力 MPa at20℃	参考重量 (kg/m)	10・20・30m 発送単位(本)
ECO-25	27.0	1.2	10・20・30・50・100	1.0	0.095	6
ECO-32	33.5	1.2	10・20・30・50・100	1.0	0.120	5
ECO-40	41.5	1.2	10・20・30・50・100	0.8	0.145	4
ECO-50	53.0	1.2	10・20・30・50・100	0.7	0.180	3
ECO-75	77.0	1.2	50・100	0.5	0.270	—
ECO-100	103.0	1.2	50・100	0.4	0.360	—
ECO-150	153.0	1.3	50・100	0.3	0.620	—
ECO-200	206.0	1.7	50・100	0.3	1.100	—