


- 内面に低摩擦の樹脂を使用し、滑り性を高めたホースです。

ノータックホース(内面低摩擦ホース)



- 内面樹脂層: 超高分子量ポリエチレン
- 内面ゴム層: 耐摩耗・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐老化性ゴム

ノータックホースの構造

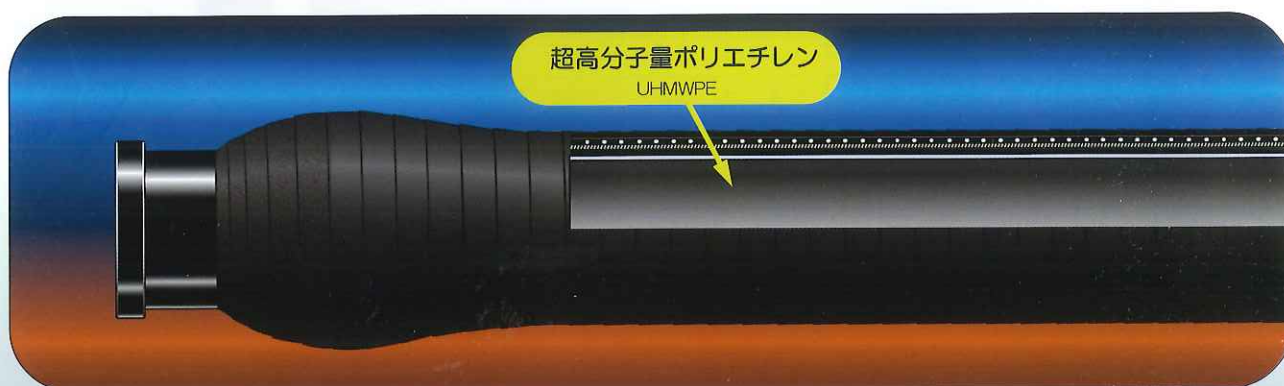

ノータックホースの使用例

- 泥土加圧シールド工事
掘削機の土圧を利用して、土砂、粘性泥土を滑らかに搬出できます。
- 内面がUHMWPEであるため、流体物の汚染を抑制する効果もあります。
そのため、樹脂ペレットの水圧による圧送などにもご使用いただいております。



- 土砂、粘性泥土などの摩耗性流体を移送するためのホースです。
ホース内面に超高分子量ポリエチレン層を配しているため、流体の居着きを防止し、スムーズな輸送を可能とします。

ノータックホース

在庫	内 径		樹脂厚	外 径	コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称	mm							
-	150 6	152.4	1	(187)	6	1	1.0	1,500	12.5
-	200 8	203.2	1	(242)	6	1	1.0	2,000	20.1
-	200 8	203.2	2	(244)	6	1	1.0	2,000	20.3
-	250 10	254.0	1	(305)	8	1	1.0	2,500	32.5
-	250 10	254.0	2	(307)	8	1	1.0	2,500	32.8
-	300 12	304.8	1	(361)	8	1	1.0	3,000	48.1
-	300 12	304.8	2	(363)	8	1	1.0	3,000	48.5
-	350 14	355.6	1	(412)	8	1	1.0	3,500	55.5
-	350 14	355.6	2	(414)	8	1	1.0	3,500	56.0

樹脂
複合

デリバリー
専用

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃

※()内の寸法は目標値です。

※上記以外の寸法、仕様も製作しています。