

- 砂、微粉炭、コークス粉、その他各種摩耗性粉体の輸送に適しています。
直線配管部はもちろんのこと、曲がり配管部における局部摩耗対策に適しております。

セラホース®

在庫	内 径			外 径	コード数	セラミック粒径	最高使用圧力	最小曲げ半径	標準長	概算質量
	呼 称	mm	mm							
-	12	1/2	12.7	28.0	2	2	1.0	120	20	16
-	15	5/8	15.9	31.5	2	2	1.0	150	20	18
★	19	3/4	19.0	38.0	2	3	1.0	190	20	28
★	25	1	25.4	45.5	2	3	1.0	250	20	36
★	32	1 1/4	31.8	52.0	2	3	1.0	320	20	42
★	38	1 1/2	38.1	58.0	2	3	1.0	380	20	48
★	50	2	50.8	76.0	4	3	1.0	500	20	80
-	65	2 1/2	63.5	90.0	4	3	1.0	650	20	98
-	75	3	76.2	103.5	4	3	1.0	750	20	113
-	100	4	101.6	131.0	4	3	1.0	1,000	20	160

セラミック
内貼

デリバリー
専用

アース線
入り

セラホース® (デリバリーサクシオンタイプ)

在庫	内 径			コード数	ワイヤー数	セラミック粒径	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称		mm	CP	W	mm	MPa	kPa	mm	kg/m
-	50	2	50.8	2	1	3	1.0	67	500	4.3
-	65	2 1/2	63.5	4	1	3	1.0	67	650	6.2
-	75	3	76.2	4	1	3	1.0	67	750	7.2
-	100	4	101.6	4	1	3	1.0	67	1,000	10.1
-	125	5	127.0	4	1	3	1.0	54	1,250	12.1
-	150	6	152.4	6	1	3	1.0	54	1,500	16.8
-	200	8	203.2	8	1	3	1.0	54	2,000	25.7
-	250	10	254.0	8	1	3	1.0	54	2,500	33.8
-	300	12	304.8	8	1	3	1.0	54	3,000	43.0

セラミック
内貼

デリバリー
サクシオン
共用

アース線
入り

セラバンドホース


在庫	内 径			コード数	セラミック粒径	曲がり角度	曲がり半径 R	A	B	最高使用圧力
	呼 称		mm	CP	mm	°	mm	mm	mm	MPa
-	50	2	50.8	4	3	90	150	300	150	1.0
-	65	2 1/2	63.5	4	3	90	190	340	150	1.0
-	75	3	76.2	4	3	90	225	400	175	1.0
-	100	4	101.6	6	3	90	300	500	200	1.0
-	125	5	127.0	6	3	90	375	650	275	1.0
-	150	6	152.4	8	3	90	450	750	300	1.0
-	200	8	203.2	8	3	90	600	900	300	0.8

セラミック
内貼

デリバリー
専用

曲管部
専用

※推奨使用温度：5～35℃ (max.60℃(瞬間))
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

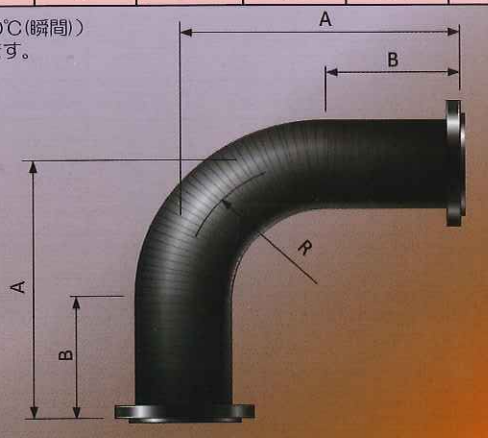

＜セラバンドホース＞
局部固定配管用の整形バンド管です。