



TACSD-C

品番22105- □

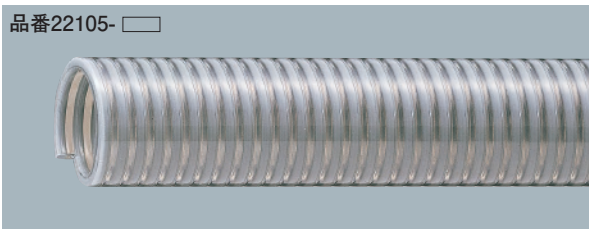

特長

- 内外面とも平滑です。
- TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。
- 軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。

用途

- サクシオン・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
- 農業、工業、土木建設などの吸・排水用。

標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm ²	mm
19	3/4	19.0	24.2	220	50	0.60	6.1	115
25	1	25.4	31.2	340	50	0.50	5.1	240
32	1 1/4	32.0	39.2	510	50	0.45	4.6	340
38	1 1/2	38.0	46.0	650	50	0.40	4.1	350
50	2	50.8	61.0	1120	50	0.40	4.1	500
65	2 1/2	63.5	74.8	1525	20・50	0.40	4.1	600
※ 75	3	76.2	88.0	1885	20・50	0.40	4.1	775
※ 90	3 1/2	88.9	100.5	2190	20	0.30	3.1	1065
※ 100	4	101.6	115.8	3080	20	0.30	3.1	1150
(注) 125	5	127.0	141.0	3660	20	0.25	2.5	1600
(注) 150	6	152.4	167.8	5000	20	0.20	2.0	1875
(注) 200	8	203.2	224.4	8690	10	0.20	2.0	3000

※印のサイズは銅管に直結できます。 詳細は銅管・VP管接続対応表(P40)を参照ください。

(注) 受注生産品となります。



ご発注数量等につきましては、弊社までお問い合わせください。

使用温度範囲(℃)	-10~50
-----------	--------

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

TACSD-C3

品番22111- □

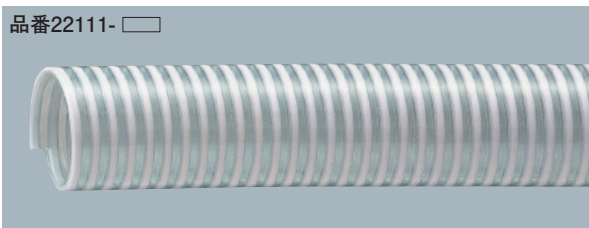

特長

- TAC SD-C の軽量タイプです。

用途

- サクシオン・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
- 農業、工業、土木建設の吸・排水用。

標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm ²	mm
25	1	25.4	30.6	280	50	0.60	6.1	275
32	1 1/4	32.0	37.6	390	50	0.50	5.1	375
38	1 1/2	38.0	44.0	485	50	0.40	4.1	475
50	2	50.8	58.5	825	50	0.35	3.6	610
65	2 1/2	63.5	72.6	1195	20・50	0.35	3.6	800
※ 75	3	76.2	85.5	1470	20・50	0.35	3.6	1360
※ 100	4	101.6	113.0	2530	20・50	0.30	3.1	1450
125	5	127.0	139.0	3300	20	0.30	3.1	2500
150	6	152.4	166.0	4360	20	0.25	2.5	2900
200	8	203.2	221.2	7610	10	0.20	2.0	3000

※印のサイズは銅管に直結できます。 詳細は銅管・VP管接続対応表(P40)を参照ください。

使用温度範囲(℃)	-10~50
-----------	--------

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。