






ラインパワーAT

動画あり

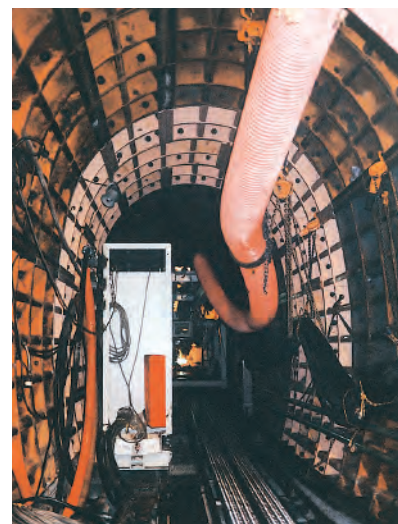

「カット方法」

品番26124-□□

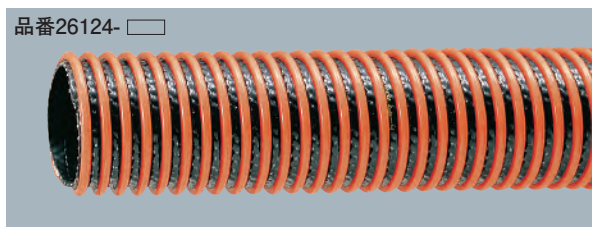

特長

- 許容圧力1.00MPa {10.2kgf/cm²} (常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。
- 内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。
- 外圧に強く形状変化が少ない構造です。

用途

- 一般土木工事の泥水の吸圧送。
- 砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。
- 浚渫・埋立工事用。
- セメントなどの粉粒体の吸圧送。
- 高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。

標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
							MPa	kgf/cm ²	
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m			mm
50	2	50.8	69.5	10.0	1725	20・50	1.00	10.2	600
65	2½	63.5	86.0	14.3	2270	20・50	1.00	10.2	750
75	3	76.2	99.5	15.1	2790	20・50	1.00	10.2	750
100	4	101.6	129.0	17.0	4400	20・50	1.00	10.2	1250
125	5	127.0	159.5	22.0	6110	20	1.00	10.2	1700
150	6	152.4	187.5	22.0	7740	20	1.00	10.2	2000
200	8	203.2	247.5	25.0	13250	10	1.00	10.2	2250

●最大の長さの場合、ロットにより別途運賃が必要となる場合がありますので発注時にご確認ください。

使用温度範囲(℃) -10～50

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

トータクパワーバンドを使用する場合は、現場での取付けもできます。

(φ200については安全の為、加締加工をお薦めします。)

- ホースにあらかじめトータクパワーバンドを装着しておき、金具を差し込みます。
- トルクレンチを使用しボルトを締めます。但し、締めすぎによるホース切れにご注意ください。

締付けトルク : φ50・φ65 =14.7N・m
φ75 =19.6N・m
φ100・φ125 =24.5N・m
φ150・φ200 =29.4N・m

※現場での取付けに際しては、万一の金具抜けなどの際の事故防止のために、ワイヤーや番線などでトータクパワーバンドとフランジや接続部を結束するなどの安全対策をお願いいたします。

注意

屋外での長期間にわたる保管は避けてください。
(オゾン劣化による亀裂発生の恐れがあります)

エコシリーズ
脱塩ビホース

フルオロシリシリーズ
フッ素ホース

食品用ホース

ダクトホース

一般サクション・
デリバリー用ホース

粉体・粒体用ホース・ダクト

耐圧・耐摩耗用ホース

モルタル用ホース

耐油用ホース

耐摩耗用ホース

衛生車用ホース