

ラインパワーATS

品番26104-




特長

- ラインパワーATの大口径タイプです。
- ラインパワーATに比べ、耐摩耗性ゴムを厚くした設計です。

用途

- 砂・砂利・ヘドロ・穀物の収穫時の吸圧送込。
- 浚渫・埋立工事用。
- セメントなどの粉粒体の吸圧送用。

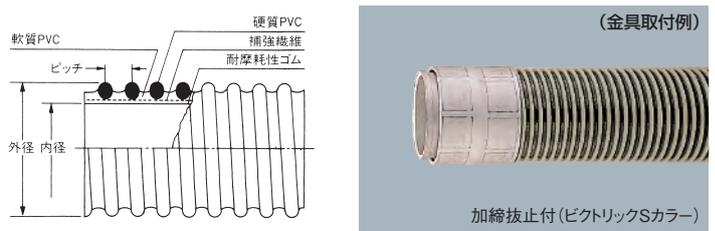

標準寸法・物性

呼び径 mm	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで) mm	
						MPa	kgf/cm ²		
(注) 250	10	256.0	305.0	25.5	19240	5	1.00	10.2	4750
(注) 300	12	308.0	359.0	28.0	22780	5	0.50	5.1	5000

●最大の長さの場合、ロットにより別途運賃が必要となる場合がありますので発注時にご確認ください。

(注) 受注生産品となります。
ご発注数量等につきましては、弊社までお問い合わせください。

使用温度範囲(°C)	-10~50	※使用温度によって許容圧力は変わります。 ※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。
------------	--------	---

注意


屋外での長期間にわたる保管は避けてください。
(オゾン劣化による亀裂発生のおそれがあります)

金具の取付け

金具の取付けは弊社工場にて行います。

ラインパワーATL

品番26116-

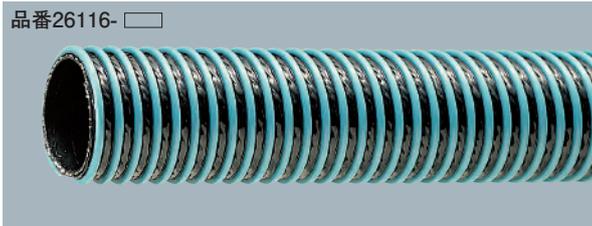


特長

- ラインパワーATの軽量タイプです。

用途

- 泥水シールド工法など土木工事の泥水の吸圧送用。
- セメントなどの粉粒体の吸圧送用。
- 高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。

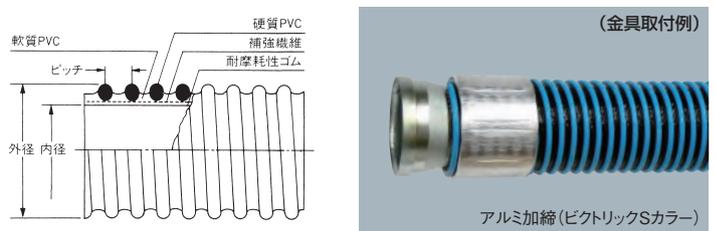

標準寸法・物性

呼び径 mm	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで) mm	
						MPa	kgf/cm ²		
(注) 100	4	101.6	126.0	16.4	3600	20	0.70	7.1	1000
(注) 150	6	152.4	183.5	22.0	6420	20	0.70	7.1	1750

●最大の長さの場合、ロットにより別途運賃が必要となる場合がありますので発注時にご確認ください。

(注) 受注生産品となります。
ご発注数量等につきましては、弊社までお問い合わせください。

使用温度範囲(°C)	-10~50	※使用温度によって許容圧力は変わります。 ※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。
------------	--------	---

注意

屋外での長期間にわたる保管は避けてください。
(オゾン劣化による亀裂発生のおそれがあります)

エコシリーズ
脱塩ビホース

フルオロシリーズ
フッ素ホース

食品用ホース

ダクトホース

一般サクシオン・
デリバリー用ホース

粉体・粒体用ホース・ダクト

耐圧・耐摩耗用ホース

モルタル用ホース

耐油用ホース

耐摩耗用ホース

衛生車用ホース