


エコシリウス
フルオロシリウス
食品用ホース
ダクトホース
一般サクシオン・
デリバリー用ホース
粉体・粒体用ホース・ダクト
耐圧・耐摩耗用ホース
モルタル用ホース
耐油用ホース
耐摩耗用ホース
衛生車用ホース

ラインパワー-ABR-W


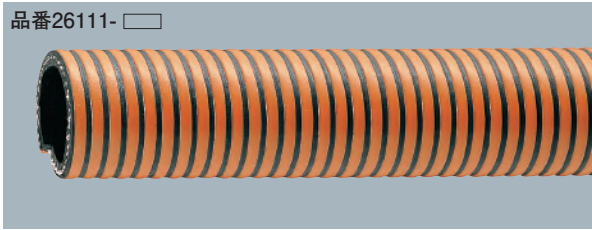


特長

- 内面にゴムを使用し、ラインパワー-CVに比べ耐圧性、耐久性に優れています。

用途

- モルタル圧送用中間・先端ホース。
- 急傾斜、高粘度物質の輸送用。

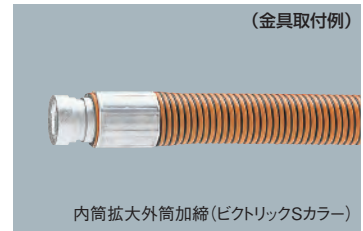

※内筒拡大外筒加締によりホース金具内面の段差をなくしております。

標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm ²	mm
40	1 1/2	39.0	55.7	1355	20	1.50	15.3	650
50	2	50.5	66.0	1555	20	1.50	15.3	900
使用温度範囲(℃)				吸引	—	吐出	0~50	

※使用温度によって許容圧力は変わります。


注意

デリバリー専用ホースです。

金具の取付け

金具の取付けは弊社工場にて行います。

ラインパワー-CV


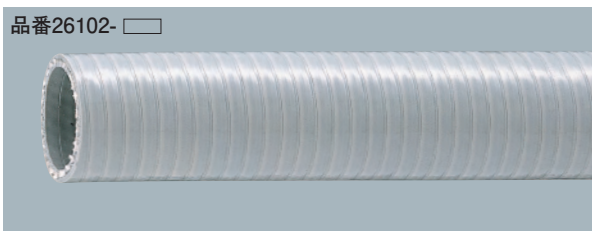


特長

- 耐圧性、耐摩耗性に優れた、樹脂製ホースです。
- 外圧に強く、偏平・座屈しにくいホースです。

用途

- モルタル圧送の先端専用ホース。

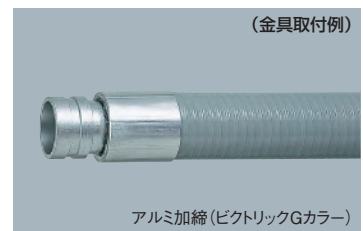

アルミ加締(ビクトリックGカラー)

標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm ²	mm
40	1 1/2	40.0	52.0	1135	20・50	1.00	10.2	600
50	2	50.8	64.0	1525	20・50	1.00	10.2	750
使用温度範囲(℃)				吸引	—	吐出	0~50	

※使用温度によって許容圧力は変わります。

注意

デリバリー専用ホースです。

金具の取付け

金具の取付けは弊社工場にて行います。