


脱塩ビホース
フルオロシリコン
フッ素ホース
食品用ホース
ダクトホース
一般サクシヨン・
デリバリー用ホース
粉体・粒体用ホース・ダクト
耐圧・耐摩耗用ホース
モルタル用ホース
耐油用ホース
耐摩耗用ホース
衛生車用ホース

TAC SD-C耐油

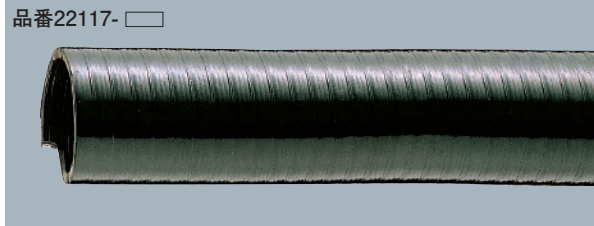



特長

- オール樹脂タイプの耐油用ホースです。
- 特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。

用途

- 軽油、灯油、重油の輸送。
(注意事項をご参照ください)
- サクシヨン・デリバリー共用です。

※原油、ガソリンの輸送には、ラインパワーOTをご使用ください。

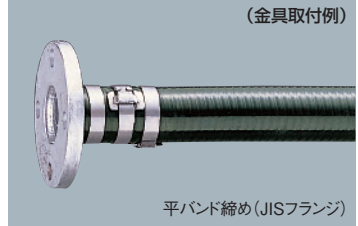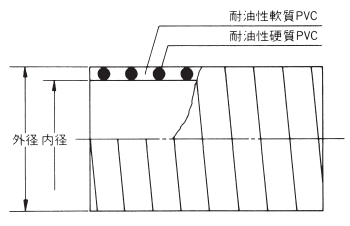

標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
						MPa	kgf/cm ²	
mm	inch	mm	mm	g/m	m			mm
25	1	25.4	31.2	340	50	0.50	5.1	240
32	1¼	32.0	39.2	515	50	0.45	4.6	340
38	1½	38.0	46.0	655	50	0.40	4.1	350
50	2	50.8	61.0	1130	50	0.40	4.1	500
65	2½	63.5	74.8	1535	20・50	0.40	4.1	600
75	3	76.2	88.0	1895	20・50	0.40	4.1	775
100	4	101.6	115.8	3080	20	0.30	3.1	1150

使用温度範囲 (°C)	吸引	-10~60	吐出	-10~50
-------------	----	--------	----	--------

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

注意

TAC SD-C耐油はアース線が入っておりません。

ラインパワーCV耐油

動画あり




特長

- 補強繊維入りで、TAC SD-C耐油に比べ耐圧性に優れています。
- アース線挿入により、静電気防止効果をそなえています。

用途

- 精油所、その他一般工場での送給油用。
- 軽油、灯油、重油の輸送。

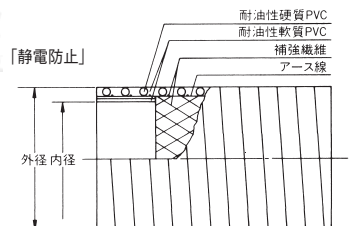

標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
						MPa	kgf/cm ²	
mm	inch	mm	mm	g/m	m			mm
32	1¼	32.0	45.2	960	20・50	0.70	7.1	500
38	1½	38.5	50.5	1125	20・50	0.70	7.1	600
50	2	50.8	64.0	1505	20・50	0.70	7.1	750

(注) 受注生産品となります。
ご発注数量等につきましては、弊社までお問い合わせください。

使用温度範囲 (°C)	吸引	—	吐出	-10~50
-------------	----	---	----	--------

注意


- 屋外での長期間にわたる保管は避けてください。
- デリバリー専用ホースです。
- ※原油、ガソリンの輸送には、ラインパワーOTをご使用ください。

金具の取付け

金具の取付けは弊社工場にて行います。


※下記のホースも耐油用途で使用可能です。

TAC SD-C食品




P26

TAC SD-C耐熱食品




P27

TAC耐油ダクト




P32

NEW TACダクト耐摩耐油




P32

TACEコライン耐熱耐油100°C仕様



P14

TACEコライン耐熱耐油



P16