


ラインパワー-ATO

品番26106- □

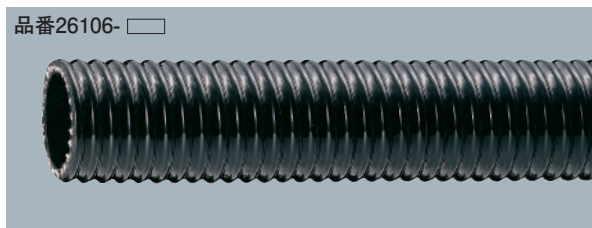


特長

- ゴムホースに比べ約1/2の軽さで、柔軟性に富んでいます。
- 内面に耐油性ゴムを使用しています。
- 導電効果のある耐油性ゴムとアース線挿入により、静電気防止効果をそなえています。

用途

- 重油、灯油、軽油の輸送。
- タンクローリー車、精油所、船舶、タンク貨車からの積み降ろし、その他一般工場内での送給油用。

※流体温度60℃(使用温度範囲上限)では、許容圧力は0.50MPa {5.1kgf/cm²}となります。(周囲温度:30℃)



標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
							MPa	kgf/cm ²	
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m			mm
50	2	50.8	66.6	10.0	1590	20	0.70	7.1	450
65	2½	63.5	81.5	14.3	1970	20	0.70	7.1	550
75	3	76.2	98.8	15.1	2920	20	0.70	7.1	775
100	4	101.6	130.0	17.7	4600	20	0.70	7.1	1250
125	5	127.0	157.0	22.0	6070	20	0.70	7.1	1500
150	6	152.4	187.5	22.0	7740	20	0.70	7.1	2000

(注)

受注生産品となります。

ご発注数量等につきましては、弊社までお問い合わせください。

使用温度範囲(℃)	-20~60
-----------	--------

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

金具の取付け

金具の取付けは弊社工場にて行います。

※弊社工場出荷については検査成績書を添付いたします。

注意


- オゾン劣化による亀裂発生を防ぐ為、ホース両端にキャップを施した上、直射日光が当たらない湿度の低い屋内に保管してください。
- 屋外での保管は劣化の恐れがありますので避けてください。

ラインパワー-OT



「静電防止」

品番26108- □



特長

- 許容圧力1.50MPa {15.3kgf/cm²}と、耐油用ホースの中で最も優れた耐圧性をそなえています。
- 導電効果のある耐油性ゴムと鋼線により、静電気防止効果をそなえています。

用途

- 原油、ガソリン、重油、灯油、軽油の輸送。
- タンクローリー車、精油所、船舶、タンク貨車からの積み降ろし、その他一般工場内での送給油用。

※ガソリンのアロマ分が40%以下のものにご使用ください。

※アロマとは、芳香族炭化水素化合物の総称。代表的な物としてベンゼン・トルエン・キシレン等があります。一般的なガソリンのアロマ分は20~30%と言われております。



標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
						MPa	kgf/cm ²	
mm	inch	mm	mm	g/m	m			mm
38	1½	38.5	51.3	1390	20・50	1.50	15.3	500
50	2	50.8	64.0	1835	20・50	1.50	15.3	500
65	2½	63.5	77.1	2530	20・50	1.50	15.3	625
75	3	76.5	92.0	3420	20・50	1.50	15.3	800
100	4	101.6	119.0	5170	20	1.50	15.3	1425

使用温度範囲(℃)		吸引	－20～90	吐出	－20～80
-----------	--	----	--------	----	--------

使用温度範囲(℃)	吸引	-20~90	吐出	-20~80
-----------	----	--------	----	--------

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

耐久性能(繰り返し水圧試験)

直管状態のホースに、0⇔1.50MPa {15.3kgf/cm²}を20秒間隔で繰り返し加圧しました。

結果 全サイズ共5万回異常なし。

金具の取付け

金具の取付けは弊社工場にて行います。

注意

- オゾン劣化による亀裂発生を防ぐ為、ホース両端にキャップを施した上、直射日光が当たらない湿度の低い屋内に保管してください。
- 屋外での保管は劣化の恐れがありますので避けてください。

エコシリ
脱塩ビ
ホース

フルオ
素シリ
ホース

食品用
ホース

ダクト
ホース

一般サ
クシ
ン・
ホース

粉体・
粒体用
ホース・
ダクト

耐圧・
耐摩
耗用
ホース

モル
タル
用
ホース

耐油
用
ホース

耐摩
耗用
ホース

衛生
車
用
ホース